


## YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ  
ÇERÇEVELİ YEKPALE CAM ÇİFT KAPAKLI, KROMAJ KULPLU, TÜP HAZNELİ

► SE1-1816.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

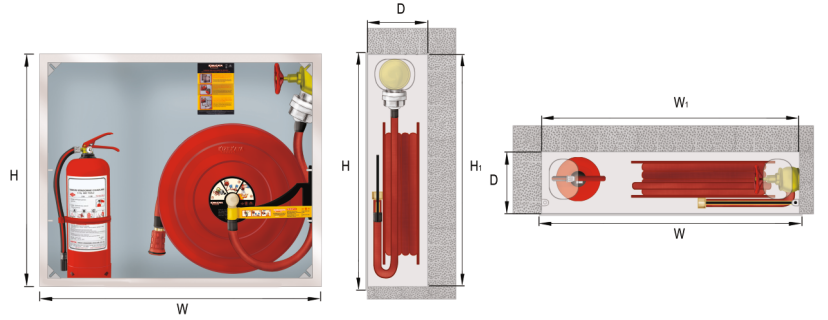

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W <sub>1</sub> mm	H <sub>1</sub> mm
SE1-1816.1	Gömme	Çerçevesiz Yekpare Cam Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	970	800	200	930	760
SE1-1816.2	Gömme	Çerçevesiz Yekpare Cam Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	970	800	200	930	760
SE1-1816.3	Gömme	Çerçevesiz Yekpare Cam Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	970	800	200	930	760
SE1-1826.1	Sıva Üstü	Çerçevesiz Yekpare Cam Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	970	800	200	970	800
SE1-1826.2	Sıva Üstü	Çerçevesiz Yekpare Cam Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	970	800	200	970	800
SE1-1826.3	Sıva Üstü	Çerçevesiz Yekpare Cam Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	970	800	200	970	800

## ► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

## ► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

## ► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte yekpare cam kapaklı, çerçevesiz ve kromaj kulpludur.
- 4 mm temperli füme camın üzerinde serigrafi baskılı uyarıcı yazılar 700°C de fırınlanmıştır.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.