


## YANGIN DOLABI


## YASSI HORTUMLU

ÇERÇEVELİ YEKPARE CAM TEK KAPAKLI, KROMAJ KULPLU, ÇİFT MAKARALI, DİKEY ÇİFT TÜP HAZNELİ

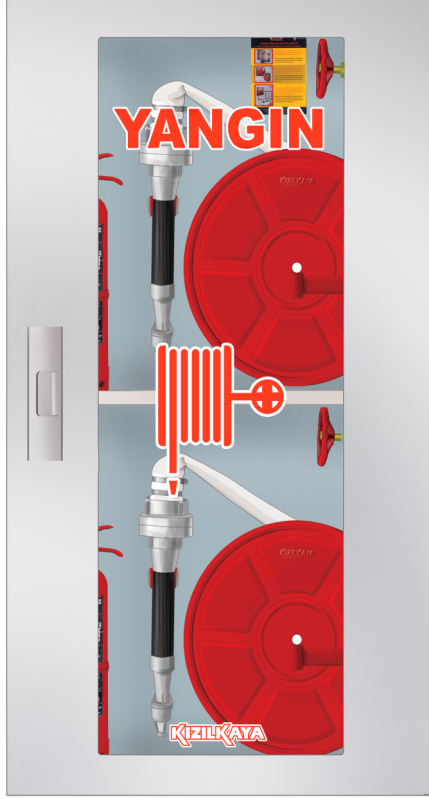

► SE2-3116.1

- İsteğe bağlı olarak 2½" yassı tip yangın hortumu, 2½" yangın vanası ve 2½" yangın lansı da tercih edilebilir.
- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri 200°C fırınlanarak boyanır.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-2 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

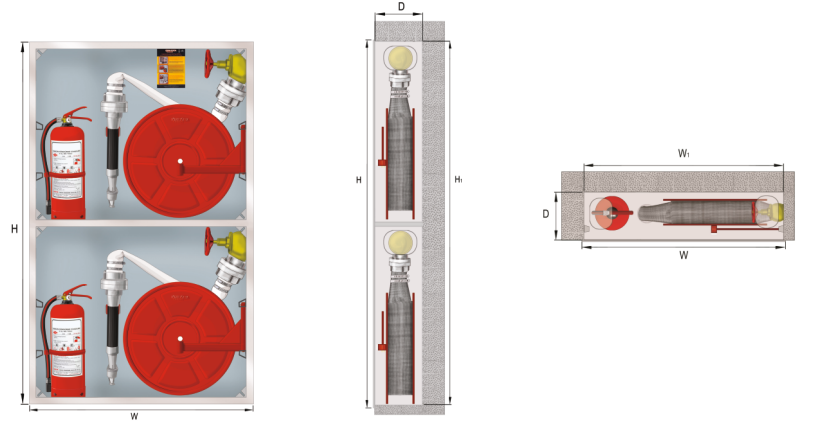

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTE KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W <sub>1</sub> mm	H <sub>1</sub> mm
SE2-3116.1	Gömme	Çerçevesiz Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	2" - 20 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	800	1400	200	760	1360
SE2-3116.3	Gömme	Çerçevesiz Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	2" - 30 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	800	1400	200	760	1360
SE2-3126.1	Sıva Üstü	Çerçevesiz Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	2" - 20 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	800	1400	200	800	1400
SE2-3126.3	Sıva Üstü	Çerçevesiz Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	2" - 30 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	800	1400	200	800	1400

## ► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

## ► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2" hortum rekoru bulunmaktadır.
- 2" Yangın lansı ve 2" hortum rekoru bulunmaktadır.
- 2" Yassı tip yangın hortumudur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine tel ile sıkma yöntemi ile birbirine bağlanmıştır.

## ► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte yekpare cam kapaklı, çerçevesiz ve kromaj kulpludur.
- 4 mm temperli füme camın üzerinde serigrafik baskılı uyarıcı yazılar 700°C de fırınlanmıştır.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.