


ÇEK VALF



MODEL	BAĞLANTI ŞEKLİ	ÇALIŞMA BASINCI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	ÖLÇÜLER	UYGULAMA ALANI
ÇEK VALF	Dişli Wafer Flanşlı Yivli	175psi-300psi	120°C	1" – 2" Dişli Bağlantılı Swing Tip Çek Valf 2"-12" Flanşlı Bağlantılı Swing Tip Çek Valf 2 ½" – 12" Wafer Çift Klapeli Çek Valf 2 ½" – 12" Yivli Çift Klapeli Çek Valf	Pompa basma hattında, - İtfaiye dolum ağzında, - Dikey yangın kolon hatlarında (alarm çek vanası olarak), - Kat girişlerinde (itfaiye su alma ağzı olan çok katlı yapılarda) v.s.

- Çek Vana su akışına tek yönlü olarak izin veren, aksi istikamette su geri dönüşünü engelleyerek ekipmanların zarar görmesini engelleyen yangın tesisatının olmazsa olmaz bir parçasıdır. İç ve dış ortamlarda kullanıma uygundur.

AKIŞ ÖLÇER

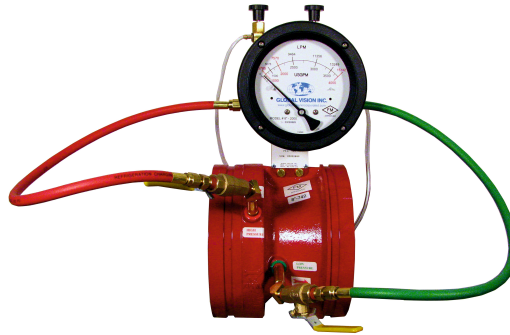

MODEL	BAĞLANTI ŞEKLİ	ÇALIŞMA BASINCI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	ÖLÇÜLER	UYGULAMA ALANI
AKIŞ ÖLÇER	Kaynak Boyunlu Yivli	500psi	0°C - 49°C aralığında su ile	2 ½" – 12"	Tüm yangın pompası montaj edilen yapıların tamamında kullanılır.

- Akış ölçer, yangın pompa debisinin etiket değerlerinde olup olmadığını, pompa eğrisindeki debileri sağlayıp sağlamadığını görmede kullanılır.
- UL LIST-FM belgelidir.