


Bölüm 1

Bina İçi Kullanıma Uygun Yarı Sert Hortumlu Yangın Söndürme Dolapları

YANGIN DOLABI


1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ

YEKPAE SAC KAPAKLI, KENDİNDEN KULPLU

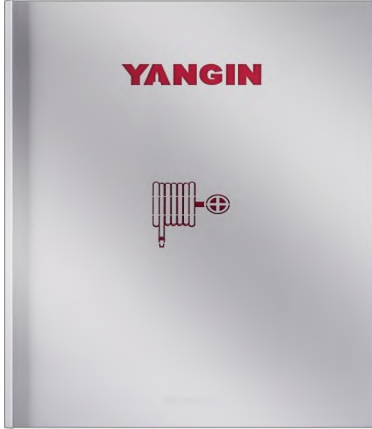

► SE1-1611.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

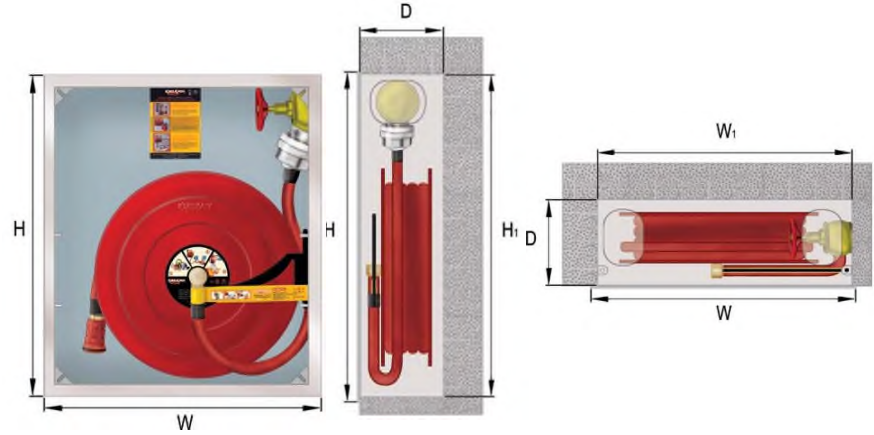

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W1 mm	H1 mm
SE1-1611.1	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 20 mt	-	Opsiyonel	700	800	200	660	760
SE1-1611.2	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 25 mt	-	Opsiyonel	700	800	200	660	760
SE1-1611.3	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 30 mt	-	Opsiyonel	700	800	200	660	760
SE1-1621.1	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 20 mt	-	Opsiyonel	700	800	200	700	800
SE1-1621.2	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 25 mt	-	Opsiyonel	700	800	200	700	800
SE1-1621.3	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 30 mt	-	Opsiyonel	700	800	200	700	800

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte yekpare sac kapaklı ve kendinden kulpludur.
- Üzerinde lazer kesim uyarıcı yazılar mevcuttur.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet cıvata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.

YANGIN DOLABI


1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ

YEKPAE SAC KAPAKLI, KROMAJ KULPLU



► SE1-1612.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

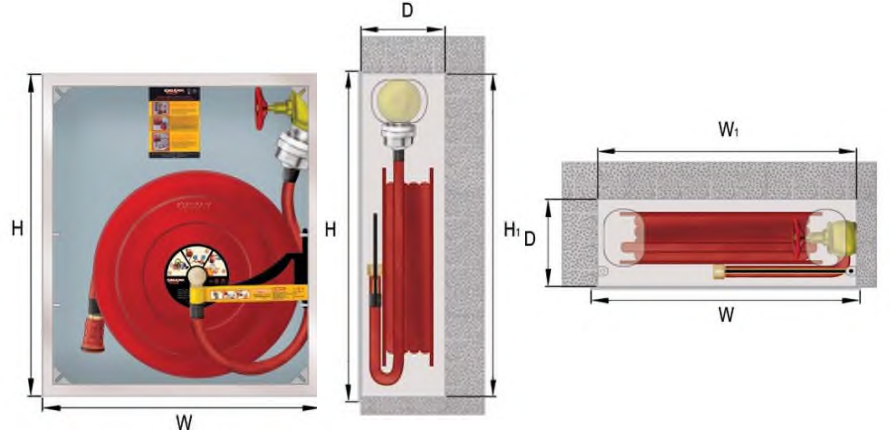

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W ₁ mm	H ₁ mm
SE1-1612.1	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	-	Opsiyonel	700	800	200	660	760
SE1-1612.2	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	-	Opsiyonel	700	800	200	660	760
SE1-1612.3	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	-	Opsiyonel	700	800	200	660	760
SE1-1622.1	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	-	Opsiyonel	700	800	200	700	800
SE1-1622.2	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	-	Opsiyonel	700	800	200	700	800
SE1-1622.3	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	-	Opsiyonel	700	800	200	700	800

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte yekpare sac kapaklı ve kromaj kulpludur.
- Üzerinde lazer kesim uyarıcı yazılar mevcuttur.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet cıvata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.


YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ DEMONTÉ SAC KAPAKLI



► SE1-1613.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilir.

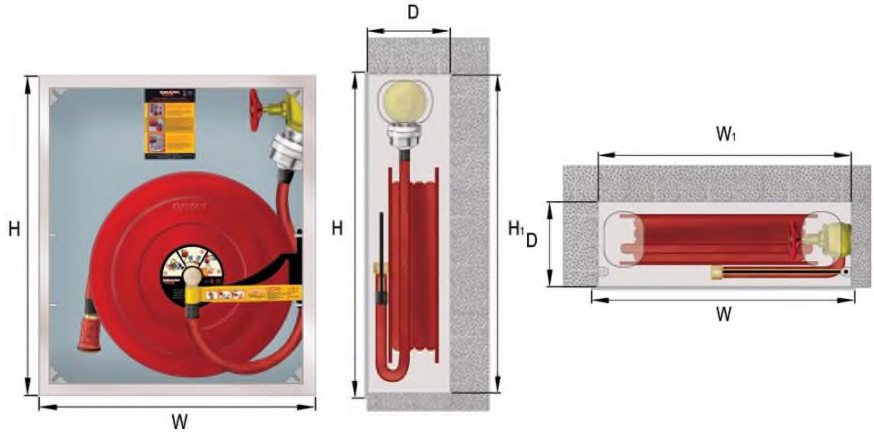

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W1 mm	H1 mm
SE1-1613.1	Gömme	Demonte Sac Kapaklı	1" - 20 mt	-	Opsiyonel	700	800	200	660	760
SE1-1613.2	Gömme	Demonte Sac Kapaklı	1" - 25 mt	-	Opsiyonel	700	800	200	660	760
SE1-1613.3	Gömme	Demonte Sac Kapaklı	1" - 30 mt	-	Opsiyonel	700	800	200	660	760
SE1-1623.1	Sıva Üstü	Demonte Sac Kapaklı	1" - 20 mt	-	Opsiyonel	700	800	200	700	800
SE1-1623.2	Sıva Üstü	Demonte Sac Kapaklı	1" - 25 mt	-	Opsiyonel	700	800	200	700	800
SE1-1623.3	Sıva Üstü	Demonte Sac Kapaklı	1" - 30 mt	-	Opsiyonel	700	800	200	700	800

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI


- Demonte sac kapaklı, radius çerçevesi ve kromaj kulpludur.
- Üzerinde kabartma uyarıcı yazılar mevcuttur.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet cıvata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve boy menteşelidir, isteğe bağlı paslanmaz menteşe veya gizli menteşe olarak da üretilir.

YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ
DEMONTÉ CAM KAPAKLI

► SE1-1614.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

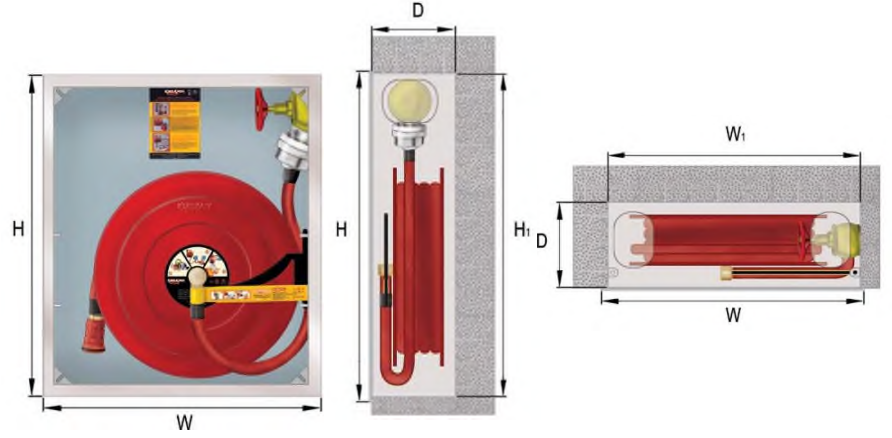

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W ₁ mm	H ₁ mm
SE1-1614.1	Gömme	Demonte Cam Kapaklı	1" - 20 mt	-	Opsiyonel	700	800	200	660	760
SE1-1614.2	Gömme	Demonte Cam Kapaklı	1" - 25 mt	-	Opsiyonel	700	800	200	660	760
SE1-1614.3	Gömme	Demonte Cam Kapaklı	1" - 30 mt	-	Opsiyonel	700	800	200	660	760
SE1-1624.1	Sıva Üstü	Demonte Cam Kapaklı	1" - 20 mt	-	Opsiyonel	700	800	200	700	800
SE1-1624.2	Sıva Üstü	Demonte Cam Kapaklı	1" - 25 mt	-	Opsiyonel	700	800	200	700	800
SE1-1624.3	Sıva Üstü	Demonte Cam Kapaklı	1" - 30 mt	-	Opsiyonel	700	800	200	700	800

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.


► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte cam kapaklı, radius çerçevesi ve kromaj kulpludur.
- 4 mm temperli füme camın üzerinde serigrafı baskılı uyarıcı yazılar 700°C de fırınlanmıştır.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve boy menteşelidir, isteğe bağlı paslanmaz menteşe veya gizli menteşe olarak da üretilebilir.

YANGIN DOLABI


1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ

YEKPAE CAM KAPAKLI

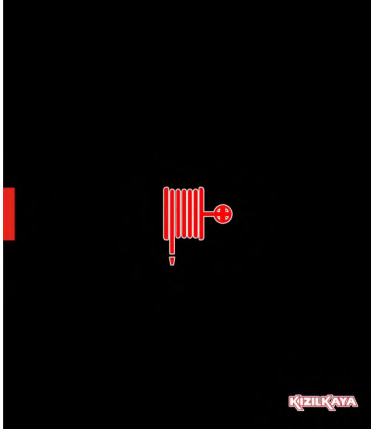

► SE1-1615.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilir.

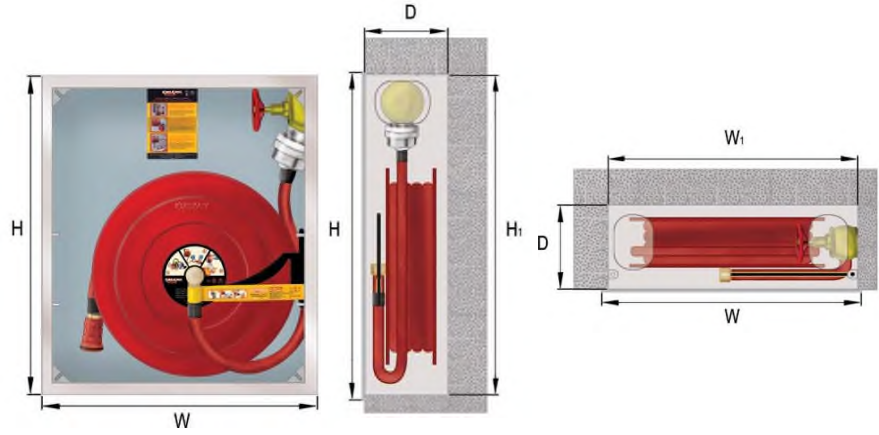

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTA KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTESİ	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W1 mm	H1 mm
SE1-1615.1	Gömme	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 20 mt	-	Opsiyonel	700	800	200	660	760
SE1-1615.2	Gömme	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 25 mt	-	Opsiyonel	700	800	200	660	760
SE1-1615.3	Gömme	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 30 mt	-	Opsiyonel	700	800	200	660	760
SE1-1625.1	Sıva Üstü	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 20 mt	-	Opsiyonel	700	800	200	700	800
SE1-1625.2	Sıva Üstü	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 25 mt	-	Opsiyonel	700	800	200	700	800
SE1-1625.3	Sıva Üstü	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 30 mt	-	Opsiyonel	700	800	200	700	800

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI


- Demonte yekpare cam kapaklıdır.
- 4 mm temperli ve tamamı siyah camın üzerinde serigrafı baskılı uyarıcı yazılar 700°C de fırınlanmıştır.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.

YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ
ÇERÇEVELİ YEKPARE CAM KAPAKLI, KROMAJ KULPLU

► SE1-1616.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

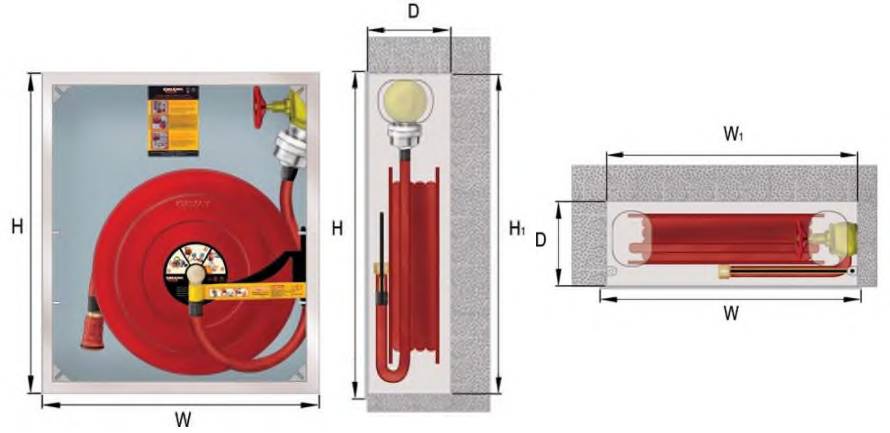

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W1 mm	H1 mm
SE1-1616.1	Gömme	Çerçevesiz Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	-	Opsiyonel	700	800	200	660	760
SE1-1616.2	Gömme	Çerçevesiz Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	-	Opsiyonel	700	800	200	660	760
SE1-1616.3	Gömme	Çerçevesiz Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	-	Opsiyonel	700	800	200	660	760
SE1-1626.1	Sıva Üstü	Çerçevesiz Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	-	Opsiyonel	700	800	200	700	800
SE1-1626.2	Sıva Üstü	Çerçevesiz Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	-	Opsiyonel	700	800	200	700	800
SE1-1626.3	Sıva Üstü	Çerçevesiz Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	-	Opsiyonel	700	800	200	700	800

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte yekpare cam kapaklı, çerçevesiz ve kromaj kulpludur.
- 4 mm temperli füme camın üzerinde serigrafı baskılı uyarıcı yazılar 700°C de fırınlanmıştır.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasa duvarına monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.

YANGIN DOLABI


1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ

YEKPAE SAC KAPAKLI, KENDİNDEN KULPLU, TÜP HAZNELİ



► SE1-1711.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

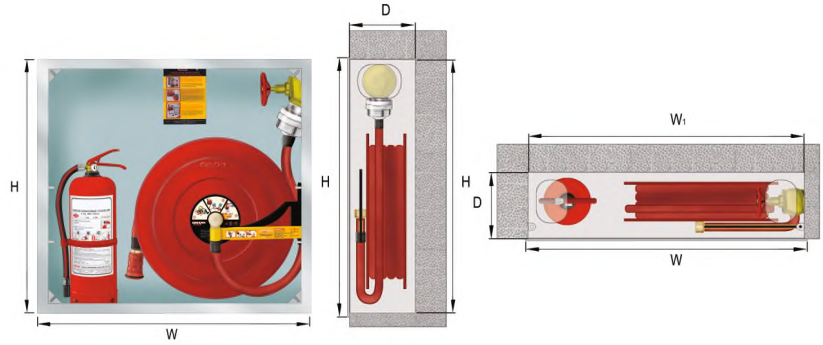

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W1 mm	H1 mm
SE1-1711.1	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	800	200	810	760
SE1-1711.2	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	800	200	810	760
SE1-1711.3	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	800	200	810	760
SE1-1721.1	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	800	200	850	800
SE1-1721.2	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	800	200	850	800
SE1-1721.3	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	800	200	850	800

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte yekpare sac kapaklı ve kendinden kulpludur.
- Üzerinde lazer kesim uyarıcı yazılar mevcuttur.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet cıvata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.

YANGIN DOLABI


1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ

YEKPAE SAC KAPAKLI, PASLANMAZ KULPLU, TÜP HAZNELİ



► SE1-1712.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

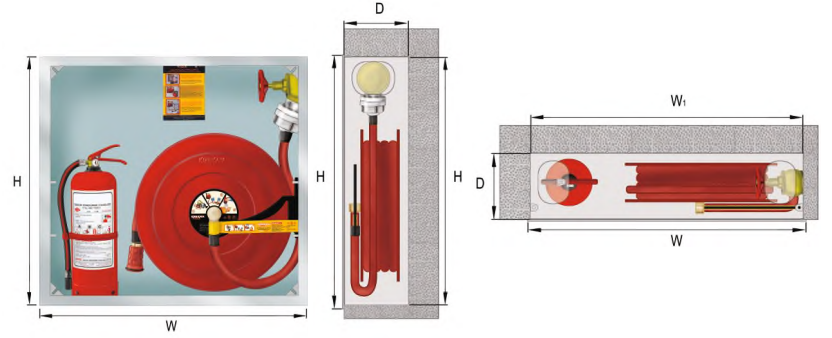

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W1 mm	H1 mm
SE1-1712.1	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	800	200	810	760
SE1-1712.2	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	800	200	810	760
SE1-1712.3	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	800	200	810	760
SE1-1722.1	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	800	200	850	800
SE1-1722.2	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	800	200	850	800
SE1-1722.3	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	800	200	850	800

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte yekpare sac kapaklı ve kromaj kulpludur.
- Üzerinde lazer kesim uyarıcı yazılar mevcuttur.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.


YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ DEMONTÉ SAC KAPAKLI, TÜP HAZNELİ



► SE1-1713.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

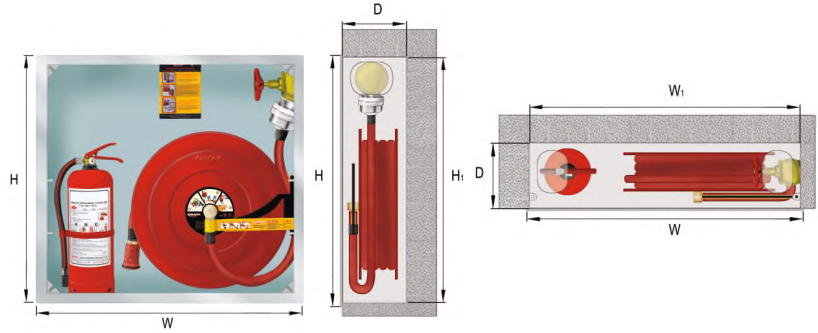

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W1 mm	H1 mm
SE1-1713.1	Gömme	Demonte Sac Kapaklı	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	800	200	810	760
SE1-1713.2	Gömme	Demonte Sac Kapaklı	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	800	200	810	760
SE1-1713.3	Gömme	Demonte Sac Kapaklı	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	800	200	810	760
SE1-1723.1	Sıva Üstü	Demonte Sac Kapaklı	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	800	200	850	800
SE1-1723.2	Sıva Üstü	Demonte Sac Kapaklı	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	800	200	850	800
SE1-1723.3	Sıva Üstü	Demonte Sac Kapaklı	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	800	200	850	800

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI


- Demonte sac kapaklı, radius çerçeveli ve kromaj kulpludur.
- Üzerinde kabartma uyarıcı yazılar mevcuttur.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve boy menteşelidir, isteğe bağlı paslanmaz menteşe veya gizli menteşe olarak da üretilebilir.

YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ
DEMONTÉ CAM KAPAKLI, TÜP HAZNELİ

► SE1-1714.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

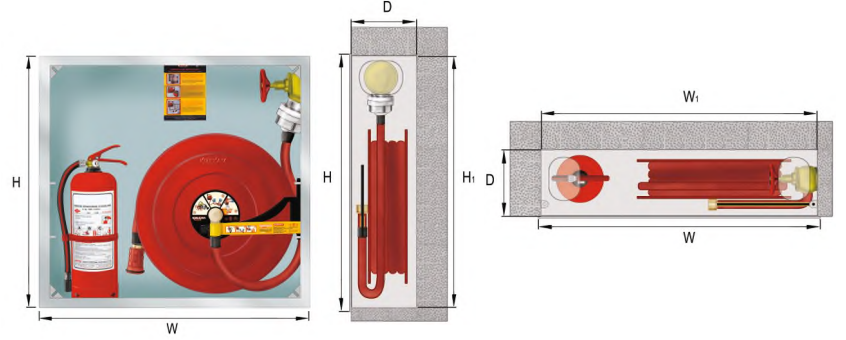

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W ₁ mm	H ₁ mm
SE1-1714.1	Gömme	Demonte Cam Kapaklı	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	800	200	810	760
SE1-1714.2	Gömme	Demonte Cam Kapaklı	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	800	200	810	760
SE1-1714.3	Gömme	Demonte Cam Kapaklı	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	800	200	810	760
SE1-1724.1	Sıva Üstü	Demonte Cam Kapaklı	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	800	200	850	800
SE1-1724.2	Sıva Üstü	Demonte Cam Kapaklı	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	800	200	850	800
SE1-1724.3	Sıva Üstü	Demonte Cam Kapaklı	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	800	200	850	800

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaraların sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbekten su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaraların vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.


► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte cam kapaklı, radius çerçevesi ve kromaj kulpludur.
- 4 mm temperli füme camın üzerinde serigrafı baskılı uyarıcı yazılar 700°C de fırınlanmıştır.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve boy menteşelidir, isteğe bağlı paslanmaz menteşe veya gizli menteşe olarak da üretilebilir.

YANGIN DOLABI


1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ

YEKPAE CAM KAPAKLI, TÜP HAZNELİ

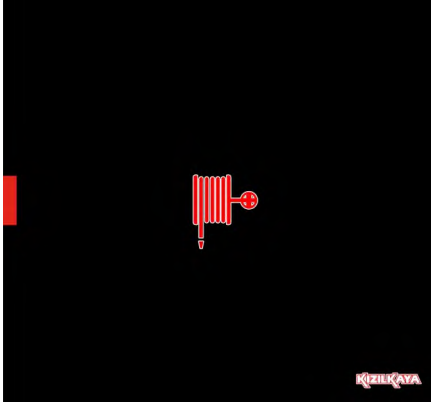

► SE1-1715.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

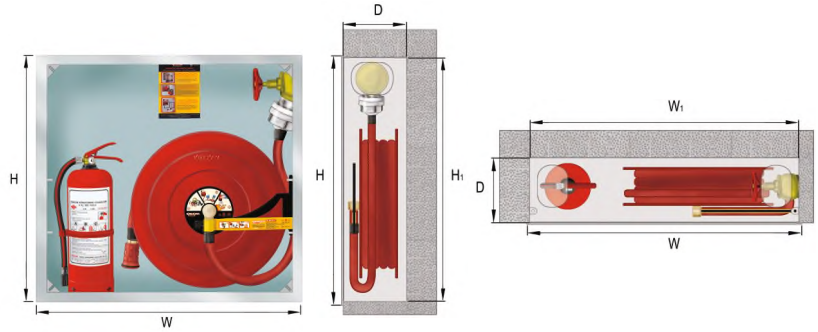

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W ₁ mm	H ₁ mm
SE1-1715.1	Gömme	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	800	200	810	760
SE1-1715.2	Gömme	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	800	200	810	760
SE1-1715.3	Gömme	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	800	200	810	760
SE1-1725.1	Sıva Üstü	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	800	200	850	800
SE1-1725.2	Sıva Üstü	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	800	200	850	800
SE1-1725.3	Sıva Üstü	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	800	200	850	800

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI


- Demonte yekpare cam kapaklıdır.
- 4 mm temperli ve tamamı siyah camın üzerinde serigrafı baskılı uyarıcı yazılar 700°C de fırınlanmıştır.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.

YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ
ÇERÇEVELİ YEKPARE CAM KAPAKLI, KROMAJ KULPLU, TÜP HAZNELİ

► SE1-1716.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

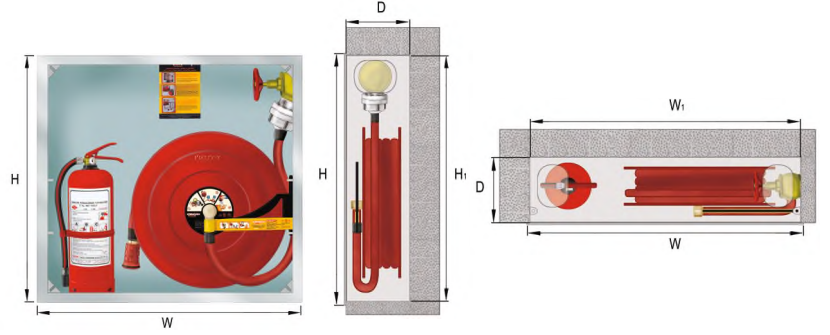

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W ₁ mm	H ₁ mm
SE1-1716.1	Gömme	Çerçevesiz Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	800	200	810	760
SE1-1716.2	Gömme	Çerçevesiz Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	800	200	810	760
SE1-1716.3	Gömme	Çerçevesiz Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	800	200	810	760
SE1-1726.1	Sıva Üstü	Çerçevesiz Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	800	200	850	800
SE1-1726.2	Sıva Üstü	Çerçevesiz Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	800	200	850	800
SE1-1726.3	Sıva Üstü	Çerçevesiz Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	800	200	850	800

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.


► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte yekpare cam kapaklı, çerçevesiz ve kromaj kulpludur.
- 4 mm temperli füme camın üzerinde serigrafi baskılı uyarıcı yazılar 700°C de fırınlanmıştır.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.

YANGIN DOLABI


1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ

YEKPAE SAC KAPAKLI, KENDİNDEN KULPLU, YATAY TÜP HAZNELİ

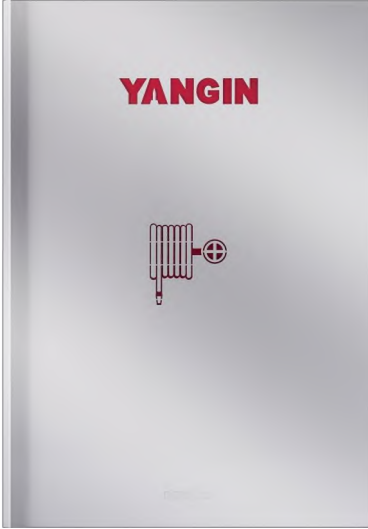

► SE1-2011.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

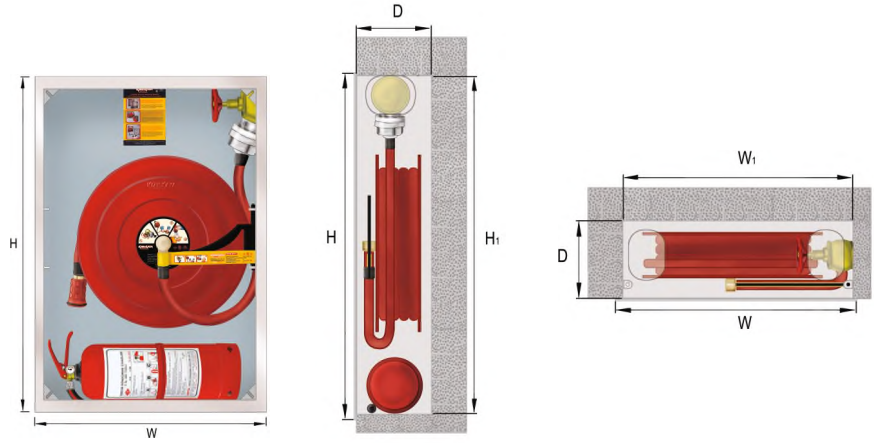

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W1 mm	H1 mm
SE1-2011.1	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	800	970	200	760	930
SE1-2011.2	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	800	970	200	760	930
SE1-2011.3	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	800	970	200	760	930
SE1-2021.1	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	800	970	200	800	970
SE1-2021.2	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	800	970	200	800	970
SE1-2021.3	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	800	970	200	800	970

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte yekpare sac kapaklı ve kendinden kulpludur.
- Üzerinde lazer kesim uyarıcı yazılar mevcuttur.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasa duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet cıvata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.

YANGIN DOLABI


1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ

YEKPAE SAC KAPAKLI, KROMAJ KULPLU, YATAY TÜP HAZNELİ



► SE1-2012.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

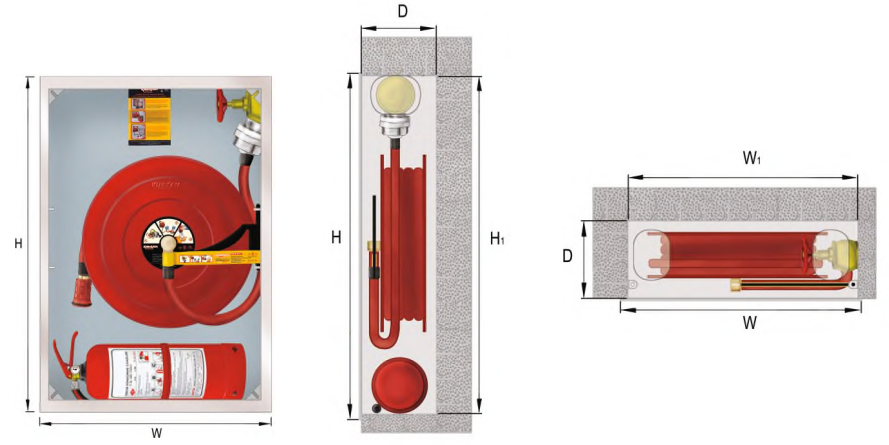

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W ₁ mm	H ₁ mm
SE1-2012.1	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	800	970	200	760	930
SE1-2012.2	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	800	970	200	760	930
SE1-2012.3	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	800	970	200	760	930
SE1-2022.1	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	800	970	200	800	970
SE1-2022.2	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	800	970	200	800	970
SE1-2022.3	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	800	970	200	800	970

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbekten su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte yekpare sac kapaklı ve kromaj kulpludur.
- Üzerinde lazer kesim uyarıcı yazılar mevcuttur.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet cıvata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.


YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ DEMONTÉ SAC KAPAKLI, YATAY TÜP HAZNELİ



► SE1-2013.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

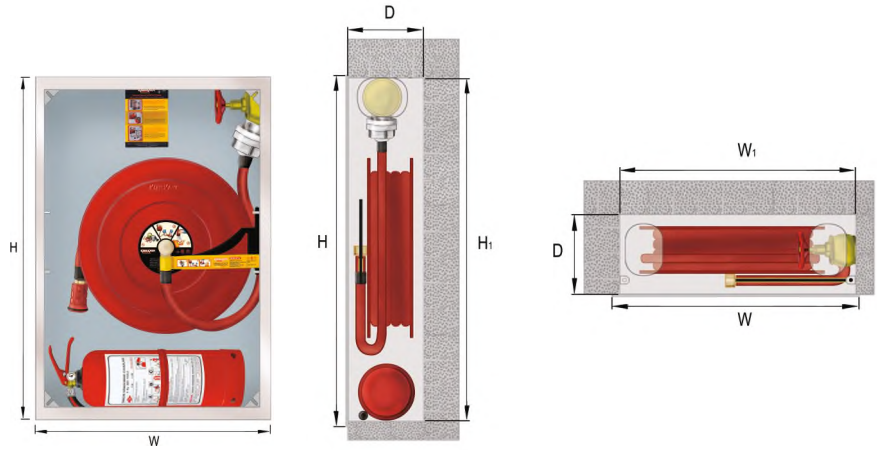

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W ₁ mm	H ₁ mm
SE1-2013.1	Gömme	Demonte Sac Kapaklı	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	800	970	200	760	930
SE1-2013.2	Gömme	Demonte Sac Kapaklı	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	800	970	200	760	930
SE1-2013.3	Gömme	Demonte Sac Kapaklı	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	800	970	200	760	930
SE1-2023.1	Sıva Üstü	Demonte Sac Kapaklı	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	800	970	200	800	970
SE1-2023.2	Sıva Üstü	Demonte Sac Kapaklı	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	800	970	200	800	970
SE1-2023.3	Sıva Üstü	Demonte Sac Kapaklı	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	800	970	200	800	970

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI


- Demonte sac kapaklı, radius çerçeveli ve kromaj kulpludur.
- Üzerinde kabartma uyarıcı yazılar mevcuttur.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasa duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet cıvata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve boy menteşelidir, isteğe bağlı paslanmaz menteşe veya gizli menteşe olarak da üretilebilir.

YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ
DEMONTÉ CAM KAPAKLI, YATAY TÜP HAZNELİ

► SE1-2014.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

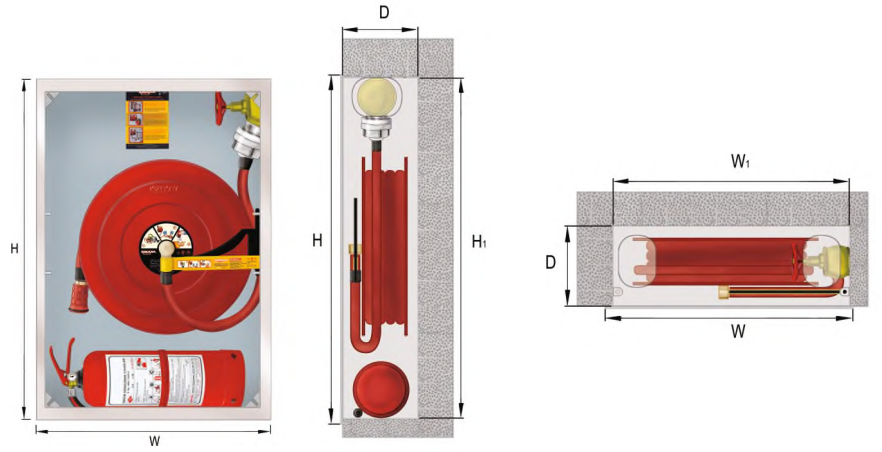

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W ₁ mm	H ₁ mm
SE1-2014.1	Gömme	Demonte Cam Kapaklı	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	800	970	200	760	930
SE1-2014.2	Gömme	Demonte Cam Kapaklı	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	800	970	200	760	930
SE1-2014.3	Gömme	Demonte Cam Kapaklı	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	800	970	200	760	930
SE1-2024.1	Sıva Üstü	Demonte Cam Kapaklı	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	800	970	200	800	970
SE1-2024.2	Sıva Üstü	Demonte Cam Kapaklı	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	800	970	200	800	970
SE1-2024.3	Sıva Üstü	Demonte Cam Kapaklı	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	800	970	200	800	970

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makarının sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makarının vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.


► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte cam kapaklı, radius çerçevesi ve kromaj kulpludur.
- 4 mm temperli füme camın üzerinde serigrafi baskılı uyarıcı yazılar 700°C de fırınlanmıştır.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve boy menteşelidir, isteğe bağlı paslanmaz menteşe veya gizli menteşe olarak da üretilebilir.

YANGIN DOLABI


1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ

YEKPAE CAM KAPAKLI, YATAY TÜP HAZNELİ

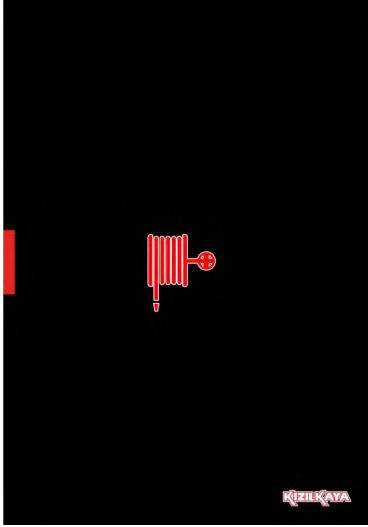

► SE1-2015.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

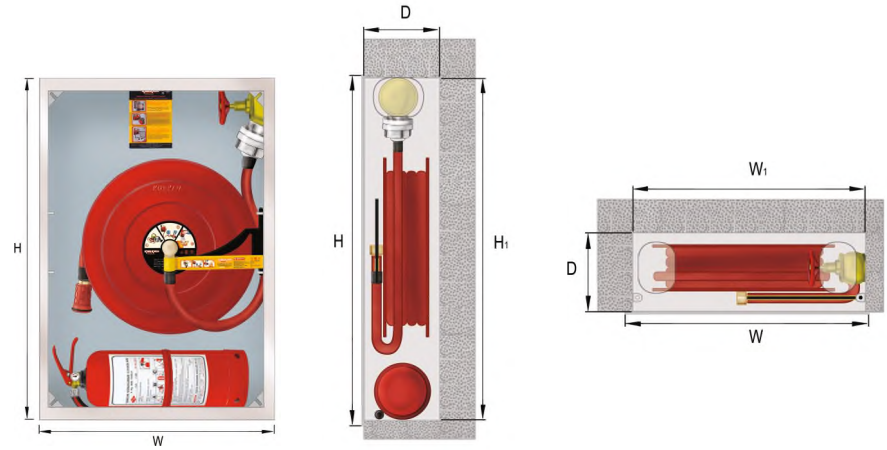

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W ₁ mm	H ₁ mm
SE1-2015.1	Gömme	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	800	970	200	760	930
SE1-2015.2	Gömme	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	800	970	200	760	930
SE1-2015.3	Gömme	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	800	970	200	760	930
SE1-2025.1	Sıva Üstü	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	800	970	200	800	970
SE1-2025.2	Sıva Üstü	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	800	970	200	800	970
SE1-2025.3	Sıva Üstü	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	800	970	200	800	970

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte yekpare cam kapaklıdır.
- 4 mm temperli ve tamamı siyah camın üzerinde serigrafi baskılı uyarıcı yazılar 700°C de fırınlanmıştır.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.

YANGIN DOLABI


1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ

ÇERÇEVELİ YEKPARE CAM KAPAKLI, KROMAJ KULPLU, YATAY TÜP HAZNELİ



► SE1-2016.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

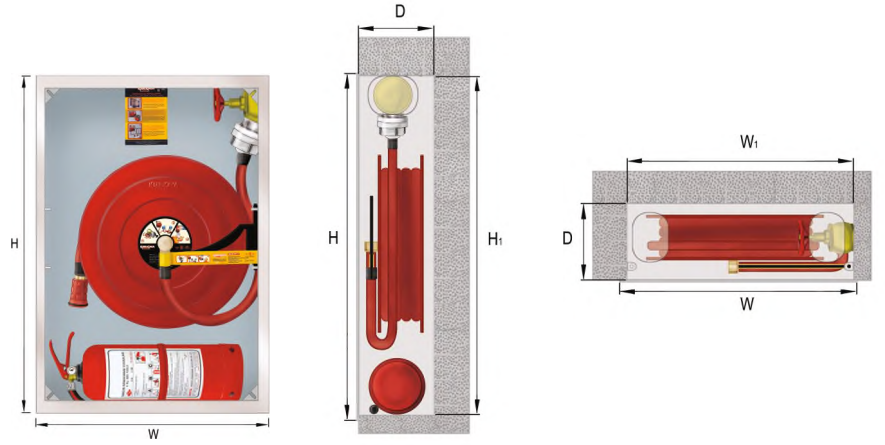

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W ₁ mm	H ₁ mm
SE1-2016.1	Gömme	Çerçevesiz Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	800	970	200	760	930
SE1-2016.2	Gömme	Çerçevesiz Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	800	970	200	760	930
SE1-2016.3	Gömme	Çerçevesiz Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	800	970	200	760	930
SE1-2026.1	Sıva Üstü	Çerçevesiz Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	800	970	200	800	970
SE1-2026.2	Sıva Üstü	Çerçevesiz Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	800	970	200	800	970
SE1-2026.3	Sıva Üstü	Çerçevesiz Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	800	970	200	800	970

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte yekpare cam kapaklı, çerçevesiz ve kromaj kulpludur.
- 4 mm temperli füme camın üzerinde serigrafi baskılı uyarıcı yazılar 700°C de fırınlanmıştır.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteselidir.

YANGIN DOLABI


1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ

YEKPAE SAC ÇİFT KAPAKLI, KENDİNDEN KULPLU, TÜP HAZNELİ



► SE1-1811.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

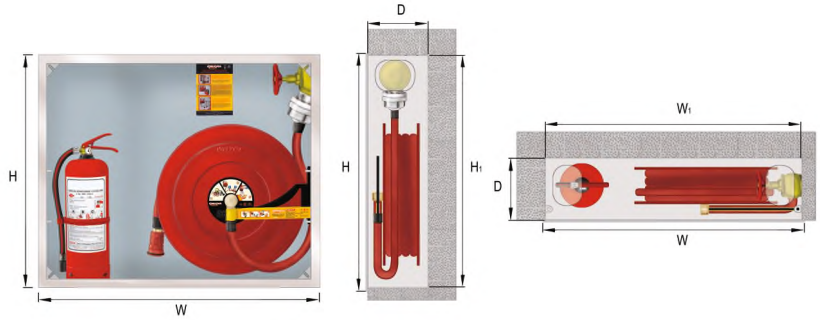

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W ₁ mm	H ₁ mm
SE1-1811.1	Gömme	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	970	800	200	930	760
SE1-1811.2	Gömme	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	970	800	200	930	760
SE1-1811.3	Gömme	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	970	800	200	930	760
SE1-1821.1	Sıva Üstü	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	970	800	200	970	800
SE1-1821.2	Sıva Üstü	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	970	800	200	970	800
SE1-1821.3	Sıva Üstü	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	970	800	200	970	800

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı açılması sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI


- Demonte yekpare sac kapaklı ve kendinden kulpludur.
- Üzerinde lazer kesim uyarıcı yazılar mevcuttur.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet cıvata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.

YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ
YEKPAE SAC ÇİFT KAPAKLI, KROMAJ KULPLU, TÜP HAZNELİ

► SE1-1812.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

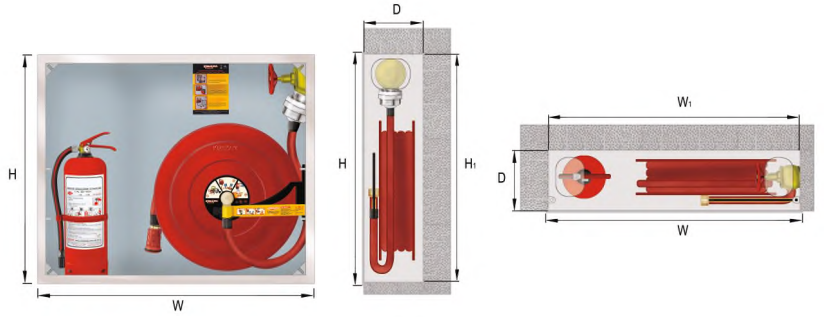

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTE KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W ₁ mm	H ₁ mm
SE1-1812.1	Gömme	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	970	800	200	930	760
SE1-1812.2	Gömme	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	970	800	200	930	760
SE1-1812.3	Gömme	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	970	800	200	930	760
SE1-1822.1	Sıva Üstü	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	970	800	200	970	800
SE1-1822.2	Sıva Üstü	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	970	800	200	970	800
SE1-1822.3	Sıva Üstü	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	970	800	200	970	800

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte yekpare sac kapaklı ve kromaj kulpludur.
- Üzerinde lazer kesim uyarıcı yazılar mevcuttur.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.


YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ DEMONTÉ SAC ÇİFT KAPAKLI, TÜP HAZNELİ



► SE1-1813.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

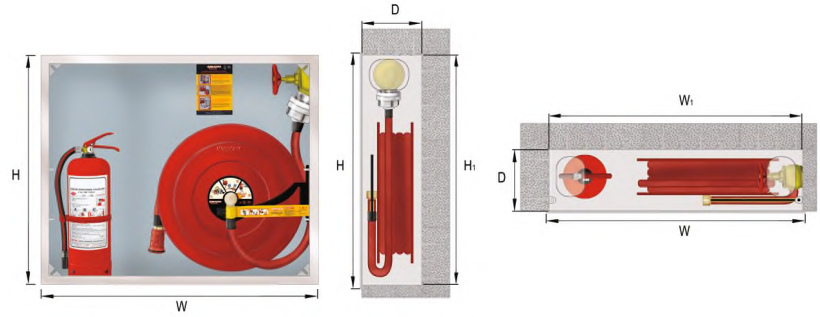

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W1 mm	H1 mm
SE1-1813.1	Gömme	Demonte Sac Çift Kapaklı	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	970	800	200	930	760
SE1-1813.2	Gömme	Demonte Sac Çift Kapaklı	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	970	800	200	930	760
SE1-1813.3	Gömme	Demonte Sac Çift Kapaklı	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	970	800	200	930	760
SE1-1823.1	Sıva Üstü	Demonte Sac Çift Kapaklı	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	970	800	200	970	800
SE1-1823.2	Sıva Üstü	Demonte Sac Çift Kapaklı	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	970	800	200	970	800
SE1-1823.3	Sıva Üstü	Demonte Sac Çift Kapaklı	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	970	800	200	970	800

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI


- Demonte sac kapaklı, radius çerçeveli ve kromaj kulpludur.
- Üzerinde kabartma uyarıcı yazılar mevcuttur.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve boy menteşelidir, isteğe bağlı paslanmaz menteşe veya gizli menteşe olarak da üretilebilir.

YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ
DEMONTÉ CAM ÇİFT KAPAKLI, TÜP HAZNELİ

► SE1-1814.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

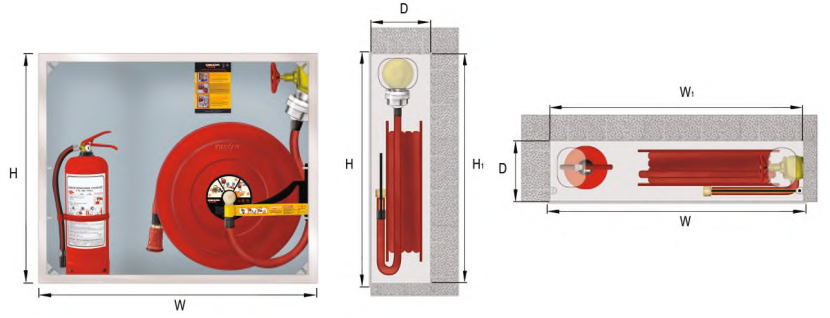

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W1 mm	H1 mm
SE1-1814.1	Gömme	Demonte Cam Çift Kapaklı	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	970	800	200	930	760
SE1-1814.2	Gömme	Demonte Cam Çift Kapaklı	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	970	800	200	930	760
SE1-1814.3	Gömme	Demonte Cam Çift Kapaklı	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	970	800	200	930	760
SE1-1824.1	Sıva Üstü	Demonte Cam Çift Kapaklı	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	970	800	200	970	800
SE1-1824.2	Sıva Üstü	Demonte Cam Çift Kapaklı	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	970	800	200	970	800
SE1-1824.3	Sıva Üstü	Demonte Cam Çift Kapaklı	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	970	800	200	970	800

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI


- Göbekten su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte cam kapaklı, radius çerçevesi ve kromaj kulpludur.
- 4 mm temperli füme camın üzerinde serigrafi baskılı uyarıcı yazılar 700°C de fırınlanmıştır.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet cıvata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve boy menteşelidir, isteğe bağlı paslanmaz menteşe veya gizli menteşe olarak da üretilebilir.


YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ YEKPALE CAM ÇİFT KAPAKLI, TÜP HAZNELİ

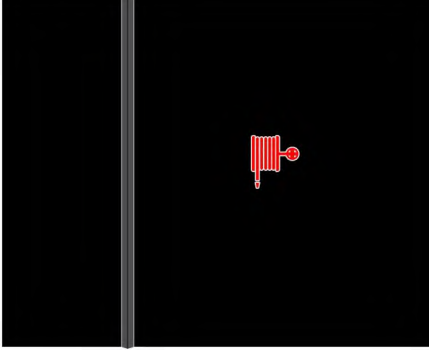

► SE1-1815.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

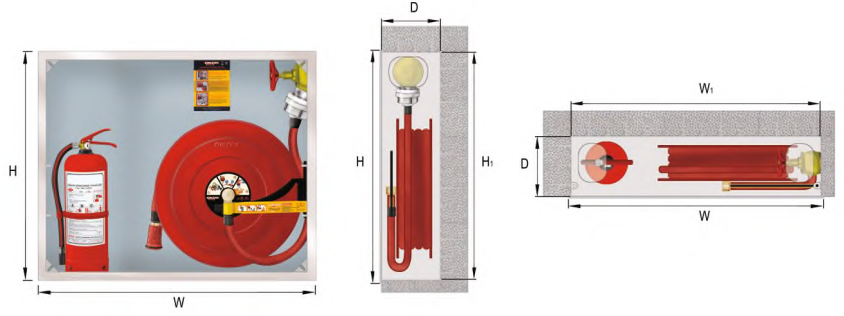

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W ₁ mm	H ₁ mm
SE1-1815.1	Gömme	Yekpare Cam Çift Kapaklı	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	970	800	200	930	760
SE1-1815.2	Gömme	Yekpare Cam Çift Kapaklı	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	970	800	200	930	760
SE1-1815.3	Gömme	Yekpare Cam Çift Kapaklı	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	970	800	200	930	760
SE1-1825.1	Sıva Üstü	Yekpare Cam Çift Kapaklı	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	970	800	200	970	800
SE1-1825.2	Sıva Üstü	Yekpare Cam Çift Kapaklı	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	970	800	200	970	800
SE1-1825.3	Sıva Üstü	Yekpare Cam Çift Kapaklı	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	970	800	200	970	800

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI


- Demonte yekpare cam kapaklıdır.
- 4 mm temperli ve tamamı siyah camın üzerinde serigrafi baskılı uyarıcı yazılar 700°C de fırınlanmıştır.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.

YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ
ÇERÇEVELİ YEKPARE CAM ÇİFT KAPAKLI, KROMAJ KULPLU, TÜP HAZNELİ

► SE1-1816.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

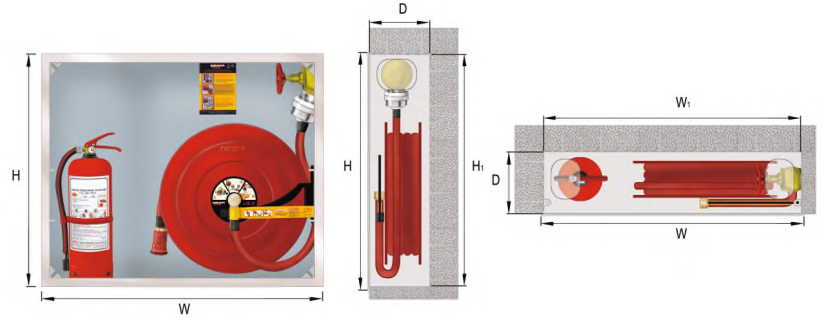

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W1 mm	H1 mm
SE1-1816.1	Gömme	Çerçevesiz Yekpare Cam Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	970	800	200	930	760
SE1-1816.2	Gömme	Çerçevesiz Yekpare Cam Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	970	800	200	930	760
SE1-1816.3	Gömme	Çerçevesiz Yekpare Cam Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	970	800	200	930	760
SE1-1826.1	Sıva Üstü	Çerçevesiz Yekpare Cam Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	970	800	200	970	800
SE1-1826.2	Sıva Üstü	Çerçevesiz Yekpare Cam Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	970	800	200	970	800
SE1-1826.3	Sıva Üstü	Çerçevesiz Yekpare Cam Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	970	800	200	970	800

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.


► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte yekpare cam kapaklı, çerçevesiz ve kromaj kulpludur.
- 4 mm temperli füme camın üzerinde serigrafi baskılı uyarıcı yazılar 700°C de fırınlanmıştır.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasa duvarına monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.

YANGIN DOLABI


1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ

YEKPAE SAC KAPAKLI, KENDİNDEN KULPLU, YATAY TÜP HAZNELİ

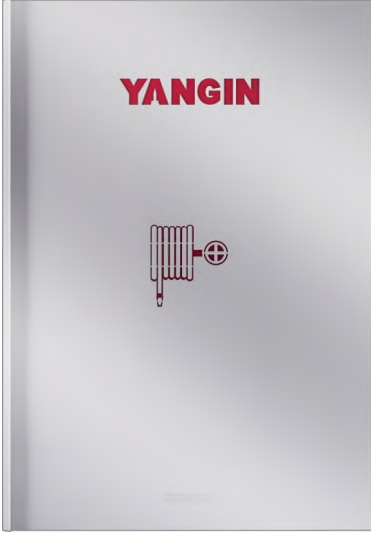

► SE1-1411.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

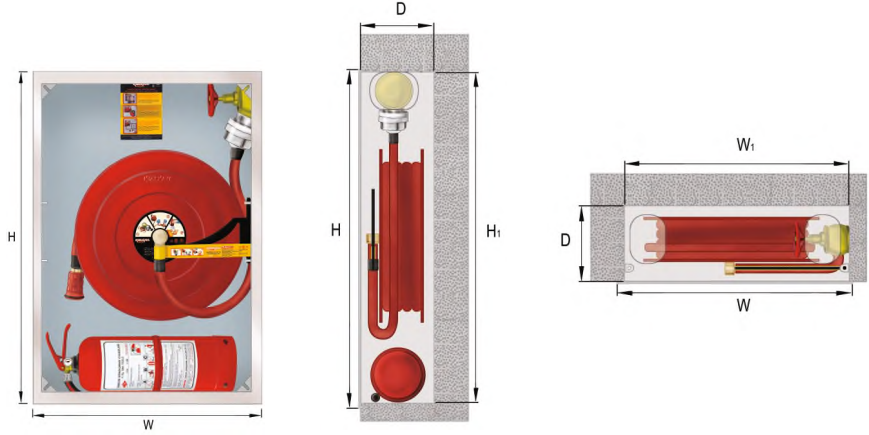

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTE KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W ₁ mm	H ₁ mm
SE1-1411.1	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1000	200	660	960
SE1-1411.2	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1000	200	660	960
SE1-1411.3	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1000	200	660	960
SE1-1421.1	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1000	200	700	1000
SE1-1421.2	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1000	200	700	1000
SE1-1421.3	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1000	200	700	1000

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte yekpare sac kapaklı ve kendinden kulpludur.
- Üzerinde lazer kesim uyarıcı yazılar mevcuttur.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.

YANGIN DOLABI


1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ

YEKPAE SAC KAPAKLI, KROMAJ KULPLU, YATAY TÜP HAZNELİ



► SE1-1412.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

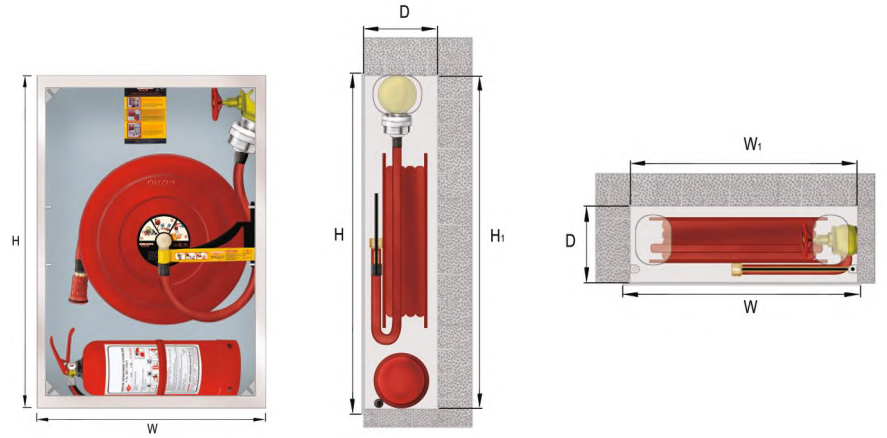

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTE KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W ₁ mm	H ₁ mm
SE1-1412.1	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1000	200	660	960
SE1-1412.2	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1000	200	660	960
SE1-1412.3	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1000	200	660	960
SE1-1422.1	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1000	200	700	1000
SE1-1422.2	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1000	200	700	1000
SE1-1422.3	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1000	200	700	1000

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbekten su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI


- Demonte yekpare sac kapaklı ve kromaj kulpludur.
- Üzerinde lazer kesim uyarıcı yazılar mevcuttur.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet cıvata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.

YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ
DEMONTÉ SAC KAPAKLI, YATAY TÜP HAZNELİ

► SE1-1413.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

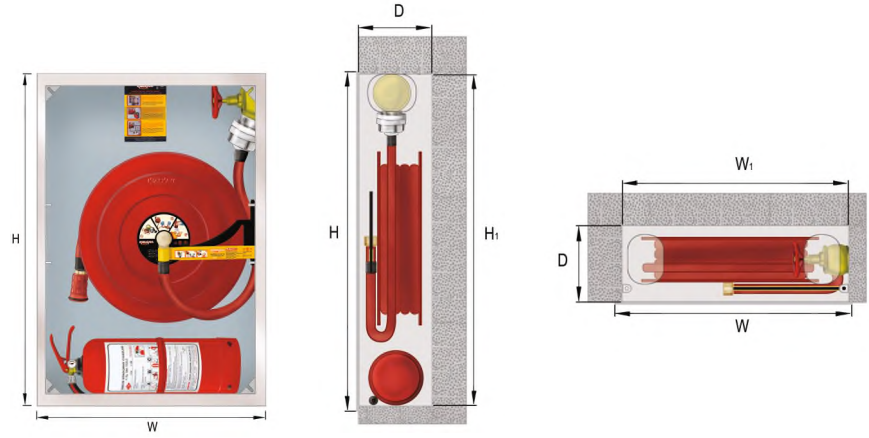

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W1 mm	H1 mm
SE1-1413.1	Gömme	Demonte Sac Kapaklı	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1000	200	660	960
SE1-1413.2	Gömme	Demonte Sac Kapaklı	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1000	200	660	960
SE1-1413.3	Gömme	Demonte Sac Kapaklı	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1000	200	660	960
SE1-1423.1	Sıva Üstü	Demonte Sac Kapaklı	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1000	200	700	1000
SE1-1423.2	Sıva Üstü	Demonte Sac Kapaklı	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1000	200	700	1000
SE1-1423.3	Sıva Üstü	Demonte Sac Kapaklı	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1000	200	700	1000

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI


- Demonte sac kapaklı, radius çerçeveli ve kromaj kulpludur.
- Üzerinde kabartma uyarıcı yazılar mevcuttur.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve boy menteşelidir, isteğe bağlı paslanmaz menteşe veya gizli menteşe olarak da üretilebilir.

YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ
DEMONTÉ CAM KAPAKLI, YATAY TÜP HAZNELİ

► SE1-1414.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

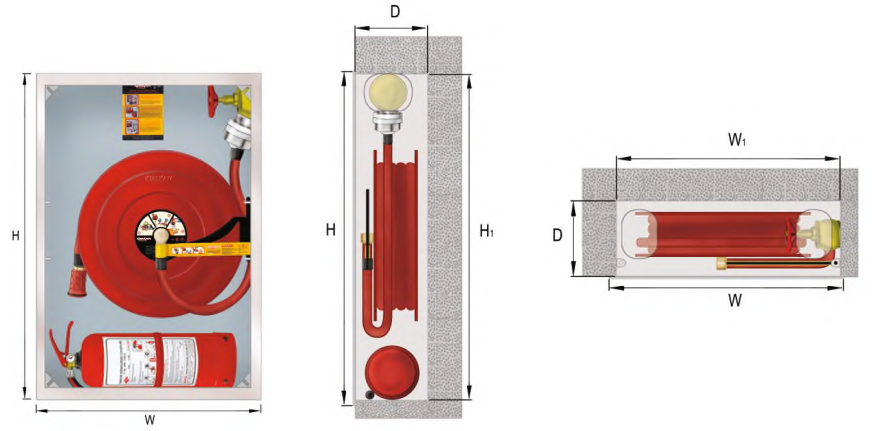

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W1 mm	H1 mm
SE1-1414.1	Gömme	Demonte Cam Kapaklı	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1000	200	660	960
SE1-1414.2	Gömme	Demonte Cam Kapaklı	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1000	200	660	960
SE1-1414.3	Gömme	Demonte Cam Kapaklı	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1000	200	660	960
SE1-1424.1	Sıva Üstü	Demonte Cam Kapaklı	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1000	200	700	1000
SE1-1424.2	Sıva Üstü	Demonte Cam Kapaklı	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1000	200	700	1000
SE1-1424.3	Sıva Üstü	Demonte Cam Kapaklı	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1000	200	700	1000

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.


► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte cam kapaklı, radius çerçevesi ve kromaj kulpludur.
- 4 mm temperli füme camın üzerinde serigrafi baskılı uyarıcı yazılar 700°C de fırınlanmıştır.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve boy menteşelidir, isteğe bağlı paslanmaz menteşe veya gizli menteşe olarak da üretilebilir.

YANGIN DOLABI


1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ

YEKPAE CAM KAPAKLI, YATAY TÜP HAZNELİ

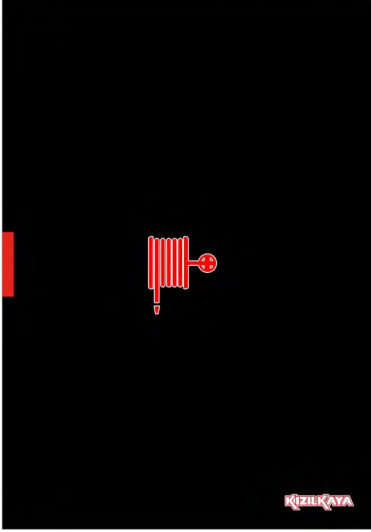

► SE1-1415.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

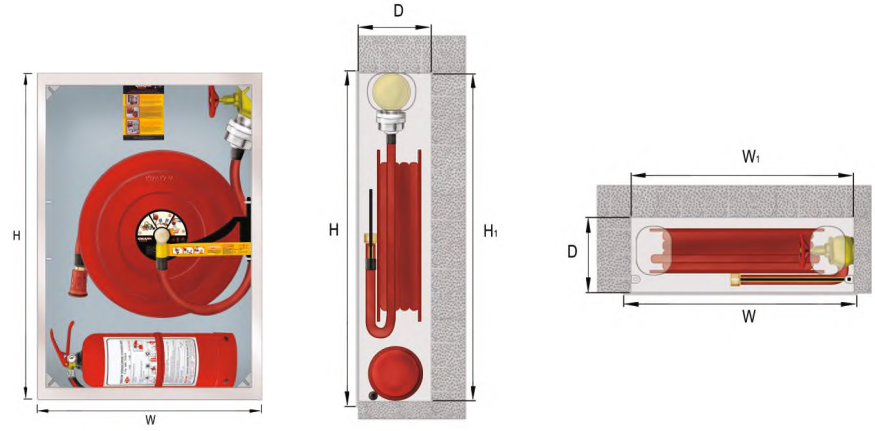

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTE KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W ₁ mm	H ₁ mm
SE1-1415.1	Gömme	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1000	200	660	960
SE1-1415.2	Gömme	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1000	200	660	960
SE1-1415.3	Gömme	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1000	200	660	960
SE1-1425.1	Sıva Üstü	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1000	200	700	1000
SE1-1425.2	Sıva Üstü	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1000	200	700	1000
SE1-1425.3	Sıva Üstü	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1000	200	700	1000

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbekten su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI


- Demonte yekpare cam kapaklıdır.
- 4 mm temperli ve tamamı siyah camın üzerinde serigrafi baskılı uyarıcı yazılar 700°C de fırınlanmıştır.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.

YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ
ÇERÇEVELİ YEKPARE CAM KAPAKLI, KROMAJ KULPLU, YATAY TÜP HAZNELİ

► SE1-1416.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

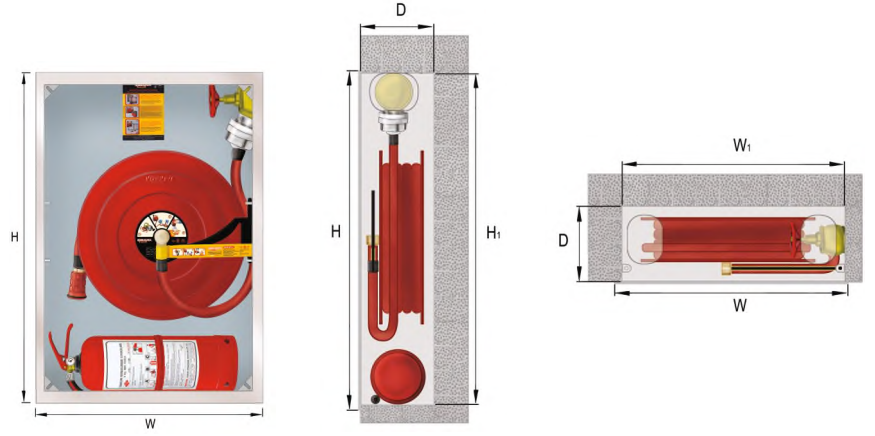

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W1 mm	H1 mm
SE1-1416.1	Gömme	Çerçevesiz Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1000	200	660	960
SE1-1416.2	Gömme	Çerçevesiz Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1000	200	660	960
SE1-1416.3	Gömme	Çerçevesiz Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1000	200	660	960
SE1-1426.1	Sıva Üstü	Çerçevesiz Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1000	200	700	1000
SE1-1426.2	Sıva Üstü	Çerçevesiz Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1000	200	700	1000
SE1-1426.3	Sıva Üstü	Çerçevesiz Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1000	200	700	1000

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte yekpare cam kapaklı çerçevesiz ve kromaj kulpludur.
- 4 mm temperli füme camın üzerinde serigrafi baskılı uyarıcı yazılar 700°C de fırınlanmıştır.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.

YANGIN DOLABI


1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ

YEKPAE SAC KAPAKLI, KENDİNDEN KULPLU, YATAY ÇİFT TÜP HAZNELİ



► SE1-1511.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

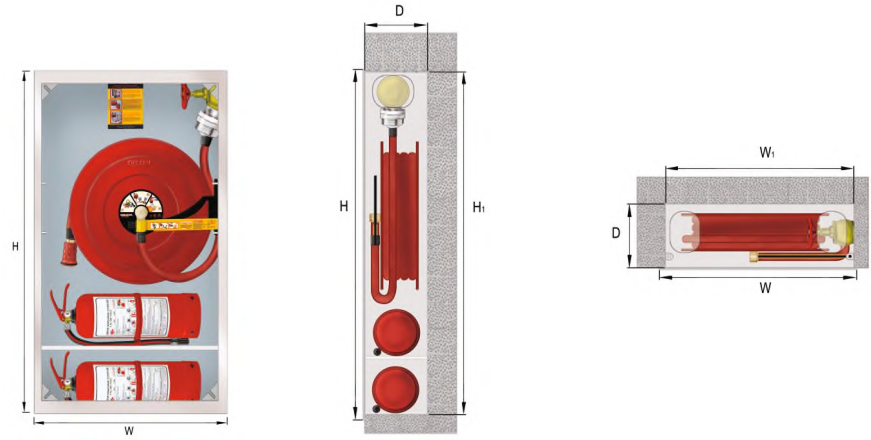

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTE KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W ₁ mm	H ₁ mm
SE1-1511.1	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 20 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1200	200	660	1160
SE1-1511.2	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 25 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1200	200	660	1160
SE1-1511.3	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 30 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1200	200	660	1160
SE1-1521.1	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 20 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1200	200	700	1200
SE1-1521.2	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 25 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1200	200	700	1200
SE1-1521.3	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 30 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1200	200	700	1200

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte yekpare sac kapaklı ve kendinden kulpludur.
- Üzerinde lazer kesim uyarıcı yazılar mevcuttur.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasa duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.

YANGIN DOLABI


1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ

YEKPAE SAC KAPAKLI, KROMAJ KULPLU, YATAY ÇİFT TÜP HAZNELİ



► SE1-1512.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

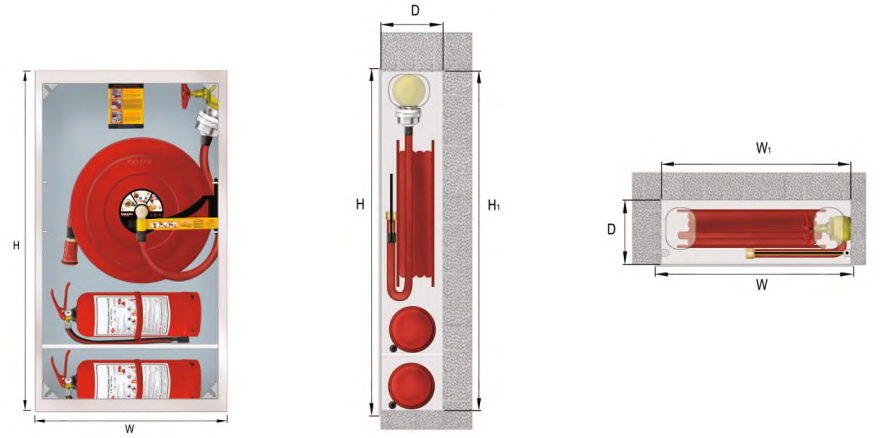

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTE KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W ₁ mm	H ₁ mm
SE1-1512.1	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1200	200	660	1160
SE1-1512.2	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1200	200	660	1160
SE1-1512.3	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1200	200	660	1160
SE1-1522.1	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1200	200	700	1200
SE1-1522.2	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1200	200	700	1200
SE1-1522.3	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1200	200	700	1200

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI


- Demonte yekpare sac kapaklı ve kromaj kulpludur.
- Üzerinde lazer kesim uyarıcı yazılar mevcuttur.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.

YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ
DEMONTÉ SAC KAPAKLI, YATAY ÇİFT TÜP HAZNELİ

► SE1-1513.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile işteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

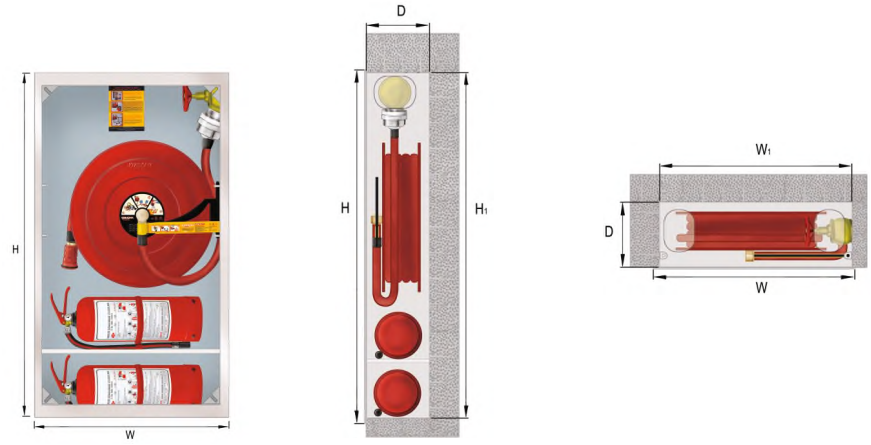

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W ₁ mm	H ₁ mm
SE1-1513.1	Gömme	Demonte Sac Kapaklı	1" - 20 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1200	200	660	1160
SE1-1513.2	Gömme	Demonte Sac Kapaklı	1" - 25 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1200	200	660	1160
SE1-1513.3	Gömme	Demonte Sac Kapaklı	1" - 30 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1200	200	660	1160
SE1-1523.1	Sıva Üstü	Demonte Sac Kapaklı	1" - 20 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1200	200	700	1200
SE1-1523.2	Sıva Üstü	Demonte Sac Kapaklı	1" - 25 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1200	200	700	1200
SE1-1523.3	Sıva Üstü	Demonte Sac Kapaklı	1" - 30 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1200	200	700	1200

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbekten su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI


- Demonte sac kapaklı, radius çerçeveli ve kromaj kulpludur.
- Üzerinde kabartma uyarıcı yazılar mevcuttur.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve boy menteşelidir, işteğe bağlı paslanmaz menteşe veya gizli menteşe olarak da üretilebilir.

YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ
DEMONTÉ CAM KAPAKLI, YATAY ÇİFT TÜP HAZNELİ

► SE1-1514.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

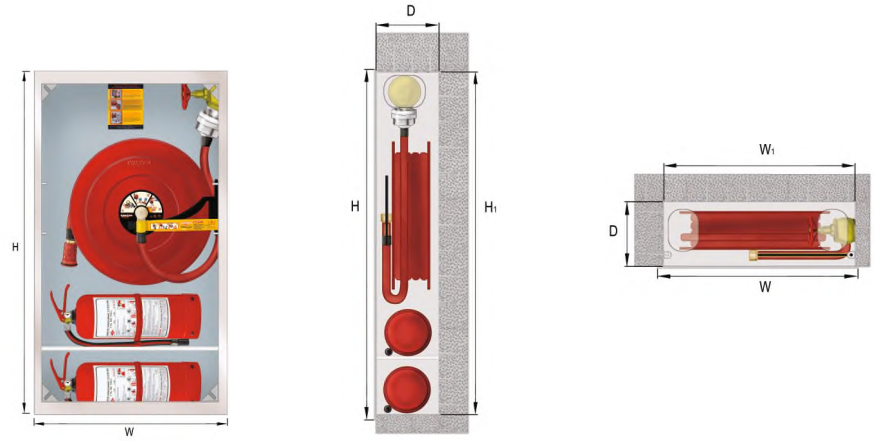

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W ₁ mm	H ₁ mm
SE1-1514.1	Gömme	Demonte Cam Kapaklı	1" - 20 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1200	200	660	1160
SE1-1514.2	Gömme	Demonte Cam Kapaklı	1" - 25 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1200	200	660	1160
SE1-1514.3	Gömme	Demonte Cam Kapaklı	1" - 30 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1200	200	660	1160
SE1-1524.1	Sıva Üstü	Demonte Cam Kapaklı	1" - 20 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1200	200	700	1200
SE1-1524.2	Sıva Üstü	Demonte Cam Kapaklı	1" - 25 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1200	200	700	1200
SE1-1524.3	Sıva Üstü	Demonte Cam Kapaklı	1" - 30 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1200	200	700	1200

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbekten su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.


► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte cam kapaklı, radius çerçevesi ve kromaj kulpludur.
- 4 mm temperli füme camın üzerinde serigrafi baskılı uyarıcı yazılar 700°C de fırınlanmıştır.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve boy menteşelidir, isteğe bağlı paslanmaz menteşe veya gizli menteşe olarak da üretilebilir.

YANGIN DOLABI


1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ

YEKPAE CAM KAPAKLI, YATAY ÇİFT TÜP HAZNELİ

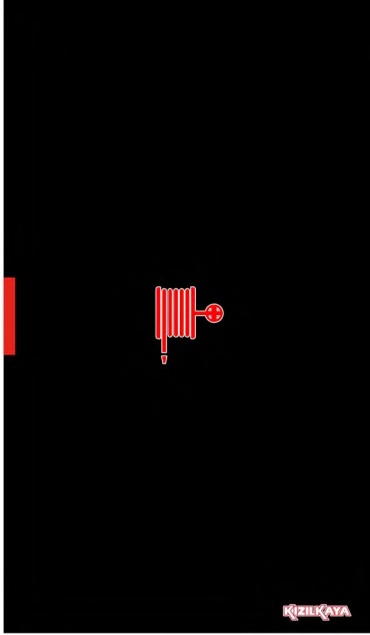

► SE1-1515.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

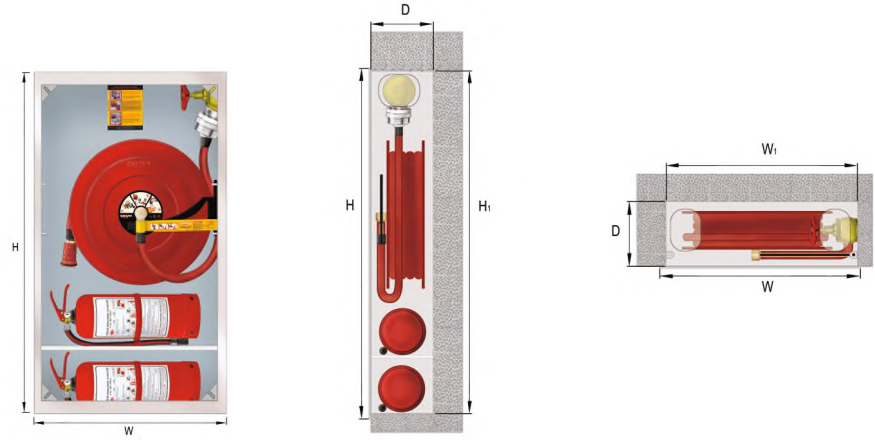

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W ₁ mm	H ₁ mm
SE1-1515.1	Gömme	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 20 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1200	200	660	1160
SE1-1515.2	Gömme	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 25 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1200	200	660	1160
SE1-1515.3	Gömme	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 30 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1200	200	660	1160
SE1-1525.1	Sıva Üstü	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 20 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1200	200	700	1200
SE1-1525.2	Sıva Üstü	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 25 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1200	200	700	1200
SE1-1525.3	Sıva Üstü	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 30 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1200	200	700	1200

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbekten su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte yekpare cam kapaklıdır.
- 4 mm Temperli ve tamamı siyah camın üzerinde serigrafi baskılı uyarıcı yazılar 700°C de fırınlanmıştır.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet cıvata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.

YANGIN DOLABI


1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ

ÇERÇEVELİ YEKPARE CAM KAPAKLI, KROMAJ KULPLU, YATAY ÇİFT TÜP HAZNELİ



► SE1-1516.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

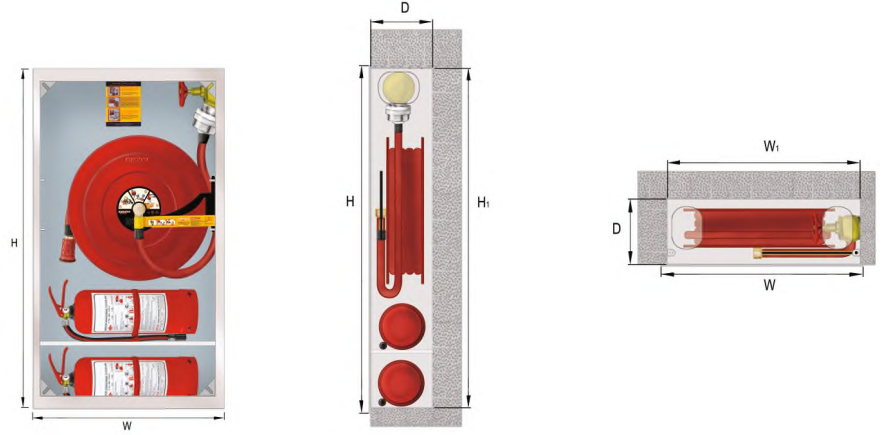

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W ₁ mm	H ₁ mm
SE1-1516.1	Gömme	Çerçeve Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1200	200	660	1160
SE1-1516.2	Gömme	Çerçeve Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1200	200	660	1160
SE1-1516.3	Gömme	Çerçeve Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1200	200	660	1160
SE1-1526.1	Sıva Üstü	Çerçeve Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1200	200	700	1200
SE1-1526.2	Sıva Üstü	Çerçeve Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1200	200	700	1200
SE1-1526.3	Sıva Üstü	Çerçeve Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1200	200	700	1200

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte yekpare cam kapaklı, çerçeve ve kromaj kulpludur.
- 4 mm temperli füme camın üzerinde serigrafi baskılı uyarıcı yazılar 700°C de fırınlanmıştır.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet cıvata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.

YANGIN DOLABI



1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ

YEKPAE SAC TEK KAPAKLI, KENDİNDEN KULPLU, ÇİFT MAKARALI



► SE1-2111.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.



KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W1 mm	H1 mm
SE1-2111.1	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 20 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	660	1560
SE1-2111.2	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 25 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	660	1560
SE1-2111.3	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 30 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	660	1560
SE1-2121.1	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 20 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	700	1600
SE1-2121.2	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 25 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	700	1600
SE1-2121.3	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 30 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	700	1600

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbekten su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI


- Demonte yekpare sac kapaklı ve kendinden kulpludur.
- Üzerinde lazer kesim uyarıcı yazılar mevcuttur.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.

YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ
YEKPAE SAC TEK KAPAKLI, KROMAJ KULPLU, ÇİFT MAKARALI

► SE1-2112.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

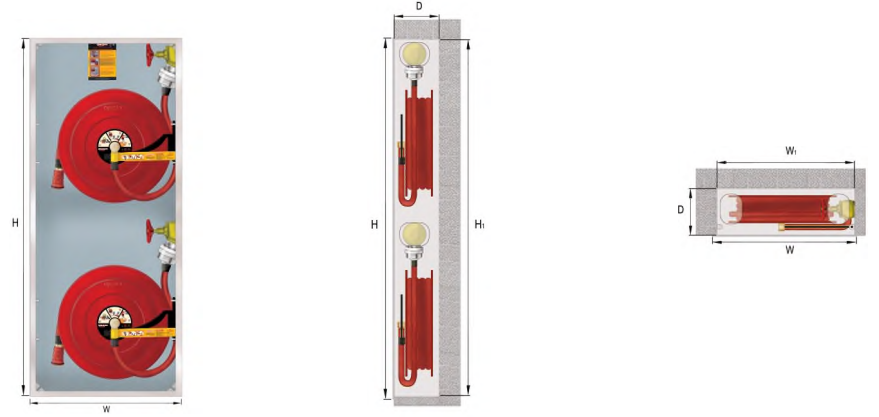

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W ₁ mm	H ₁ mm
SE1-2112.1	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	660	1560
SE1-2112.2	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	660	1560
SE1-2112.3	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	660	1560
SE1-2122.1	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	700	1600
SE1-2122.2	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	700	1600
SE1-2122.3	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	700	1600

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbekten su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte yekpare sac kapaklı ve kromaj kulpludur.
- Üzerinde lazer kesim uyarıcı yazılar mevcuttur.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet cıvata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.


YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ DEMONTÉ SAC TEK KAPAKLI, ÇİFT MAKARALI



► SE1-2113.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

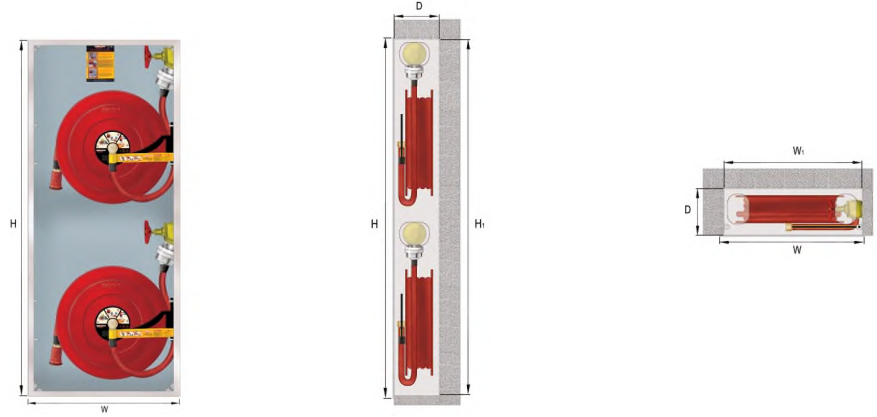

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W1 mm	H1 mm
SE1-2113.1	Gömme	Demonte Sac Kapaklı	1" - 20 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	660	1560
SE1-2113.2	Gömme	Demonte Sac Kapaklı	1" - 25 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	660	1560
SE1-2113.3	Gömme	Demonte Sac Kapaklı	1" - 30 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	660	1560
SE1-2123.1	Sıva Üstü	Demonte Sac Kapaklı	1" - 20 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	700	1600
SE1-2123.2	Sıva Üstü	Demonte Sac Kapaklı	1" - 25 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	700	1600
SE1-2123.3	Sıva Üstü	Demonte Sac Kapaklı	1" - 30 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	700	1600

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI


- Demonte sac kapaklı, radius çerçeveli ve kromaj kulpludur.
- Üzerinde kabartma uyarıcı yazılar mevcuttur.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasa duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve boy menteşelidir, isteğe bağlı paslanmaz menteşe veya gizli menteşe olarak da üretilebilir.

YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ
DEMONTÉ CAM TEK KAPAKLI, ÇİFT MAKARALI

► SE1-2114.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

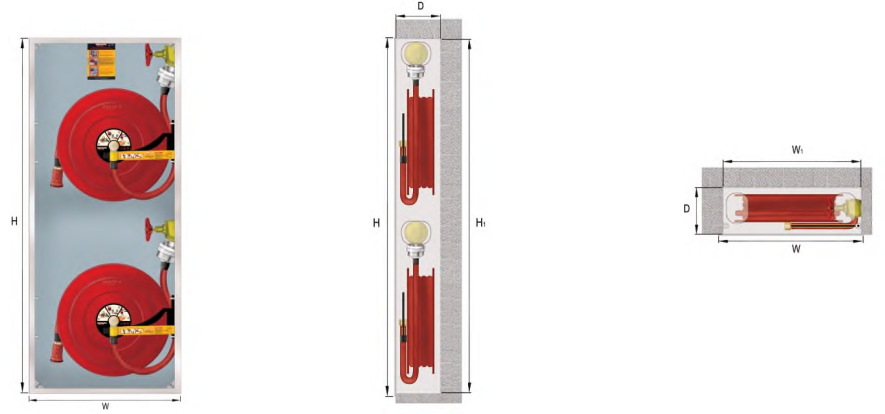

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W ₁ mm	H ₁ mm
SE1-2114.1	Gömme	Demonte Cam Kapaklı	1" - 20 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	660	1560
SE1-2114.2	Gömme	Demonte Cam Kapaklı	1" - 25 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	660	1560
SE1-2114.3	Gömme	Demonte Cam Kapaklı	1" - 30 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	660	1560
SE1-2124.1	Sıva Üstü	Demonte Cam Kapaklı	1" - 20 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	700	1600
SE1-2124.2	Sıva Üstü	Demonte Cam Kapaklı	1" - 25 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	700	1600
SE1-2124.3	Sıva Üstü	Demonte Cam Kapaklı	1" - 30 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	700	1600

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.


► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte cam kapaklı, radius çerçevesi ve kromaj kulpludur.
- 4 mm temperli füme camın üzerinde serigrafi baskılı uyarıcı yazılar 700°C de fırınlanmıştır.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve boy menteşelidir, isteğe bağlı paslanmaz menteşe veya gizli menteşe olarak da üretilebilir.

YANGIN DOLABI



1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ

YEKPAE CAM TEK KAPAKLI, ÇİFT MAKARALI

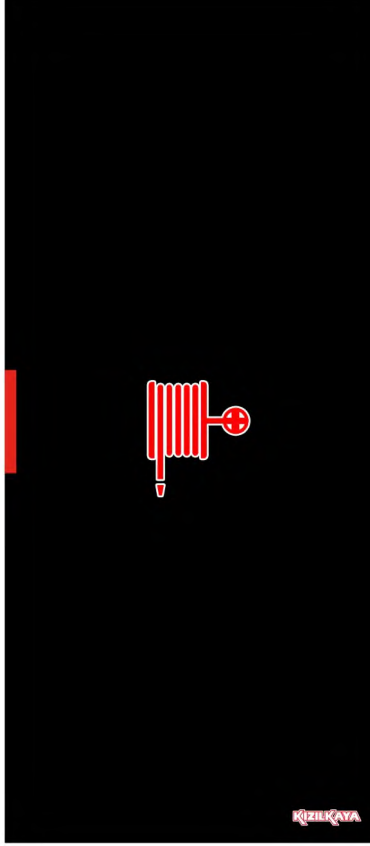

► SE1-2115.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.



KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W ₁ mm	H ₁ mm
SE1-2115.1	Gömme	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 20 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	660	1560
SE1-2115.2	Gömme	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 25 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	660	1560
SE1-2115.3	Gömme	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 30 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	660	1560
SE1-2125.1	Sıva Üstü	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 20 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	700	1600
SE1-2125.2	Sıva Üstü	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 25 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	700	1600
SE1-2125.3	Sıva Üstü	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 30 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	700	1600

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbekten su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumludur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI


- Demonte yekpare cam kapaklıdır.
- 4 mm temperli ve tamamı siyah camın üzerinde serigrafi baskılı uyarıcı yazılar 700°C de fırınlanmıştır.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet cıvata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.

YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ
ÇERÇEVELİ YEKPARE CAM TEK KAPAKLI, KROMAJ KULPLU, ÇİFT MAKARALI

► SE1-2116.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

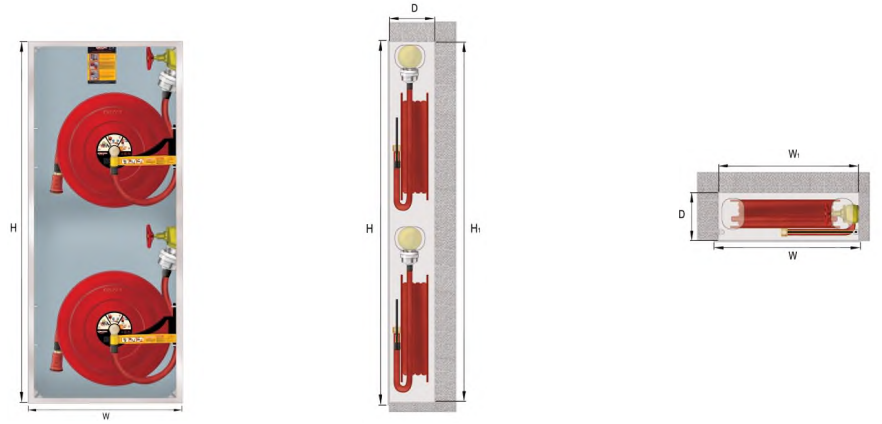

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W _i mm	H _i mm
SE1-2116.1	Gömme	Çerçevesiz Yeypare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	660	1560
SE1-2116.2	Gömme	Çerçevesiz Yeypare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	660	1560
SE1-2116.3	Gömme	Çerçevesiz Yeypare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	660	1560
SE1-2126.1	Sıva Üstü	Çerçevesiz Yeypare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	700	1600
SE1-2126.2	Sıva Üstü	Çerçevesiz Yeypare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	700	1600
SE1-2126.3	Sıva Üstü	Çerçevesiz Yeypare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	700	1600

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan 6 mm yeypare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte yeypare cam kapaklı, çerçevesiz ve kromaj kulpludur.
- 4 mm temperli füme camın üzerinde serigrafi baskılı uyarıcı yazılar 700°C de fırınlanmıştır.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.

YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ

YEKPAE SAC ÇİFT KAPAKLI, KENDİNDEN KULPLU, ÇİFT MAKARALI



► SE1-2211.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.



KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W ₁ mm	H ₁ mm
SE1-2211.1	Gömme	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 20 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	660	1560
SE1-2211.2	Gömme	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 25 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	660	1560
SE1-2211.3	Gömme	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 30 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	660	1560
SE1-2221.1	Sıva Üstü	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 20 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	700	1600
SE1-2221.2	Sıva Üstü	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 25 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	700	1600
SE1-2221.3	Sıva Üstü	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 30 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	700	1600

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI


- Demonte yekpare sac kapaklı ve kendinden kulpludur.
- Üzerinde lazer kesim uyarıcı yazılar mevcuttur.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasa duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.

YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ
YEKPAE SAC ÇİFT KAPAKLI, KROMAJ KULPLU, ÇİFT MAKARALI

► SE1-2212.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

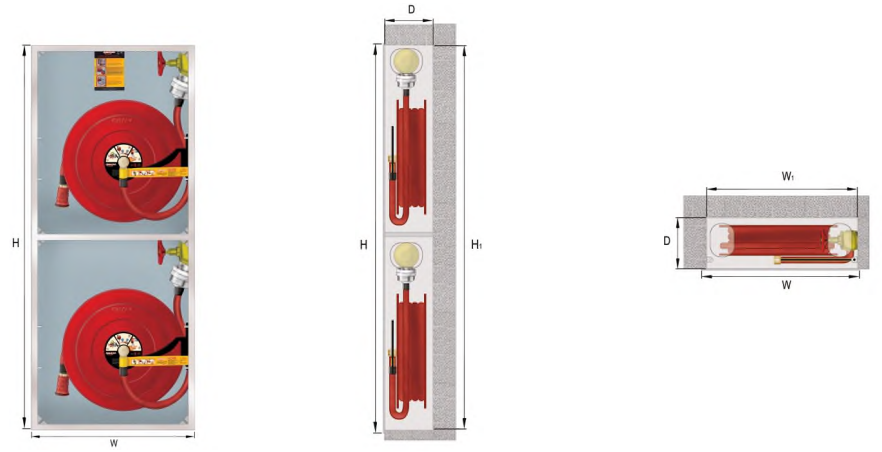

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W _i mm	H _i mm
SE1-2212.1	Gömme	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	660	1560
SE1-2212.2	Gömme	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	660	1560
SE1-2212.3	Gömme	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	660	1560
SE1-2222.1	Sıva Üstü	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	700	1600
SE1-2222.2	Sıva Üstü	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	700	1600
SE1-2222.3	Sıva Üstü	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	700	1600

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI


- Demonte yekpare sac kapaklı ve kromaj kulpludur.
- Üzerinde lazer kesim uyarıcı yazılar mevcuttur.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet cıvata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.

YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ
DEMONTÉ SAC ÇİFT KAPAKLI, ÇİFT MAKARALI

► SE1-2213.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

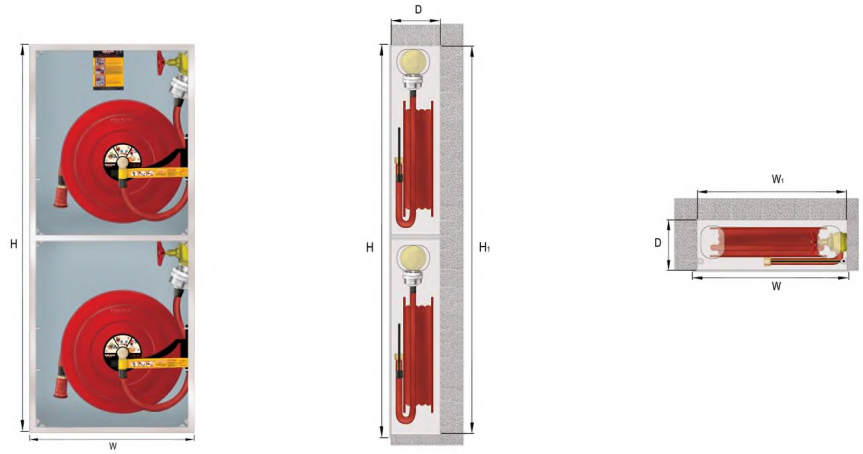

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W1 mm	H1 mm
SE1-2213.1	Gömme	Demonte Sac Çift Kapaklı	1" - 20 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	660	1560
SE1-2213.2	Gömme	Demonte Sac Çift Kapaklı	1" - 25 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	660	1560
SE1-2213.3	Gömme	Demonte Sac Çift Kapaklı	1" - 30 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	660	1560
SE1-2223.1	Sıva Üstü	Demonte Sac Çift Kapaklı	1" - 20 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	700	1600
SE1-2223.2	Sıva Üstü	Demonte Sac Çift Kapaklı	1" - 25 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	700	1600
SE1-2223.3	Sıva Üstü	Demonte Sac Çift Kapaklı	1" - 30 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	700	1600

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI


- Demonte sac kapaklı, radius çerçeveli ve kromaj kulpludur.
- Üzerinde kabartma uyarıcı yazılar mevcuttur.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve boy menteşelidir, isteğe bağlı paslanmaz menteşe veya gizli menteşe olarak da üretilebilir.

YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ
DEMONTÉ CAM ÇİFT KAPAKLI, ÇİFT MAKARALI

► SE1-2214.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

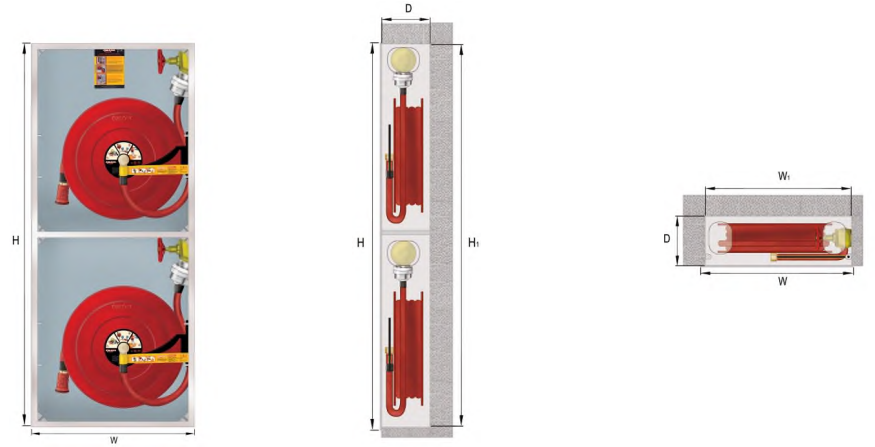

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W ₁ mm	H ₁ mm
SE1-2214.1	Gömme	Demonte Cam Çift Kapaklı	1" - 20 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	660	1560
SE1-2214.2	Gömme	Demonte Cam Çift Kapaklı	1" - 25 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	660	1560
SE1-2214.3	Gömme	Demonte Cam Çift Kapaklı	1" - 30 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	660	1560
SE1-2224.1	Sıva Üstü	Demonte Cam Çift Kapaklı	1" - 20 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	700	1600
SE1-2224.2	Sıva Üstü	Demonte Cam Çift Kapaklı	1" - 25 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	700	1600
SE1-2224.3	Sıva Üstü	Demonte Cam Çift Kapaklı	1" - 30 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	700	1600

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbekten su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.


► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte cam kapaklı, radius çerçevesi ve kromaj kulpludur.
- 4 mm temperli füme camın üzerinde serigrafi baskılı uyarıcı yazılar 700°C de fırınlanmıştır.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet cıvata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve boy menteşelidir, isteğe bağlı paslanmaz menteşe veya gizli menteşe olarak da üretilebilir.

YANGIN DOLABI


1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ

YEKPAE CAM ÇİFT KAPAKLI, ÇİFT MAKARALI

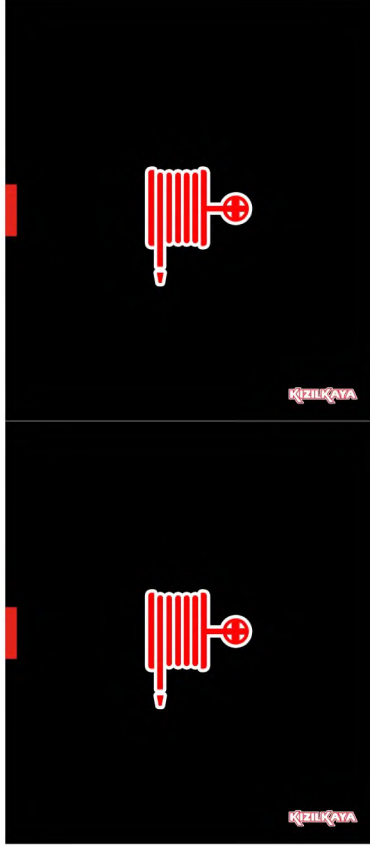

► SE1-2215.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

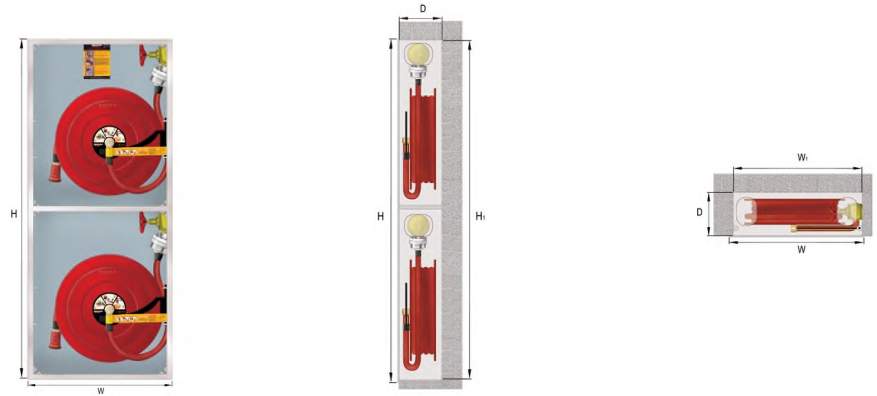

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W _i mm	H _i mm
SE1-2215.1	Gömme	Yekpare Cam Çift Kapaklı	1" - 20 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	660	1560
SE1-2215.2	Gömme	Yekpare Cam Çift Kapaklı	1" - 25 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	660	1560
SE1-2215.3	Gömme	Yekpare Cam Çift Kapaklı	1" - 30 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	660	1560
SE1-2225.1	Sıva Üstü	Yekpare Cam Çift Kapaklı	1" - 20 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	700	1600
SE1-2225.2	Sıva Üstü	Yekpare Cam Çift Kapaklı	1" - 25 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	700	1600
SE1-2225.3	Sıva Üstü	Yekpare Cam Çift Kapaklı	1" - 30 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	700	1600

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI


- Demonte yekpare cam kapaklıdır.
- 4 mm temperli ve tamamı siyah camın üzerinde serigrafi baskılı uyarıcı yazılar 700°C de fırınlanmıştır.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.

YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ
ÇERÇEVELİ YEKPARE CAM ÇİFT KAPAKLI, KROMAJ KULPLU, ÇİFT MAKARALI

► SE1-2216.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

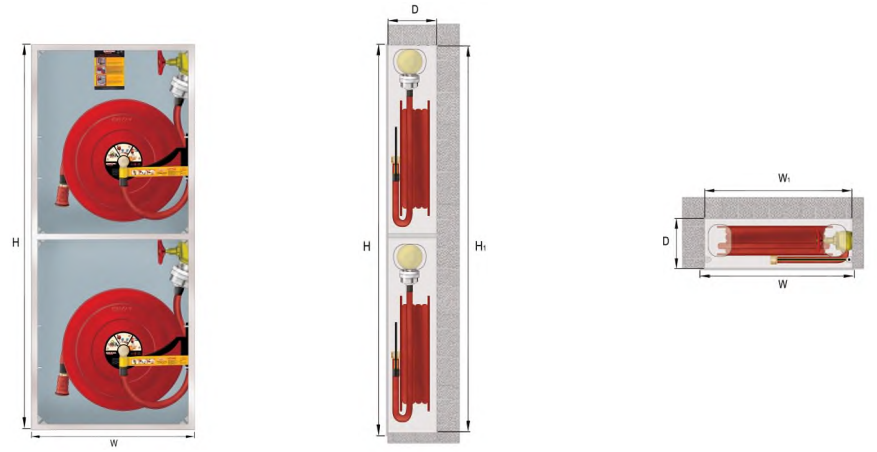

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W1 mm	H1 mm
SE1-2216.1	Gömme	Çerçevesiz Yeypare Cam Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	660	1560
SE1-2216.2	Gömme	Çerçevesiz Yeypare Cam Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	660	1560
SE1-2216.3	Gömme	Çerçevesiz Yeypare Cam Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	660	1560
SE1-2226.1	Sıva Üstü	Çerçevesiz Yeypare Cam Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	700	1600
SE1-2226.2	Sıva Üstü	Çerçevesiz Yeypare Cam Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	700	1600
SE1-2226.3	Sıva Üstü	Çerçevesiz Yeypare Cam Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	-	Opsiyonel	700	1600	200	700	1600

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan 6 mm yeypare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte yeypare cam kapaklı, çerçevesiz ve kromaj kulpludur.
- 4 mm temperli füme camın üzerinde serigrafi baskılı uyarıcı yazılar 700°C de fırınlanmıştır.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.


YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ

YEKPAE SAC TEK KAPAKLI, KENDİNDEN KULPLU, ÇİFT MAKARALI, YATAY TEK TÜP HAZNELİ



- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

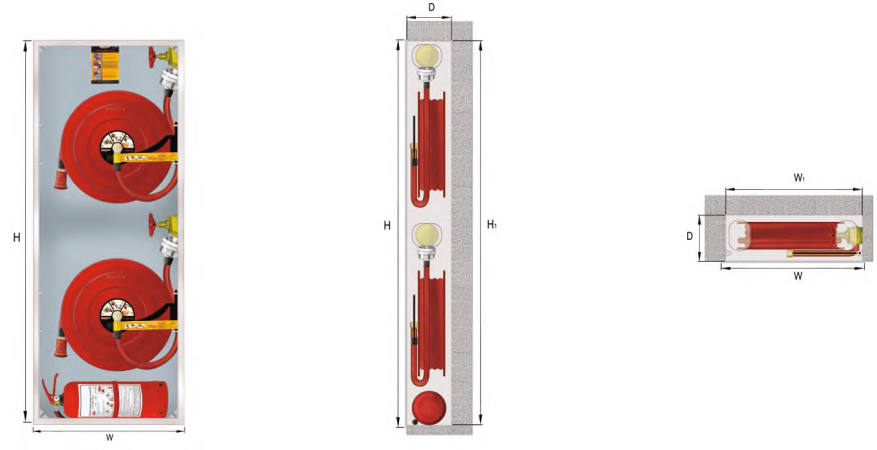

► SE1-2311.1

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W _i mm	H _i mm
SE1-2311.1	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	660	1760
SE1-2311.2	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	660	1760
SE1-2311.3	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	660	1760
SE1-2321.1	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	700	1800
SE1-2321.2	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	700	1800
SE1-2321.3	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	700	1800

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte yekpare sac kapaklı ve kendinden kulpludur.
- Üzerinde lazer kesim uyarıcı yazılar mevcuttur.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.


YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ

YEKPAE SAC TEK KAPAKLI, KROMAJ KULPLU, ÇİFT MAKARALI, YATAY TEK TÜP HAZNELİ



- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

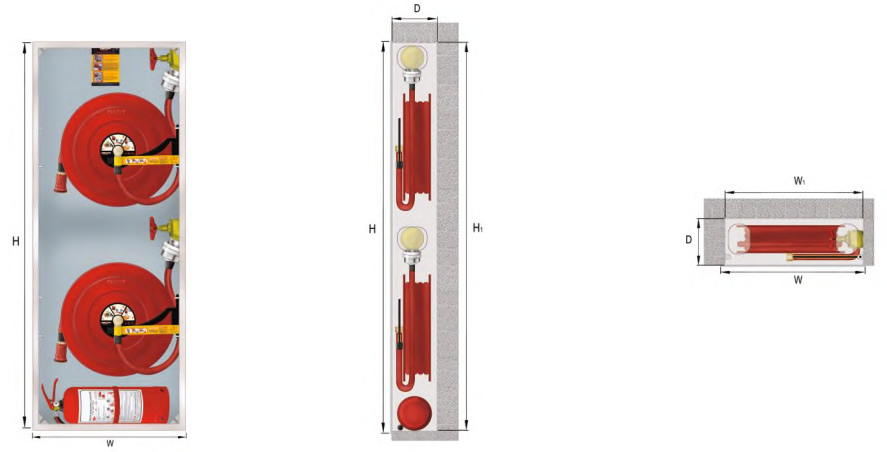

► SE1-2312.1

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W ₁ mm	H ₁ mm
SE1-2312.1	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	660	1760
SE1-2312.2	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	660	1760
SE1-2312.3	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	660	1760
SE1-2322.1	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	700	1800
SE1-2322.2	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	700	1800
SE1-2322.3	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	700	1800

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbekten su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte yekpare sac kapaklı ve kromaj kulpludur.
- Üzerinde lazer kesim uyarıcı yazılar mevcuttur.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.


YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ

DEMONTÉ SAC TEK KAPAKLI, ÇİFT MAKARALI, YATAY TEK TÜP HAZNELİ



- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

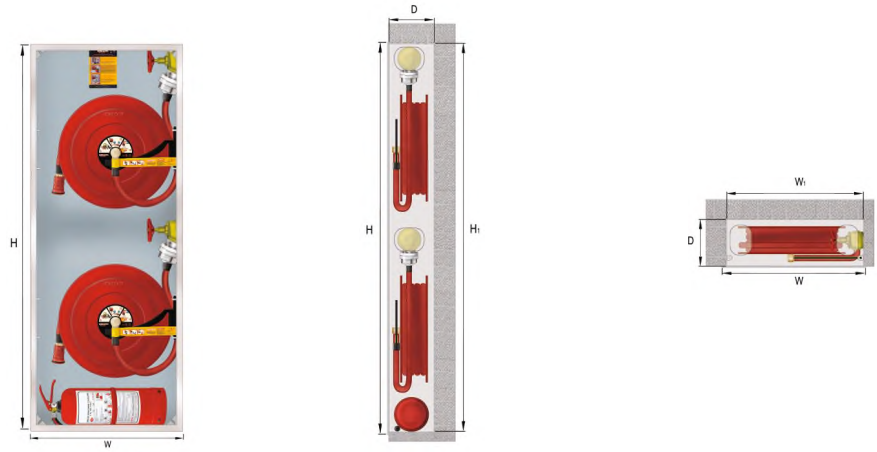

► SE1-2313.1

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W ₁ mm	H ₁ mm
SE1-2313.1	Gömme	Demonte Sac Kapaklı	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	660	1760
SE1-2313.2	Gömme	Demonte Sac Kapaklı	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	660	1760
SE1-2313.3	Gömme	Demonte Sac Kapaklı	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	660	1760
SE1-2323.1	Sıva Üstü	Demonte Sac Kapaklı	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	700	1800
SE1-2323.2	Sıva Üstü	Demonte Sac Kapaklı	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	700	1800
SE1-2323.3	Sıva Üstü	Demonte Sac Kapaklı	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	700	1800

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.


► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte sac kapaklı, radius çerçeveli ve kromaj kulpludur.
- Üzerinde kabartma uyarıcı yazılar mevcuttur.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve boy menteşelidir, isteğe bağlı paslanmaz menteşe veya gizli menteşe olarak da üretilebilir.

YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ
DEMONTÉ CAM TEK KAPAKLI, ÇİFT MAKARALI, YATAY TEK TÜP HAZNELİ

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

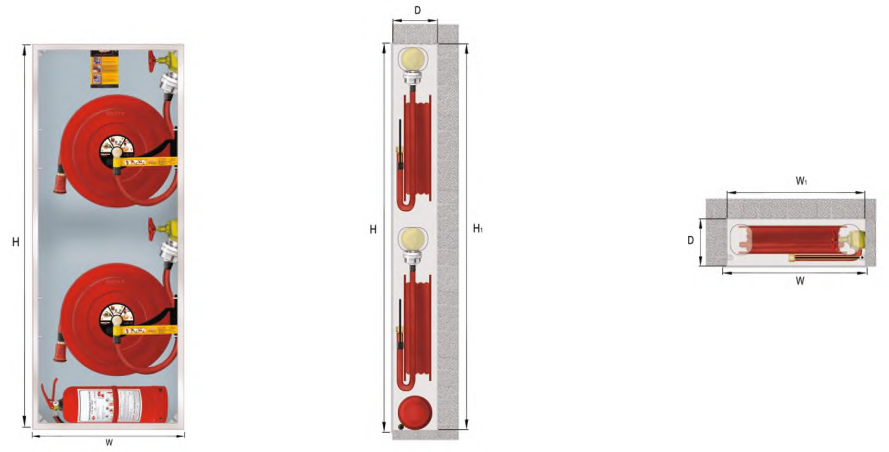

► SE1-2314.1

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W _i mm	H _i mm
SE1-2314.1	Gömme	Demonte Cam Kapaklı	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	660	1760
SE1-2314.2	Gömme	Demonte Cam Kapaklı	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	660	1760
SE1-2314.3	Gömme	Demonte Cam Kapaklı	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	660	1760
SE1-2324.1	Sıva Üstü	Demonte Cam Kapaklı	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	700	1800
SE1-2324.2	Sıva Üstü	Demonte Cam Kapaklı	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	700	1800
SE1-2324.3	Sıva Üstü	Demonte Cam Kapaklı	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	700	1800

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbekten su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.


► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte cam kapaklı, radius çerçevesi ve kromaj kulpludur.
- 4 mm temperli füme camın üzerinde serigrafi baskılı uyarıcı yazılar 700°C de fırınlanmıştır.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet cıvata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve boy menteşelidir, isteğe bağlı paslanmaz menteşe veya gizli menteşe olarak da üretilebilir.


YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ

YEKPAE CAM TEK KAPAKLI, ÇİFT MAKARALI, YATAY TEK TÜP HAZNELİ

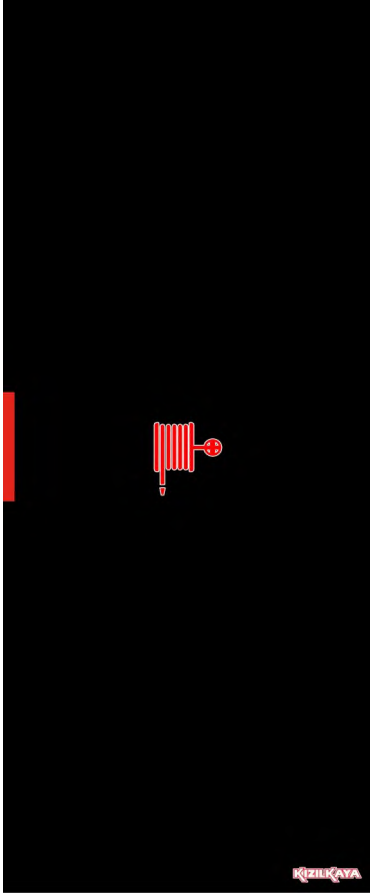

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilir.

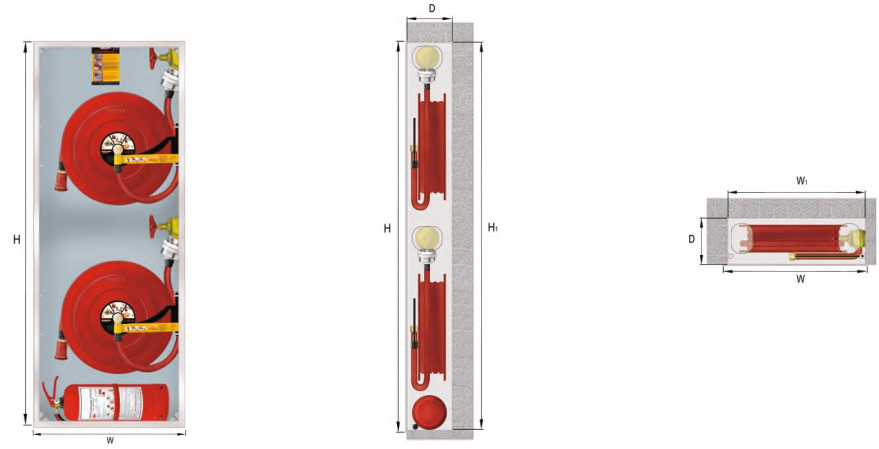

► SE1-2315.1

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W ₁ mm	H ₁ mm
SE1-2315.1	Gömme	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	660	1760
SE1-2315.2	Gömme	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	660	1760
SE1-2315.3	Gömme	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	660	1760
SE1-2325.1	Sıva Üstü	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	700	1800
SE1-2325.2	Sıva Üstü	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	700	1800
SE1-2325.3	Sıva Üstü	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	700	1800

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte yekpare cam kapaklıdır.
- 4 mm temperli ve tamamı siyah camın üzerinde serigrafi baskılı uyarıcı yazılar 700°C de fırınlanmıştır.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet cıvata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.


YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ

ÇERÇEVELİ YEKPARE CAM TEK KAPAKLI, KROMAJ KULPLU, ÇİFT MAKARALI, YATAY TEK TÜP HAZNELİ



- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

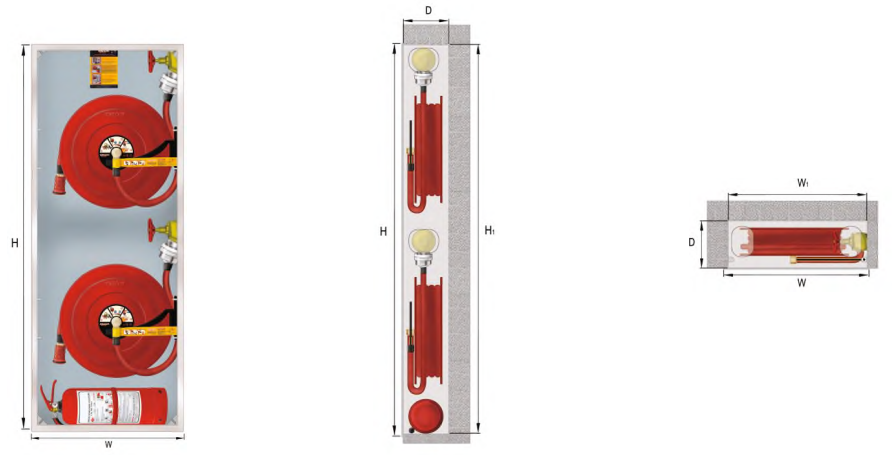

► SE1-2316.1

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W ₁ mm	H ₁ mm
SE1-2316.1	Gömme	Çerçevesiz Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	660	1760
SE1-2316.2	Gömme	Çerçevesiz Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	660	1760
SE1-2316.3	Gömme	Çerçevesiz Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	660	1760
SE1-2326.1	Sıva Üstü	Çerçevesiz Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	700	1800
SE1-2326.2	Sıva Üstü	Çerçevesiz Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	700	1800
SE1-2326.3	Sıva Üstü	Çerçevesiz Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	700	1800

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte yekpare cam kapaklı, çerçevesiz ve kromaj kulpludur.
- 4 mm temperli füme camın üzerinde serigrafi baskılı uyarıcı yazılar 700°C de fırınlanmıştır.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet cıvata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.


YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ

YEKPAE SAC ÇİFT KAPAKLI, KENDİNDEN KULPLU, ÇİFT MAKARALI, YATAY TEK TÜP HAZNELİ



- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

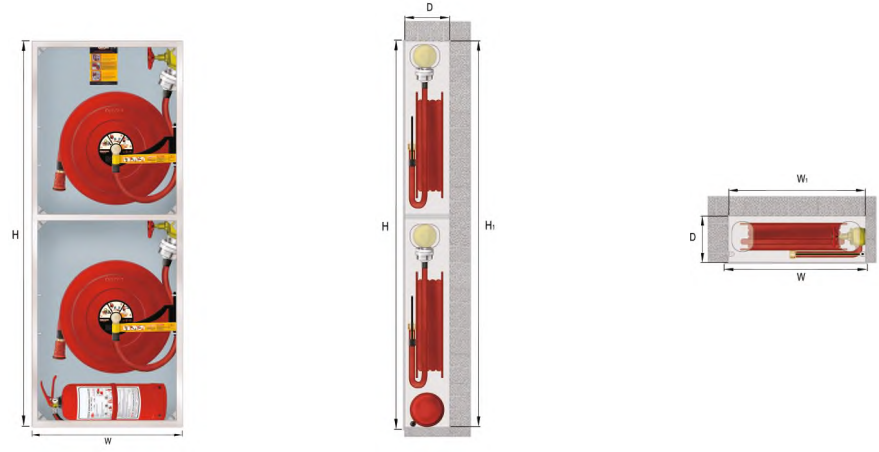

► SE1-2411.1

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W ₁ mm	H ₁ mm
SE1-2411.1	Gömme	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	660	1760
SE1-2411.2	Gömme	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	660	1760
SE1-2411.3	Gömme	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	660	1760
SE1-2421.1	Sıva Üstü	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	700	1800
SE1-2421.2	Sıva Üstü	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	700	1800
SE1-2421.3	Sıva Üstü	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	700	1800

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbekten su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte yekpare sac kapaklı ve kendinden kulpludur.
- Üzerinde lazer kesim uyarıcı yazılar mevcuttur.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasa duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.


YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ

YEKPAE SAC ÇİFT KAPAKLI, KROMAJ KULPLU, ÇİFT MAKARALI, YATAY TEK TÜP HAZNELİ



- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

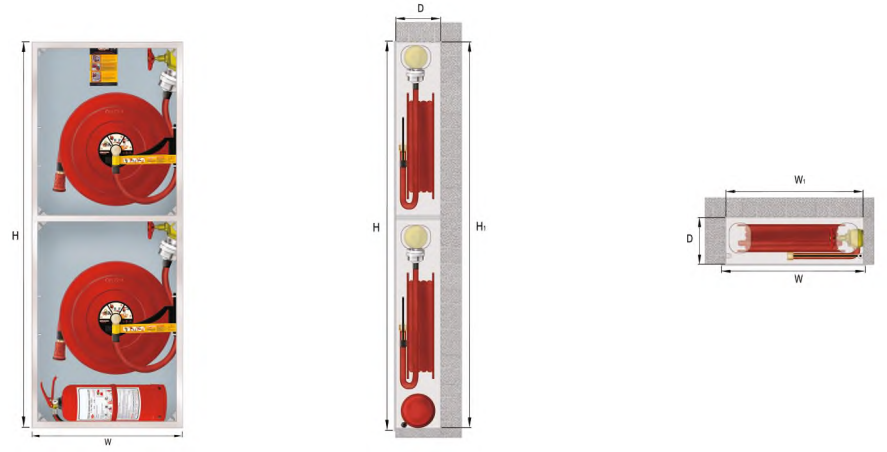

► SE1-2412.1

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W ₁ mm	H ₁ mm
SE1-2412.1	Gömme	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	660	1760
SE1-2412.2	Gömme	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	660	1760
SE1-2412.3	Gömme	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	660	1760
SE1-2422.1	Sıva Üstü	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	700	1800
SE1-2422.2	Sıva Üstü	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	700	1800
SE1-2422.3	Sıva Üstü	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	700	1800

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI


- Demonte yekpare sac kapaklı ve kromaj kulpludur.
- Üzerinde lazer kesim uyarıcı yazılar mevcuttur.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.

YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ DEMONTÉ SAC ÇİFT KAPAKLI, ÇİFT MAKARALI, YATAY TEK TÜP HAZNELİ



- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

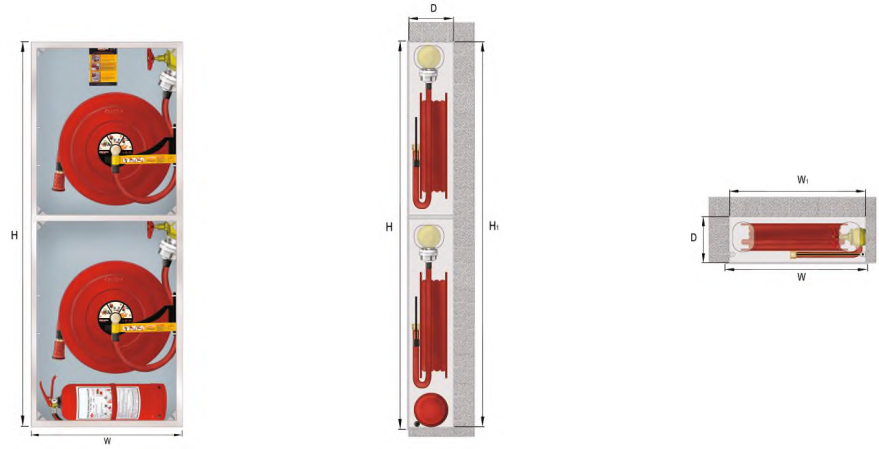

► SE1-2413.1

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W1 mm	H1 mm
SE1-2413.1	Gömme	Demonte Sac Çift Kapaklı	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	660	1760
SE1-2413.2	Gömme	Demonte Sac Çift Kapaklı	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	660	1760
SE1-2413.3	Gömme	Demonte Sac Çift Kapaklı	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	660	1760
SE1-2423.1	Sıva Üstü	Demonte Sac Çift Kapaklı	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	700	1800
SE1-2423.2	Sıva Üstü	Demonte Sac Çift Kapaklı	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	700	1800
SE1-2423.3	Sıva Üstü	Demonte Sac Çift Kapaklı	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	700	1800

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.


► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte sac kapaklı, radius çerçeveli ve kromaj kulpludur.
- Üzerinde kabartma uyarıcı yazılar mevcuttur.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve boy menteşelidir, isteğe bağlı paslanmaz menteşe veya gizli menteşe olarak da üretilebilir.

YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ
DEMONTÉ CAM ÇİFT KAPAKLI, ÇİFT MAKARALI, YATAY TEK TÜP HAZNELİ

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

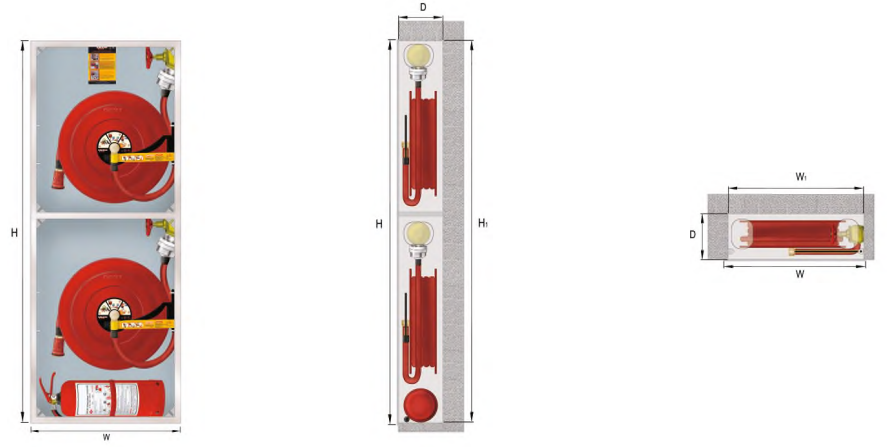

► SE1-2414.1

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W _i mm	H _i mm
SE1-2414.1	Gömme	Demonte Cam Çift Kapaklı	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	660	1760
SE1-2414.2	Gömme	Demonte Cam Çift Kapaklı	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	660	1760
SE1-2414.3	Gömme	Demonte Cam Çift Kapaklı	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	660	1760
SE1-2424.1	Sıva Üstü	Demonte Cam Çift Kapaklı	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	700	1800
SE1-2424.2	Sıva Üstü	Demonte Cam Çift Kapaklı	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	700	1800
SE1-2424.3	Sıva Üstü	Demonte Cam Çift Kapaklı	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	700	1800

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.


► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte cam kapaklı, radius çerçevesi ve kromaj kulpludur.
- 4 mm temperli füme camın üzerinde serigrafi baskılı uyarıcı yazılar 700°C de fırınlanmıştır.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve boy menteşelidir, isteğe bağlı paslanmaz menteşe veya gizli menteşe olarak da üretilir.


YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ

YEKPAE CAM ÇİFT KAPAKLI, ÇİFT MAKARALI, YATAY TEK TÜP HAZNELİ

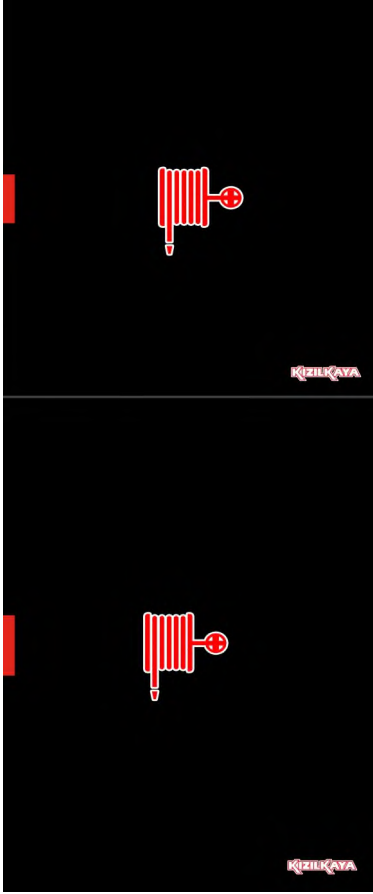

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

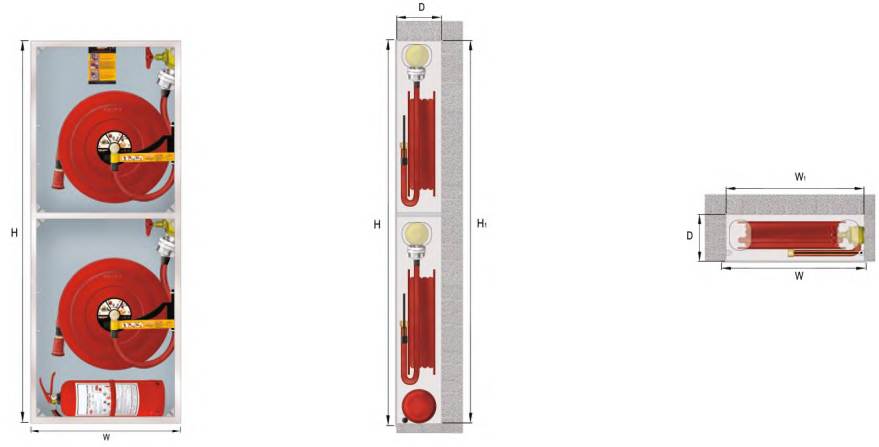

► SE1-2415.1

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W ₁ mm	H ₁ mm
SE1-2415.1	Gömme	Yekpare Cam Çift Kapaklı	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	660	1760
SE1-2415.2	Gömme	Yekpare Cam Çift Kapaklı	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	660	1760
SE1-2415.3	Gömme	Yekpare Cam Çift Kapaklı	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	660	1760
SE1-2425.1	Sıva Üstü	Yekpare Cam Çift Kapaklı	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	700	1800
SE1-2425.2	Sıva Üstü	Yekpare Cam Çift Kapaklı	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	700	1800
SE1-2425.3	Sıva Üstü	Yekpare Cam Çift Kapaklı	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	700	1800

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbekten su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte yekpare cam kapaklıdır.
- 4 mm temperli ve tamamı siyah camın üzerinde serigrafi baskılı uyarıcı yazılar 700°C de fırınlanmıştır.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.


YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ

ÇERÇEVELİ YEKPARE CAM ÇİFT KAPAKLI, KROMAJ KULPLU, ÇİFT MAKARALI, YATAY TEK TÜP HAZNELİ



- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

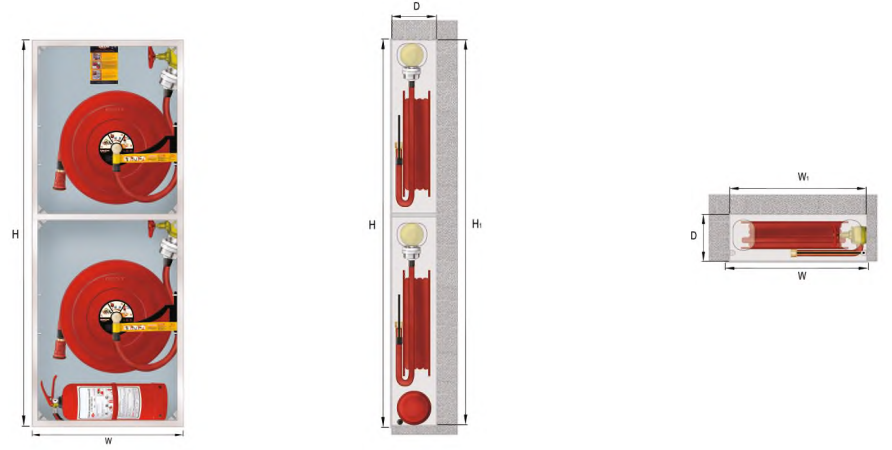

► SE1-2416.1

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W ₁ mm	H ₁ mm
SE1-2416.1	Gömme	Çerçevesiz Yeypare Cam Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	660	1760
SE1-2416.2	Gömme	Çerçevesiz Yeypare Cam Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	660	1760
SE1-2416.3	Gömme	Çerçevesiz Yeypare Cam Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	660	1760
SE1-2426.1	Sıva Üstü	Çerçevesiz Yeypare Cam Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	700	1800
SE1-2426.2	Sıva Üstü	Çerçevesiz Yeypare Cam Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	700	1800
SE1-2426.3	Sıva Üstü	Çerçevesiz Yeypare Cam Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	700	1800

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan 6 mm yeypare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte yeypare cam kapaklı, çerçevesiz ve kromaj kulpludur.
- 4 mm temperli füme camın üzerinde serigrafi baskılı uyarıcı yazılar 700°C de fırınlanmıştır.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet cıvata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.

YANGIN DOLABI


1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ

YEKPAE SAC TEK KAPAKLI, KENDİNDEN KULPLU, ÇİFT MAKARALI, DİKEY ÇİFT TÜP HAZNELİ



► SE1-2511.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

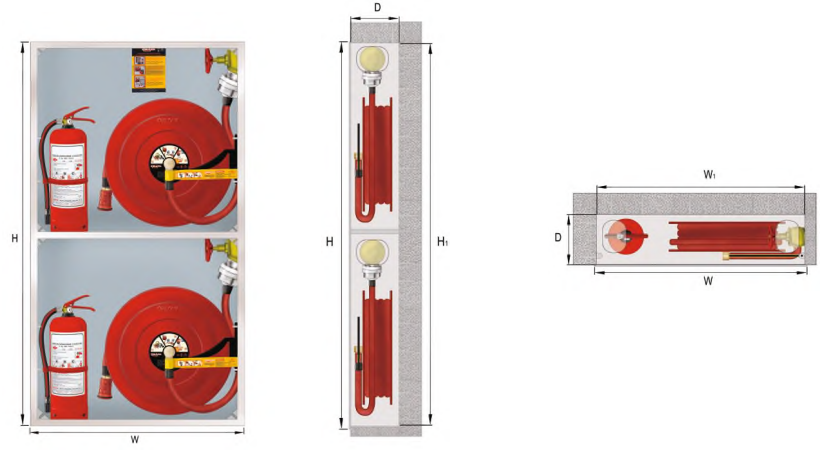

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W _i mm	H _i mm
SE1-2511.1	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 20 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	810	1560
SE1-2511.2	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 25 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	810	1560
SE1-2511.3	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 30 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	810	1560
SE1-2521.1	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 20 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	850	1600
SE1-2521.2	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 25 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	850	1600
SE1-2521.3	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 30 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	850	1600

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbekten su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.


► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte yekpare sac kapaklı ve kendinden kulpludur.
- Üzerinde lazer kesim uyarıcı yazılar mevcuttur.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.

YANGIN DOLABI


1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ

YEKPAE SAC TEK KAPAKLI, KROMAJ KULPLU, ÇİFT MAKARALI, DİKEY ÇİFT TÜP HAZNELİ

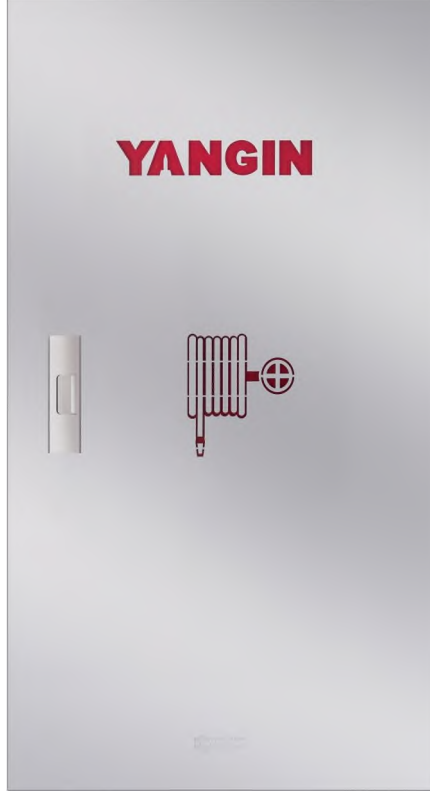

► SE1-2512.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

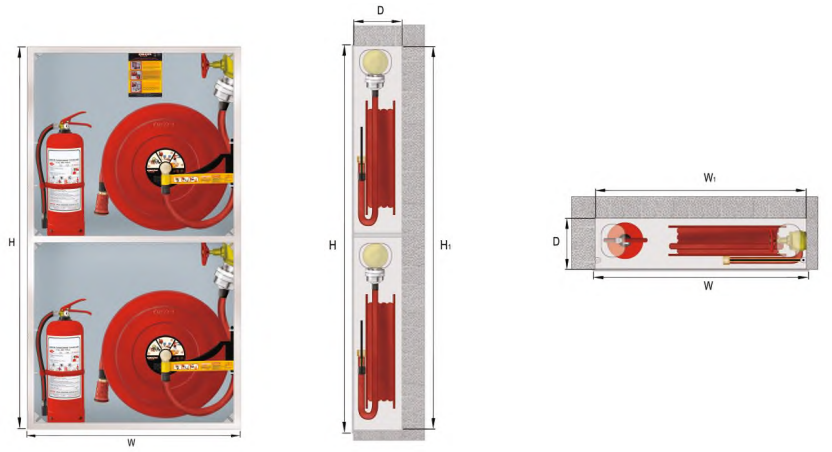

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W ₁ mm	H ₁ mm
SE1-2512.1	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	810	1560
SE1-2512.2	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	810	1560
SE1-2512.3	Gömme	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	810	1560
SE1-2522.1	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	850	1600
SE1-2522.2	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	850	1600
SE1-2522.3	Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	850	1600

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI


- Demonte yekpare sac kapaklı ve kromaj kulpludur.
- Üzerinde lazer kesim uyarıcı yazılar mevcuttur.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.

YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ
DEMONTÉ SAC TEK KAPAKLI, ÇİFT MAKARALI, DİKEY ÇİFT TÜP HAZNELİ

► SE1-2513.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

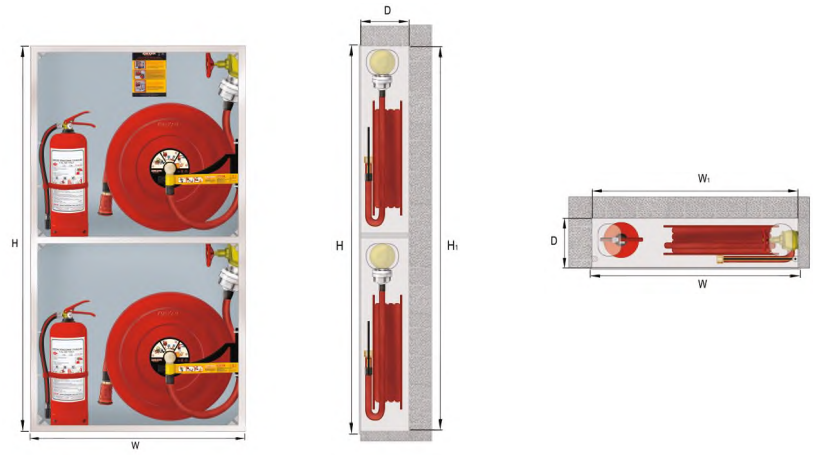

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W _i mm	H _i mm
SE1-2513.1	Gömme	Demonte Sac Kapaklı	1" - 20 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	810	1560
SE1-2513.2	Gömme	Demonte Sac Kapaklı	1" - 25 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	810	1560
SE1-2513.3	Gömme	Demonte Sac Kapaklı	1" - 30 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	810	1560
SE1-2523.1	Sıva Üstü	Demonte Sac Kapaklı	1" - 20 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	850	1600
SE1-2523.2	Sıva Üstü	Demonte Sac Kapaklı	1" - 25 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	850	1600
SE1-2523.3	Sıva Üstü	Demonte Sac Kapaklı	1" - 30 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	850	1600

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbekten su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI


- Demonte sac kapaklı, radius çerçeveli ve kromaj kulpludur.
- Üzerinde kabartma uyarıcı yazılar mevcuttur.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve boy menteşelidir, isteğe bağlı paslanmaz menteşe veya gizli menteşe olarak da üretilebilir.

YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ
DEMONTÉ CAM TEK KAPAKLI, ÇİFT MAKARALI, DİKEY ÇİFT TÜP HAZNELİ

► SE1-2514.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

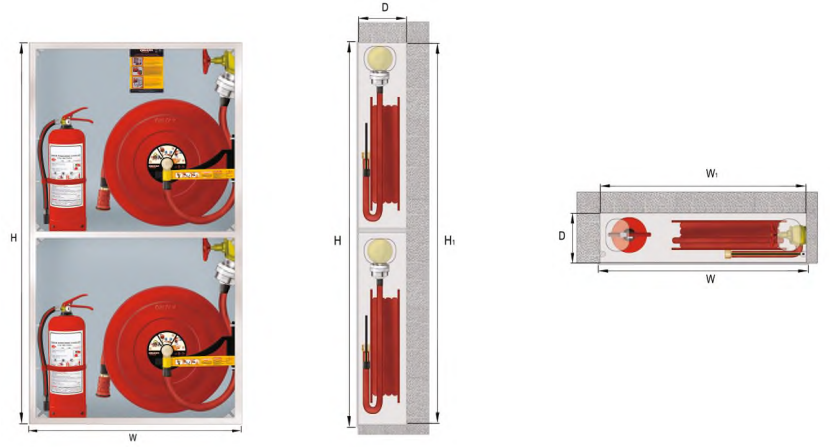

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W1 mm	H1 mm
SE1-2514.1	Gömme	Demonte Cam Kapaklı	1" - 20 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	810	1560
SE1-2514.2	Gömme	Demonte Cam Kapaklı	1" - 25 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	810	1560
SE1-2514.3	Gömme	Demonte Cam Kapaklı	1" - 30 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	810	1560
SE1-2524.1	Sıva Üstü	Demonte Cam Kapaklı	1" - 20 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	850	1600
SE1-2524.2	Sıva Üstü	Demonte Cam Kapaklı	1" - 25 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	850	1600
SE1-2524.3	Sıva Üstü	Demonte Cam Kapaklı	1" - 30 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	850	1600

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaraların sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaraların vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.


► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte cam kapaklı, radius çerçevesi ve kromaj kulpludur.
- 4 mm temperli füme camın üzerinde serigrafi baskılı uyarıcı yazılar 700°C de fırınlanmıştır.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet cıvata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve boy menteşelidir, isteğe bağlı paslanmaz menteşe veya gizli menteşe olarak da üretilebilir.

YANGIN DOLABI


1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ

YEKPAE CAM TEK KAPAKLI, ÇİFT MAKARALI, DİKEY ÇİFT TÜP HAZNELİ

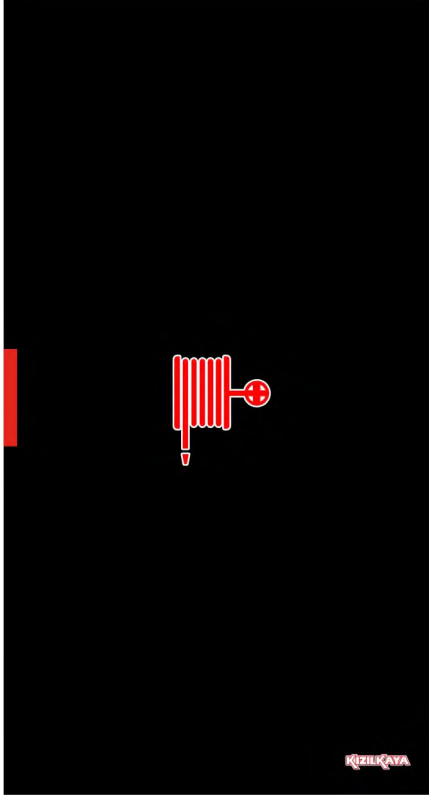

► SE1-2515.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

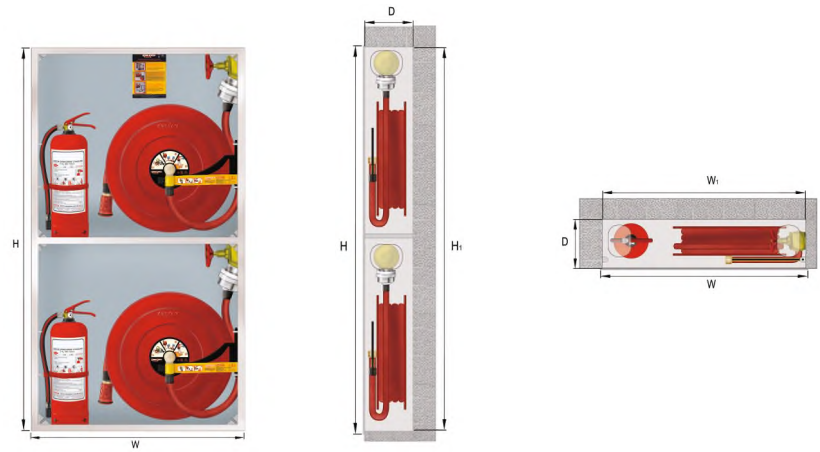

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W ₁ mm	H ₁ mm
SE1-2515.1	Gömme	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 20 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	810	1560
SE1-2515.2	Gömme	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 25 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	810	1560
SE1-2515.3	Gömme	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 30 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	810	1560
SE1-2525.1	Sıva Üstü	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 20 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	850	1600
SE1-2525.2	Sıva Üstü	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 25 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	850	1600
SE1-2525.3	Sıva Üstü	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 30 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	850	1600

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte yekpare cam kapaklıdır.
- 4 mm temperli ve tamamı siyah camın üzerinde serigrafı baskılı uyarıcı yazılar 700°C de fırınlanmıştır.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet cıvata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.

YANGIN DOLABI


1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ

ÇERÇEVELİ YEKPARE CAM TEK KAPAKLI, KROMAJ KULPLU, ÇİFT MAKARALI, DİKEY ÇİFT TÜP HAZNELİ



► SE1-2516.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

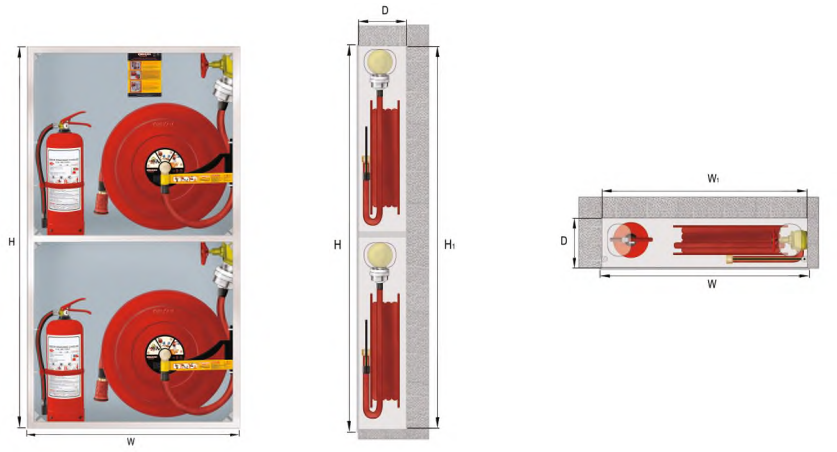

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W ₁ mm	H ₁ mm
SE1-2516.1	Gömme	Çerçevesiz Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	810	1560
SE1-2516.2	Gömme	Çerçevesiz Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	810	1560
SE1-2516.3	Gömme	Çerçevesiz Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	810	1560
SE1-2526.1	Sıva Üstü	Çerçevesiz Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	850	1600
SE1-2526.2	Sıva Üstü	Çerçevesiz Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	850	1600
SE1-2526.3	Sıva Üstü	Çerçevesiz Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	850	1600

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbekten su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte yekpare cam kapaklı, çerçevesiz ve kromaj kulpludur.
- 4 mm temperli füme camın üzerinde serigrafi baskılı uyarıcı yazılar 700°C de fırınlanmıştır.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasa duvarına monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.

YANGIN DOLABI


1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ

YEKPAE SAC ÇİFT KAPAKLI, KENDİNDEN KULPLU, ÇİFT MAKARALI, DİKEY ÇİFT TÜP HAZNELİ



► SE1-2611.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

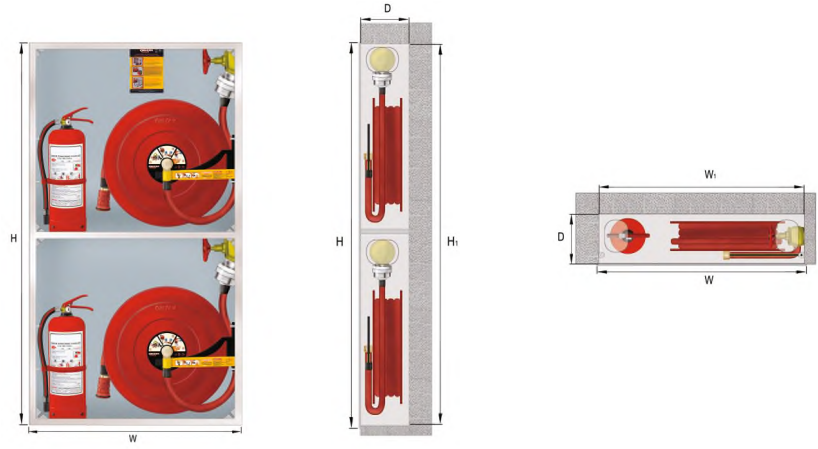

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W ₁ mm	H ₁ mm
SE1-2611.1	Gömme	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 20 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	810	1560
SE1-2611.2	Gömme	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 25 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	810	1560
SE1-2611.3	Gömme	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 30 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	810	1560
SE1-2621.1	Sıva Üstü	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 20 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	850	1600
SE1-2621.2	Sıva Üstü	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 25 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	850	1600
SE1-2621.3	Sıva Üstü	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 30 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	850	1600

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte yekpare sac kapaklı ve kendinden kulpludur.
- Üzerinde lazer kesim uyarıcı yazılar mevcuttur.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasa duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.

YANGIN DOLABI


1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ

YEKPAE SAC ÇİFT KAPAKLI, PASLANMAZ KULPLU, ÇİFT MAKARALI, DİKEY ÇİFT TÜP HAZNELİ



► SE1-2612.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

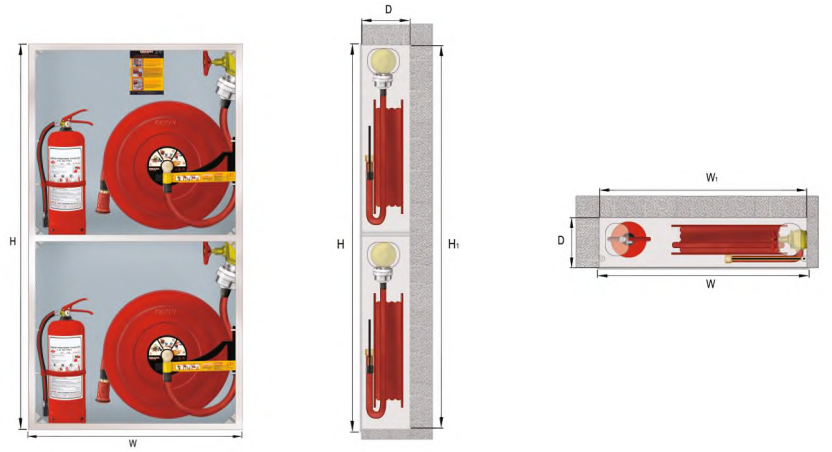

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W ₁ mm	H ₁ mm
SE1-2612.1	Gömme	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	810	1560
SE1-2612.2	Gömme	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	810	1560
SE1-2612.3	Gömme	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	810	1560
SE1-2622.1	Sıva Üstü	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	850	1600
SE1-2622.2	Sıva Üstü	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	850	1600
SE1-2622.3	Sıva Üstü	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	850	1600

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlanmış hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI


- Demonte yekpare sac kapaklı ve kromaj kulpludur.
- Üzerinde lazer kesim uyarıcı yazılar mevcuttur.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.

YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ
DEMONTÉ SAC ÇİFT KAPAKLI, ÇİFT MAKARALI, DİKEY ÇİFT TÜP HAZNELİ

SE1-2613.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

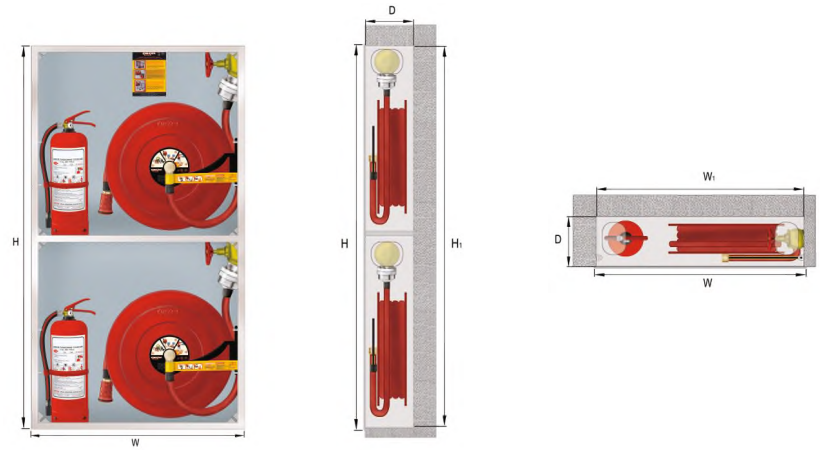

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W1 mm	H1 mm
SE1-2613.1	Gömme	Demonte Sac Çift Kapaklı	1" - 20 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	810	1560
SE1-2613.2	Gömme	Demonte Sac Çift Kapaklı	1" - 25 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	810	1560
SE1-2613.3	Gömme	Demonte Sac Çift Kapaklı	1" - 30 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	810	1560
SE1-2623.1	Sıva Üstü	Demonte Sac Çift Kapaklı	1" - 20 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	850	1600
SE1-2623.2	Sıva Üstü	Demonte Sac Çift Kapaklı	1" - 25 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	850	1600
SE1-2623.3	Sıva Üstü	Demonte Sac Çift Kapaklı	1" - 30 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	850	1600

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI


- Demonte sac kapaklı, radius çerçeveli ve kromaj kulpludur.
- Üzerinde kabartma uyarıcı yazılar mevcuttur.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve boy menteşelidir, isteğe bağlı paslanmaz menteşe veya gizli menteşe olarak da üretilebilir.

YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ
DEMONTÉ CAM ÇİFT KAPAKLI, ÇİFT MAKARALI, DİKEY ÇİFT TÜP HAZNELİ

► SE1-2614.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

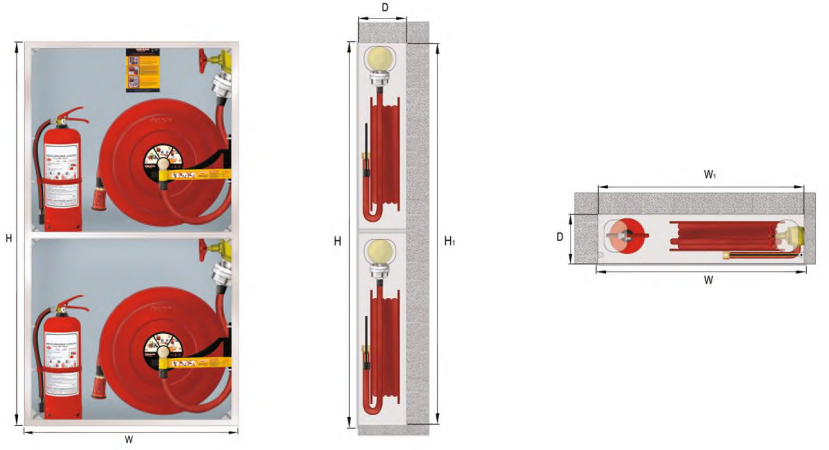

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W ₁ mm	H ₁ mm
SE1-2614.1	Gömme	Demonte Cam Çift Kapaklı	1" - 20 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	810	1560
SE1-2614.2	Gömme	Demonte Cam Çift Kapaklı	1" - 25 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	810	1560
SE1-2614.3	Gömme	Demonte Cam Çift Kapaklı	1" - 30 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	810	1560
SE1-2624.1	Sıva Üstü	Demonte Cam Çift Kapaklı	1" - 20 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	850	1600
SE1-2624.2	Sıva Üstü	Demonte Cam Çift Kapaklı	1" - 25 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	850	1600
SE1-2624.3	Sıva Üstü	Demonte Cam Çift Kapaklı	1" - 30 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	850	1600

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.


► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte cam kapaklı, radius çerçevesi ve kromaj kulpludur.
- 4 mm temperli füme camın üzerinde serigrafi baskılı uyarıcı yazılar 700°C de fırınlanmıştır.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet cıvata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve boy menteşelidir, isteğe bağlı paslanmaz menteşe veya gizli menteşe olarak da üretilebilir.

YANGIN DOLABI


1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ

YEKPAE CAM ÇİFT KAPAKLI, ÇİFT MAKARALI, DİKEY ÇİFT TÜP HAZNELİ

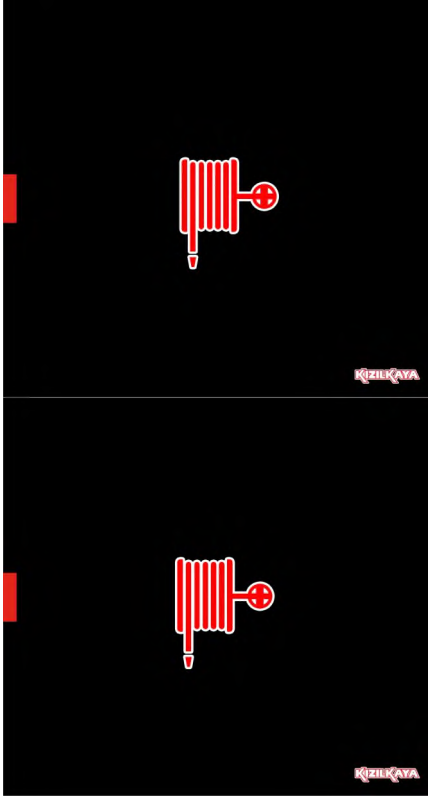

► SE1-2615.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

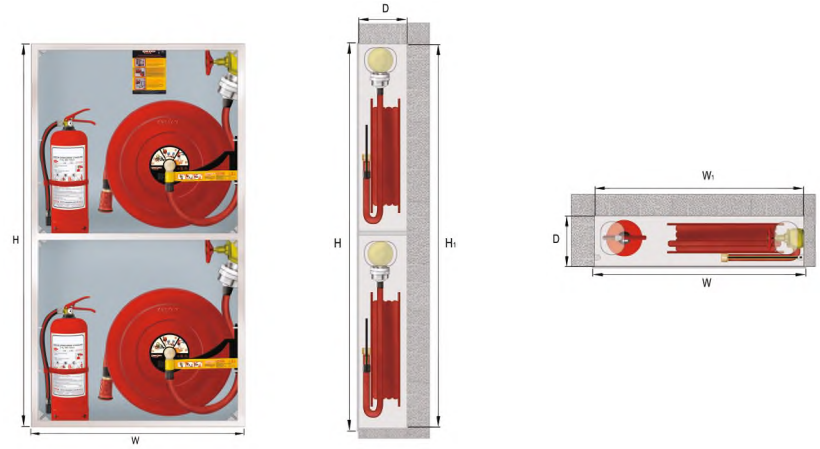

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W ₁ mm	H ₁ mm
SE1-2615.1	Gömme	Yekpare Cam Çift Kapaklı	1" - 20 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	810	1560
SE1-2615.2	Gömme	Yekpare Cam Çift Kapaklı	1" - 25 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	810	1560
SE1-2615.3	Gömme	Yekpare Cam Çift Kapaklı	1" - 30 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	810	1560
SE1-2625.1	Sıva Üstü	Yekpare Cam Çift Kapaklı	1" - 20 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	850	1600
SE1-2625.2	Sıva Üstü	Yekpare Cam Çift Kapaklı	1" - 25 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	850	1600
SE1-2625.3	Sıva Üstü	Yekpare Cam Çift Kapaklı	1" - 30 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	850	1600

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbekten su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte yekpare cam kapaklıdır.
- 4 mm temperli ve tamamı siyah camın üzerinde serigrafı baskılı uyarıcı yazılar 700°C de fırınlanmıştır.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet cıvata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.

YANGIN DOLABI


1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ

ÇERÇEVELİ YEKPARE CAM ÇİFT KAPAKLI, KROMAJ KULPLU, ÇİFT MAKARALI, DİKEY ÇİFT TÜP HAZNELİ



SE1-2616.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

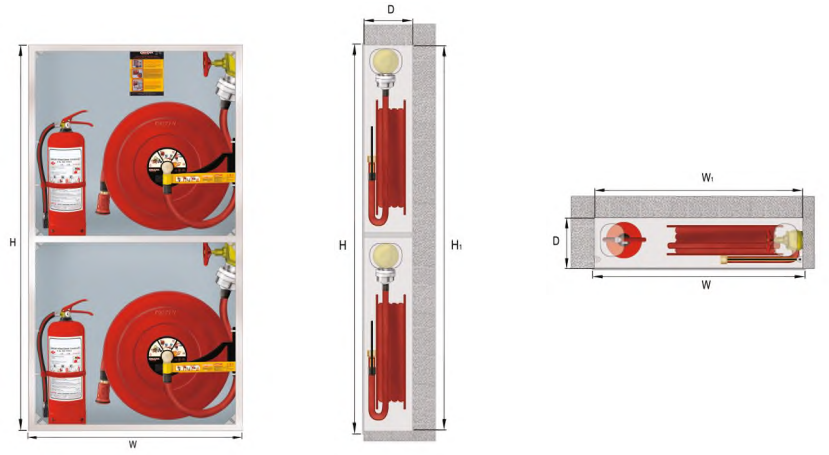

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W1 mm	H1 mm
SE1-2616.1	Gömme	Çerçevesiz Yeypare Cam Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	810	1560
SE1-2616.2	Gömme	Çerçevesiz Yeypare Cam Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	810	1560
SE1-2616.3	Gömme	Çerçevesiz Yeypare Cam Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	810	1560
SE1-2626.1	Sıva Üstü	Çerçevesiz Yeypare Cam Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	850	1600
SE1-2626.2	Sıva Üstü	Çerçevesiz Yeypare Cam Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	850	1600
SE1-2626.3	Sıva Üstü	Çerçevesiz Yeypare Cam Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	850	1600

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.


► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan 6 mm yeypare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte yeypare cam kapaklı, çerçevesiz ve kromaj kulpludur.
- 4 mm temperli füme camın üzerinde serigrafi baskılı uyarıcı yazılar 700°C de fırınlanmıştır.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasa duvarına monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.

HAREKETLİ MAKARA SİSTEMİ | 1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ

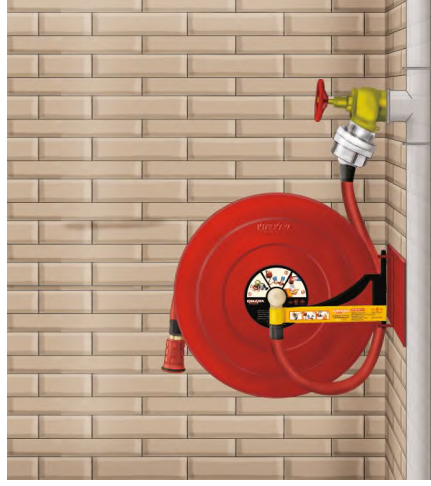

► SE1-101.1


- Kasasız olarak monte edilen makara sistemi yerin müsait olmadığı durumlarda veya şaft boşluklarında tercih edilir.
- Yangın makara elektrostatik toz boya ile RAL 3003 kırmızı renkte 200°C fırınlanarak boyanır.
- Bu model makara sistemi EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda yangın makaramız paslanmaz çelik üretilir.

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	VANA TİPİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	W mm	H mm	D mm
SE1-101.1	Şaft Tipi	2" Yangın Vanası	1" - 20 mt	620	720	200
SE1-101.2	Şaft Tipi	2" Yangın Vanası	1" - 25 mt	620	720	200
SE1-101.3	Şaft Tipi	2" Yangın Vanası	1" - 30 mt	620	720	200

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbekten su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumludur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

SABİT MAKARA SİSTEMİ | 1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ

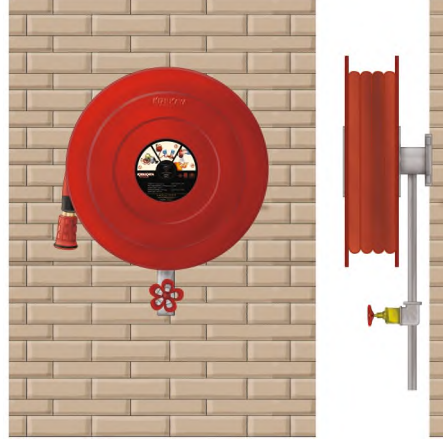

► SE1-102.1


- Kasasız olarak monte edilen makara sistemi yerin müsait olmadığı durumlarda veya şaft boşluklarında tercih edilir.
- Yangın makaramız elektrostatik toz boya ile RAL 3003 kırmızı renkte 200°C fırınlanarak boyanır.
- Bu model makara sistemi EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Makaramız paslanmaz çelik üretilebilir.

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	VANA TİPİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	W mm	H mm	D mm
SE1-102.1	Şaft Tipi	1" Şiber Vana	1" - 20 mt	550	670	200
SE1-102.2	Şaft Tipi	1" Şiber Vana	1" - 25 mt	550	670	200
SE1-102.3	Şaft Tipi	1" Şiber Vana	1" - 30 mt	550	670	200

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbekten su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- 1" Şiber vanası bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumludur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların duvara monte edilebilmesini sağlayan özel bir aparat mevcuttur.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

YANGIN DOLABI

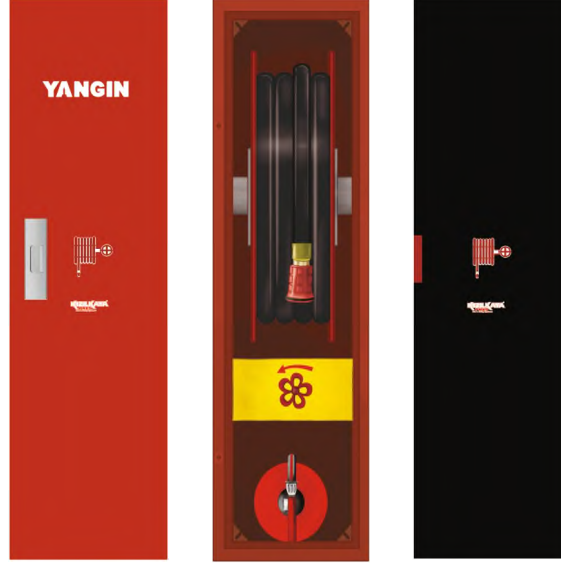1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ
RAYLI TİP MAKARA SİSTEMLİ, TÜP HAZNELİ

► SE1-1922.1

► SE1-1925.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	W mm	H mm	D mm
SE1-1922.1	Gömme ve Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	350	1220	670
SE1-1922.2	Gömme ve Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	350	1220	670
SE1-1922.3	Gömme ve Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	350	1220	670
SE1-1925.1	Gömme ve Sıva Üstü	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	350	1220	670
SE1-1925.2	Gömme ve Sıva Üstü	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	350	1220	670
SE1-1925.3	Gömme ve Sıva Üstü	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	350	1220	670

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için, sol üst arka köşede vana deliği bulunmaktadır.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbekten su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makaranın hareketini sağlayan özel ray sistemi mevcuttur.
- 1" Şiber vanası bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumludur.
- Makaranın vana dan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte yekpare sac kapaklı, kromaj kulplu veya demonte yekpare cam kapaklı olarak üretilir.
- Üzerinde uyarıcı yazılar mevcuttur.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.

