



Bölüm 3

Açık Alanlarda Kullanıma Uygun Yangın Söndürme Dolapları ve Arabaları


SAHRA TİPİ YANGIN DOLABI | YASSI HORTUMLU

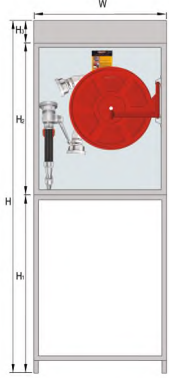


► K3-211.1

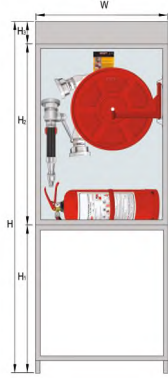

► K3-221.1

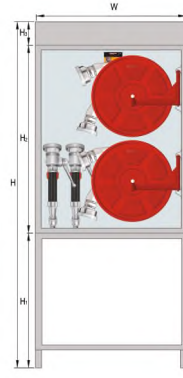

► K3-231.1

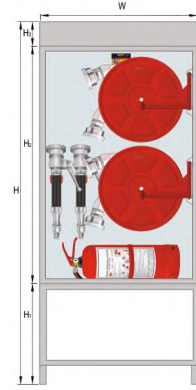

► K3-241.1

- İsteğe bağlı olarak 2½" yassı tip yangın hortumlu ve 2½" yangın lanslı da tercih edilebilir.
- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları arazi şartlarına uygun elektrostatik toz boya ile RAL 3003 kırmızı renkte 200°C fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-2 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımız paslanmaz çelik ile üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

KOD	KULLANIM YERİ	DOLABIN CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	H ₁ mm	H ₂ mm	H ₃ mm	D mm
K3-211.1	Açık Alanlar	Tek Makaralı	2" - 20 mt	-	Opsiyonel	600	1400	600	700	100	200
K3-211.3	Açık Alanlar	Tek Makaralı	2" - 30 mt	-	Opsiyonel	600	1400	600	700	100	200
K3-221.1	Açık Alanlar	Tek Makaralı, Yatay Tüp Hazneli	2" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1500	600	800	100	200
K3-221.3	Açık Alanlar	Tek Makaralı, Yatay Tüp Hazneli	2" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1500	600	800	100	200
K3-231.1	Açık Alanlar	Çift Makaralı	2" - 20 mt	-	Opsiyonel	700	1600	500	1000	100	200
K3-231.3	Açık Alanlar	Çift Makaralı	2" - 30 mt	-	Opsiyonel	700	1600	500	1000	100	200
K3-241.1	Açık Alanlar	Çift Makaralı, Yatay Tüp Hazneli	2" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1600	300	1200	100	200
K3-241.3	Açık Alanlar	Çift Makaralı, Yatay Tüp Hazneli	2" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1600	300	1200	100	200

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,5 mm Galvaniz sacdan üretilmektedir.
- Dış hava etkenlerden korumak için çatı bulunmaktadır.
- Yere monte edebilmek için profilden özel ayaklar bulunmaktadır.


► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Makara sisteminin 270° açı ile açılmasını sağlayan makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın lansı bulunmaktadır.
- 2" Yassı tip yangın hortumudur ve hortumun iki ucunda rekoru bulunmaktadır.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine tel ile sıkma yöntemi ile birbirine bağlanmıştır.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Sabit sac kapaklı ve paslanmaz kulpludur.
- Üzerinde uyarıcı yazılar mevcuttur.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve boy menteşelidir, isteğe bağlı paslanmaz menteşe veya gizli menteşe olarak da üretilebilir.

SAHRA TİPİ YANGIN DOLABI | 1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ

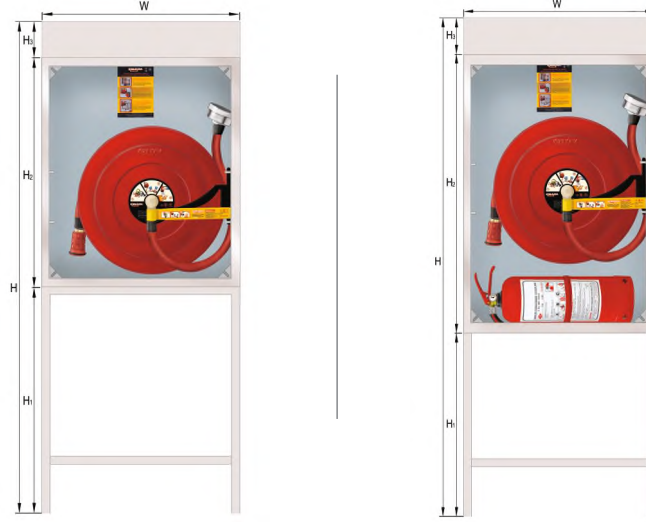

► K3-111.1

► K3-121.1

- İsteğe bağlı olarak 2" Yangın vanalı olarak da üretilebilir.
- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları arazi şartlarına uygun elektrostatik toz boya ile RAL 3003 kırmızı renkte 200°C fırınlanarak boyanır.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımız paslanmaz çelik ile üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

KOD	KULLANIM YERİ	DOLABIN CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	H ₁ mm	H ₂ mm	H ₃ mm	D mm
K3-111.1	Açık Alanlar	Tek Makaralı	1" - 20 mt	-	Opsiyonel	700	1500	600	800	100	200
K3-111.2	Açık Alanlar	Tek Makaralı	1" - 25 mt	-	Opsiyonel	700	1500	600	800	100	200
K3-111.3	Açık Alanlar	Tek Makaralı	1" - 30 mt	-	Opsiyonel	700	1500	600	800	100	200
K3-121.1	Açık Alanlar	Tek Makaralı, Yatay Tüp Hazneli	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1600	500	1000	100	200
K3-121.2	Açık Alanlar	Tek Makaralı, Yatay Tüp Hazneli	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1600	500	1000	100	200
K3-121.3	Açık Alanlar	Tek Makaralı, Yatay Tüp Hazneli	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1600	500	1000	100	200

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,5 mm Galvaniz sacdan üretilmektedir.
- Dış hava etkenlerden korumak için çatı bulunmaktadır.
- Yere monte edebilmek için profilden özel ayaklar bulunmaktadır.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbekten su beslemelidir. Su yolları pirinç ve paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumludur.
- Makaranın hidranttan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Sabit sac kapaklı ve paslanmaz kulpludur.
- Üzerinde uyarıcı yazılar mevcuttur.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve boy menteşelidir, isteğe bağlı paslanmaz menteşe veya gizli menteşe olarak da üretilebilir.

YATAY SAHRA TİPİ YANGIN DOLABI | YASSI HORTUMLU



► K5-211.1

- İsteğe bağlı olarak 2½" yassı tip yangın hortumlu, 2½" yangın vanalı ve 2½" yangın lanslı da tercih edilebilir.
- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları arazi şartlarına uygun elektrostatik toz boya ile RAL 3003 kırmızı renkte 200°C fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-2 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımız paslanmaz çelik ile üretilebilir.

KOD	KULLANIM YERİ	DOLABIN CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	W mm	H mm	D mm
K5-211.1	Açık Alanlar	Tek Makaralı	2" - 20 mt	1000	700	550
K5-211.3	Açık Alanlar	Tek Makaralı	2" - 30 mt	1000	700	550
K5-221.1	Açık Alanlar	Çift Makaralı	2" - 20 mt	1000	700	550
K5-221.3	Açık Alanlar	Çift Makaralı	2" - 30 mt	1000	700	550

► YANGIN DOLABININ GÖVDESİ

- 1,5 mm Galvaniz sacdan arazi şartlarına uygun, özel kapaklı olarak, zemine montaj için ayaklı üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- 2" Yangın vanası ve 2" hortum rekoru bulunmaktadır.
- 2" Yangın lansı ve 2" hortum rekoru bulunmaktadır.
- 2" Yassı tip yangın hortumudur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine tel ile sıkma yöntemi ile birbirine bağlanmıştır.

YATAY SAHRA TİPİ YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ



► K5-111.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları arazi şartlarına uygun elektrostatik toz boya ile RAL 3003 kırmızı renkte 200°C fırınlanarak boyanır.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımız paslanmaz çelik ile üretilebilir.

KOD	KULLANIM YERİ	DOLABIN CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	W mm	H mm	D mm
K5-111.1	Açık Alanlar	Tek Makaralı	1" - 20 mt	1000	700	550
K5-111.2	Açık Alanlar	Tek Makaralı	1" - 25 mt	1000	700	550
K5-111.3	Açık Alanlar	Tek Makaralı	1" - 30 mt	1000	700	550
K5-121.1	Açık Alanlar	Çift Makaralı	1" - 20 mt	1000	700	550
K5-121.2	Açık Alanlar	Çift Makaralı	1" - 25 mt	1000	700	550
K5-121.3	Açık Alanlar	Çift Makaralı	1" - 30 mt	1000	700	550

► YANGIN DOLABININ GÖVDESİ

- 1,5 mm Galvaniz sacdan arazi şartlarına uygun, özel kapaklı olarak, zemine montaj için ayaklı üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbekten su beslemelidir. Su yolları pirinç ve paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1' redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumludur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

ARABALI YANGIN HORTUM MAKARASI | 1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ



► K6-101.3

- Arabalı sistem makaralarda kullanılan uzun hortumlar sayesinde uzak mesafelere ulaşması ve kullanımı kolaydır. Açık ve kapalı alanlarda hidrant veya yangın vanasına bağlanarak kullanılabilir.
- Arabalı yangın hortum makara sisteminin tüm parçaları arazi şartlarına uygun elektrostatik toz boya ile RAL 3003 kırmızı renkte 200°C fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.

KOD	KULLANIM YERİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE
K6-101.3	Açık Alanlar ve Bina İçi Kullanımlar	1" - 30 mt
K6-101.4	Açık Alanlar ve Bina İçi Kullanımlar	1" - 40 mt
K6-101.5	Açık Alanlar ve Bina İçi Kullanımlar	1" - 50 mt

MAKARASI

- Göbekten su beslemelidir. Su yolları pirinç ve paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumludur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş 3 m. uzunluğunda bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

