


Bölüm 4

Köpüklü Sistem Yangın Söndürme Dolapları ve Arabaları

KÖPÜKLÜ SİSTEM YANGIN DOLABI | 1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ



► K4-112.1

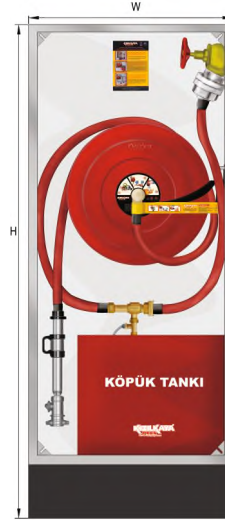

► K4-115.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C fırınlanarak boyanır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda yangın dolaplarımızın kapağı ve kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilir.

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TANK KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	H ₁ mm	H ₂ mm	D mm
K4-112.1	Gömme - Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Paslanmaz Kulplu	1" - 20 mt	50 lt	Opsiyonel	800	1550	1400	150	300
K4-112.2	Gömme - Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Paslanmaz Kulplu	1" - 25 mt	50 lt	Opsiyonel	800	1550	1400	150	300
K4-112.3	Gömme - Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Paslanmaz Kulplu	1" - 30 mt	50 lt	Opsiyonel	800	1550	1400	150	300
K4-115.1	Gömme - Sıva Üstü	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 20 mt	50 lt	Opsiyonel	800	1550	1400	150	300
K4-115.2	Gömme - Sıva Üstü	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 25 mt	50 lt	Opsiyonel	800	1550	1400	150	300
K4-115.3	Gömme - Sıva Üstü	Yekpare Cam Kapaklı	1" - 30 mt	50 lt	Opsiyonel	800	1550	1400	150	300

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,5 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- 50 lt. kapasiteli paslanmaz çelikten üretilmiş köpük tankı bulunmaktadır. İsteğe bağlı olarak tank kapasitesi artırılabilir.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbekten su beslemelidir. Su yolları pirinç ve paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" köpük lansı bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.
- 50 lt. %3 AFFF (Aqueous Film Forming Foam) Köpük bulunmaktadır. İsteğe bağlı olarak köpük kapasitesi artırılabilir.
- 1" köpük melanjörü bulunmaktadır.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI


- Demonte yekpare sac kapaklı, paslanmaz kulplu veya Demonte yekpare cam kapaklıdır.
- Üzerinde uyarıcı yazılar mevcuttur.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.

KÖPÜKLÜ SİSTEM YANGIN DOLABI

YASSI HORTUMLU



► K4-212.1

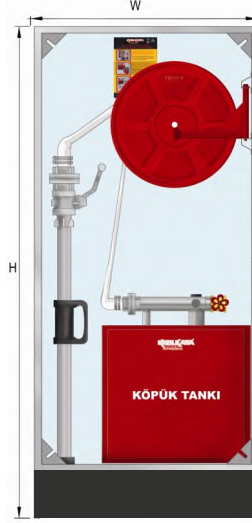

► K4-215.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C fırınlanarak boyanır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda yangın dolaplarımızın kapağı ve kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilir.

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TANK KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	H ₁ mm	H ₂ mm	D mm
K4-212.1	Gömme - Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Paslanmaz Kulplu	2" - 20 mt	50 lt	Opsiyonel	800	1550	1400	150	300
K4-212.3	Gömme - Sıva Üstü	Yekpare Sac Kapaklı, Paslanmaz Kulplu	2" - 30 mt	50 lt	Opsiyonel	800	1550	1400	150	300
K4-215.1	Gömme - Sıva Üstü	Yekpare Cam Kapaklı	2" - 20 mt	50 lt	Opsiyonel	800	1550	1400	150	300
K4-215.3	Gömme - Sıva Üstü	Yekpare Cam Kapaklı	2" - 30 mt	50 lt	Opsiyonel	800	1550	1400	150	300

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,5 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- 50lt. kapasiteli paslanmaz çelikten üretilmiş köpük tankı bulunmaktadır. İsteğe bağlı olarak tank kapasitesi artırılabilir.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Makara sisteminin 270° açılı ile açılmasını sağlayan makara kolu mevcuttur.
- 2" Şiber vana bulunmaktadır.
- 2" Ağır tip köpük lansı ve 2" hortum rekoru bulunmaktadır.
- 2" Yassı tip yangın hortumludur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine tel ile sıkma yöntemi ile birbirine bağlanmıştır.
- 50 lt. kapasiteli paslanmaz çelikten üretilmiş köpük tankı bulunmaktadır. İsteğe bağlı olarak tank kapasitesi artırılabilir.
- 50 lt. %3 AFFF (Aqueous Film Forming Foam) Köpük bulunmaktadır. İsteğe bağlı olarak köpük kapasitesi artırılabilir.
- 1" köpük melanjörü bulunmaktadır.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte yekpare sac kapaklı, paslanmaz kulplu veya Demonte yekpare cam kapaklıdır.
- Üzerinde uyarıcı yazılar mevcuttur.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet cıvata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.

KÖPÜKLÜ SİSTEM ARABALI YANGIN HORTUM MAKARASI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ



► K7-121.3

- Arabalı sistem makaralarda kullanılan uzun hortumlar sayesinde uzak mesafelere ulaşması ve kullanımı kolaydır. Açık ve kapalı alanlarda hidrant veya yangın vanasına bağlanarak kullanılabilir.
- Köpüklü sistem arabalı yangın hortum makarasının tüm parçaları arazi şartlarına uygun elektrostatik toz boya ile RAL 3003 kırmızı renkte 200°C fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.

KOD	KULLANIM YERİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TANK KAPASİTE
K7-121.3	Açık Alanlar ve Bina İçi Kullanımlar	1" - 30 mt	50 lt
K7-121.4	Açık Alanlar ve Bina İçi Kullanımlar	1" - 40 mt	50 lt
K7-121.5	Açık Alanlar ve Bina İçi Kullanımlar	1" - 50 mt	50 lt

► MAKARASI

- Göbekten su beslemelidir. Su yolları pirinç ve paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- 2"x1" reduksiyon bulunmaktadır.
- 1" köpük lansı bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş 3 m. uzunluğunda bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.
- 1" köpük melanjörü bulunmaktadır.
- 50 lt. kapasiteli paslanmaz çelik den üretilmiş köpük tankı bulunmaktadır. İsteğe bağlı olarak tank kapasitesi artırılabilir.
- 50 lt. %3 AFFF (Aqueous Film Forming Foam) Köpük bulunmaktadır. İsteğe bağlı olarak köpük kapasitesi artırılabilir.



