

Bölüm 5

Yangın Söndürme Tüpleri, Yangın Tüp Dolapları ve Muhtelif Dolaplar

YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ

KURU KİMYEVİ TOZLU YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ (ABC-KKT-YSC)



KAPASİTE	CİNSİ	SÖNDÜRME SINIFI	ÇALIŞMA BASINCI	TEST BASINCI	PÜSKÜRTME UZAKLIĞI
1 kg	Portatif Tip	A,B,C	17 Bar	25 Bar	3 - 4 m.
2 kg	Portatif Tip	A,B,C	17 Bar	25 Bar	3 - 4 m.
4 kg	Portatif Tip	A,B,C	17 Bar	25 Bar	3 - 4 m.
6 kg	Portatif Tip	A,B,C	17 Bar	25 Bar	4 - 5 m.
9 kg	Portatif Tip	A,B,C	17 Bar	25 Bar	4 - 5 m.
12 kg	Portatif Tip	A,B,C	17 Bar	25 Bar	4 - 5 m.
12 kg	Mobil Tip	A,B,C	18 Bar	25 Bar	4 - 5 m.
25 kg	Mobil Tip	A,B,C	18 Bar	25 Bar	4 - 5 m.
50 kg	Mobil Tip	A,B,C	18 Bar	30 Bar	4 - 5 m.
250 kg	Römörklu Tip	A,B,C	22 Bar	33 Bar	10 - 12 m.

- Yanıcı malzemelerin, parlayıcı sıvıların oluşturduğu yangınlarda tercih edilir.

- CE 0036 Belgeli.
- TS 862 EN 3 Belgeli.
- ISO 9001 Belgeli.
- 2 yıl garantili.
- Manometreli.
- 1,5 mm sac dan imal edilmiş sıvama gövde.
- N2 (Azot) itici gazlı.
- -20°C / +60°C çalışma sıcaklığı.
- Emniyet ventilli valf.
- Askı aparatlıdır.
- Modele ve kapasiteye uygun araba ve tekerlekler.
- Söndürme maddesi kuru kimyevi toz.

YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ

KARBONDİOKSİTLİ (CO₂) YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI

- CE 0036 Belgeli.
- TS 862 EN 3 Belgeli.
- ISO 9001 Belgeli.
- 2 yıl garantili.
- Söndürme maddesi karbondioksit gazı.
- Gövdesi çelik çekme , kaynak dikişsiz, yekpare imal edilmiştir.
- -20°C / +60°C çalışma sıcaklığı.
- Emniyet ventilli valf.
- Modele ve kapasiteye uygun araba ve tekerlekler.

KAPASİTE	CİNSİ	SÖNDÜRME SINIFI	ÇALIŞMA BASINCI	TEST BASINCI	PÜSKÜRTME UZAKLIĞI
2 kg	Portatif Tip	B,C	150 Bar	250 Bar	2 m.
5 kg	Portatif Tip	B,C	150 Bar	250 Bar	4 m.
10 kg	Mobil Tip	B,C	150 Bar	250 Bar	6 m.
30 kg	Mobil Tip	B,C	150 Bar	250 Bar	6 m.
45 kg	Mobil Tip	B,C	150 Bar	250 Bar	6 m.

- Özellikle parlayabilir sıvılar ve elektrik tehlikelerinin oluşturduğu yangınlarda tercih edilir.

KÖPÜKLÜ YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI



- CE 0036 Belgeli.
- TS 862 EN 3 Belgeli.
- ISO 9001 Belgeli.
- 2 yıl garantili.
- N₂ (Azot) itici gazlı.
- Gövdesi çelik çekme , kaynak dikişsiz, yekpare imal edilmiştir.
- +4°C / +60°C çalışma sıcaklığı.
- Emniyet ventilli valf.
- Askı aparatlıdır.
- Modele ve kapasiteye uygun araba ve tekerlekler.
- Söndürme maddesi AFFF köpük.

KAPASİTE	CİNSİ	SÖNDÜRME SINIFI	ÇALIŞMA BASINCI	TEST BASINCI	PÜSKÜRTME UZAKLIĞI
6 kg	Portatif Tip	A,B	17 Bar	25 Bar	3 - 4 m.
9 kg	Portatif Tip	A,B	17 Bar	25 Bar	3 - 4 m.
25 kg	Mobil Tip	A,B	17 Bar	25 Bar	4 - 5 m.
50 kg	Mobil Tip	A,B	17 Bar	30 Bar	4 - 5 m.

- Solvent, Kolanya, alkol, sünger, ahşap, ağaç, kağıt depolanmasının oluşturduğu yangınlarda tercih edilir.

YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ

HALOKARBON GAZLI YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI



- CE 0036 Belgeli.
- TS 862 EN 3 Belgeli.
- ISO 9001 Belgeli.
- 2 yıl garantili.
- N2 (Azot) itici gazlı.
- Gövdesi çelik çekme , kaynak dikişsiz, yekpare imal edilmiştir.
- -20°C / +60°C çalışma sıcaklığı.
- Emniyet ventilli valf.
- Askı aparatlıdır.
- Söndürme maddesi Halokarbon Gaz

KAPASİTE	CİNSİ	SÖNDÜRME SINIFI	ÇALIŞMA BASINCI	TEST BASINCI	PÜSKÜRTME UZAKLIĞI
1 kg	Portatif Tip	A,B	17 Bar	25 Bar	3 - 4 m.
2 kg	Portatif Tip	A,B	17 Bar	25 Bar	3 - 4 m.
4 kg	Portatif Tip	A,B	17 Bar	25 Bar	3 - 4 m.
6 kg	Portatif Tip	A,B	17 Bar	25 Bar	3 - 4 m.
12 kg	Portatif Tip	A,B	17 Bar	25 Bar	3 - 4 m.

- Bilgi işlem odaları, UPS, bilgisayarlı ortamlar, yüksek gerilim panoları, trafolar, elektronik devreler ve cihazların oluşturduğu yangınlarda tercih edilir.

SULU YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI



- CE 0036 Belgeli.
- TS 862 EN 3 Belgeli.
- ISO 9001 Belgeli.
- 2 yıl garantili.
- N2 (Azot) itici gazlı.
- Gövdesi çelik çekme , kaynak dikişsiz, yekpare imal edilmiştir.
- -20°C / +60°C çalışma sıcaklığı.
- Emniyet ventilli valf.
- Askı aparatlıdır.
- Söndürme maddesi Su.

KAPASİTE	CİNSİ	SÖNDÜRME SINIFI	ÇALIŞMA BASINCI	TEST BASINCI	PÜSKÜRTME UZAKLIĞI
6 kg	Portatif Tip	A	17 Bar	25 Bar	3 - 4 m.

- Kağıt, pamuk, saman, odun, kömür, tekstil, ürünleri gibi organik kökenli maddelerin oluşturduğu yangınlarda tercih edilir.

YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ

D METAL TOZLU YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI




KAPASİTE	CİNSİ	SÖNDÜRME SINIFI	ÇALIŞMA BASINCI	TEST BASINCI	PÜSKÜRTME UZAKLIĞI
6 kg	Portatif Tip	A,B	150 Bar	250 Bar	2 m.
12 kg	Portatif Tip	A,B	150 Bar	250 Bar	4 m.
50 kg	Mobil Tip	A,B	150 Bar	250 Bar	6 m.

- Yüksek ısıda yanan ve zor tutuşan sodyum, potasyum, titanyum ,magnezyum, kalsiyum, alüminyum gibi hafif metallerin oluşturduğu yangınlarda tercih edilir.

- CE 0036 Belgeli.
- TS 862 EN 3 Belgeli.
- ISO 9001 Belgeli.
- 2 yıl garantili.
- Söndürme maddesi D Metal tozu
- Gövdesi çelik çekme , kaynak dikişsiz, yekpare imal edilmiştir.
- 30°C / +60°C çalışma sıcaklığı.
- Emniyet ventilli valf.
- Askı aparatlıdır.
- Modele ve kapasiteye uygun araba ve tekerlekler

YANGIN TÜP DOLABI

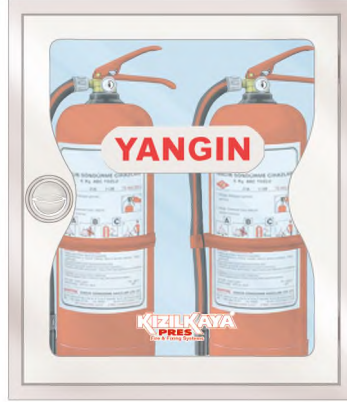

► K-01.014



► K-01.120

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTÉ KAPAK CİNSİ	TÜP KAPASİTESİ	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W1 mm	H1 mm
K-01.013	GÖMME	Demonte sac kapaklı	2 Adet 6 kg	OPSİYONEL	600	700	200	560	660
K-01.014	GÖMME	Demonte cam kapaklı	2 Adet 6 kg	OPSİYONEL	600	700	200	560	660
K-01.023	SIVA ÜSTÜ	Demonte sac kapaklı	2 Adet 6 kg	OPSİYONEL	600	700	200	600	700
K-01.024	SIVA ÜSTÜ	Demonte cam kapaklı	2 Adet 6 kg	OPSİYONEL	600	700	200	600	700
K-01.120	SIVA ÜSTÜ	Dekoratif Model	1 Adet 6 kg	OPSİYONEL	350	700	200	350	700

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,5 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- İçerisine 6 kg. yangın tüpünü alabilecek kapasitededir.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte sac kapaklı radiuslu çerçeveli ve paslanmaz kulplu veya demonte cam kapaklı radiuslu çerçeveli ve paslanmaz kulplu olarak üretilir.
- Üzerinde uyarıcı yazılar mevcuttur.
- Demonte kapaklarımız Yangın Tüp Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet cıvata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve boy menteşelidir, isteğe bağlı paslanmaz menteşe veya gizli menteşe olarak da üretilir.

► GENEL ÖZELLİKLER

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri 200°C fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilir.

MUHTELİF DOLAPLAR

İTFAİYE DOLUM AĞZI DOLABI



TEÇHİZAT DOLABI

