


YANGIN DOLABI**1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ
ÇERÇEVELİ YEKPARE CAM KAPAKLI, KROMAJ KULPLU, YATAY ÇİFT TÜP HAZNELİ**

► SE1-1516.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boyası ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarınızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

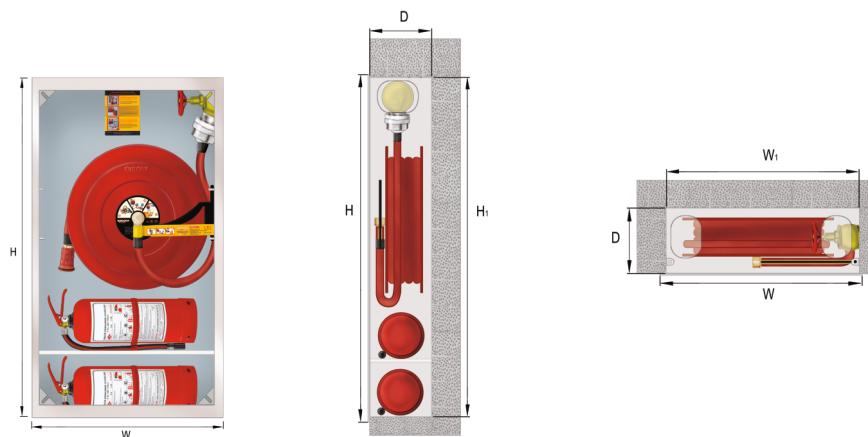

| KOD | UYGULAMA ŞEKLİ | DEMONTED KAPAK CİNSİ | HORTUM ÇAP & KAPASİTE | TÜP KAPASİTE | AYDINLATMA | W mm | H mm | D mm | W mm | H1 mm |
|------------|----------------|--|-----------------------|--------------|------------|------|------|------|------|-------|
| SE1-1516.1 | Gömme | Çerçevevi Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu | 1" - 20 mt | 2 Adet 6 kg | Opsiyonel | 700 | 1200 | 200 | 660 | 1160 |
| SE1-1516.2 | Gömme | Çerçevevi Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu | 1" - 25 mt | 2 Adet 6 kg | Opsiyonel | 700 | 1200 | 200 | 660 | 1160 |
| SE1-1516.3 | Gömme | Çerçevevi Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu | 1" - 30 mt | 2 Adet 6 kg | Opsiyonel | 700 | 1200 | 200 | 660 | 1160 |
| SE1-1526.1 | Sıva Üstü | Çerçevevi Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu | 1" - 20 mt | 2 Adet 6 kg | Opsiyonel | 700 | 1200 | 200 | 700 | 1200 |
| SE1-1526.2 | Sıva Üstü | Çerçevevi Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu | 1" - 25 mt | 2 Adet 6 kg | Opsiyonel | 700 | 1200 | 200 | 700 | 1200 |
| SE1-1526.3 | Sıva Üstü | Çerçevevi Yekpare Cam Kapaklı, Kromaj Kulplu | 1" - 30 mt | 2 Adet 6 kg | Opsiyonel | 700 | 1200 | 200 | 700 | 1200 |

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasarlarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbekten su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yuva sert yangın hortumludur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPAGI

- Demonte yekpare cam kapaklı, çerçevevi ve kromaj kulpludur.
- 4 mm temperli füme camın üzerinde serigrafi baskılı uyarıcı yazılar 700°C de fırınlanmıştır.
- Demonte kapaklarımıza Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımıza 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.