


## YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ  
DEMONTÉ CAM TEK KAPAKLI, ÇİFT MAKARALI, YATAY TEK TÜP HAZNELİ

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

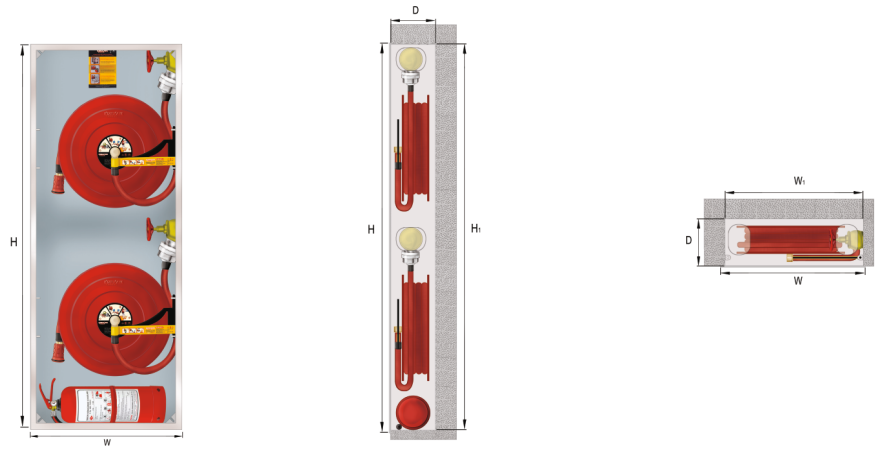

## ► SE1-2314.1

| KOD        | UYGULAMA ŞEKLİ | DEMONTÉ KAPAK CİNSİ | HORTUM ÇAP & KAPASİTE | TÜP KAPASİTE | AYDINLATMA | W mm | H mm | D mm | W <sub>1</sub> mm | H <sub>1</sub> mm |
|------------|----------------|---------------------|-----------------------|--------------|------------|------|------|------|-------------------|-------------------|
| SE1-2314.1 | Gömme          | Demonte Cam Kapaklı | 1" - 20 mt            | 1 Adet 6 kg  | Opsiyonel  | 700  | 1800 | 200  | 660               | 1760              |
| SE1-2314.2 | Gömme          | Demonte Cam Kapaklı | 1" - 25 mt            | 1 Adet 6 kg  | Opsiyonel  | 700  | 1800 | 200  | 660               | 1760              |
| SE1-2314.3 | Gömme          | Demonte Cam Kapaklı | 1" - 30 mt            | 1 Adet 6 kg  | Opsiyonel  | 700  | 1800 | 200  | 660               | 1760              |
| SE1-2324.1 | Sıva Üstü      | Demonte Cam Kapaklı | 1" - 20 mt            | 1 Adet 6 kg  | Opsiyonel  | 700  | 1800 | 200  | 700               | 1800              |
| SE1-2324.2 | Sıva Üstü      | Demonte Cam Kapaklı | 1" - 25 mt            | 1 Adet 6 kg  | Opsiyonel  | 700  | 1800 | 200  | 700               | 1800              |
| SE1-2324.3 | Sıva Üstü      | Demonte Cam Kapaklı | 1" - 30 mt            | 1 Adet 6 kg  | Opsiyonel  | 700  | 1800 | 200  | 700               | 1800              |

## ► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

## ► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbektan su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açılı açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yangın hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

## ► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte cam kapaklı, radius çerçeveli ve kromaj kulpludur.
- 4 mm temperli füme camın üzerinde serigrafi baskılı uyarıcı yazılar 700°C de fırınlanmıştır.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve boy menteşelidir, isteğe bağlı paslanmaz menteşe veya gizli menteşe olarak da üretilebilir.