



YANGIN DOLABI

1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ

YEKPARE SAC ÇİFT KAPAKLI, KENDİNDEN KULPLU, ÇİFT MAKARALI, YATAY TEK TÜP HAZNELİ

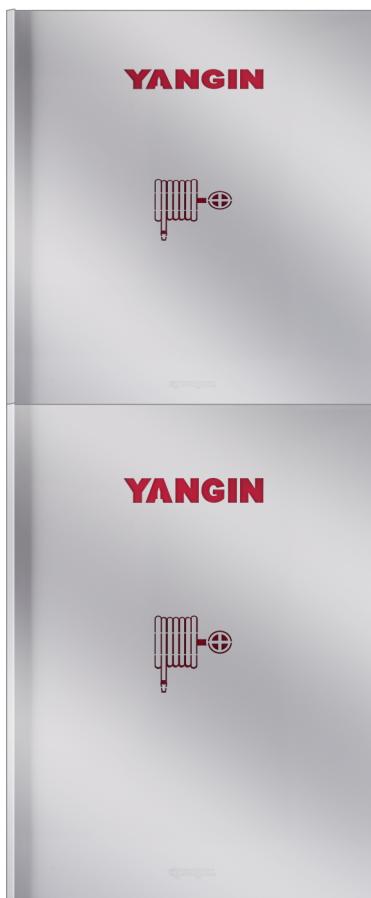

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boyası ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarınızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

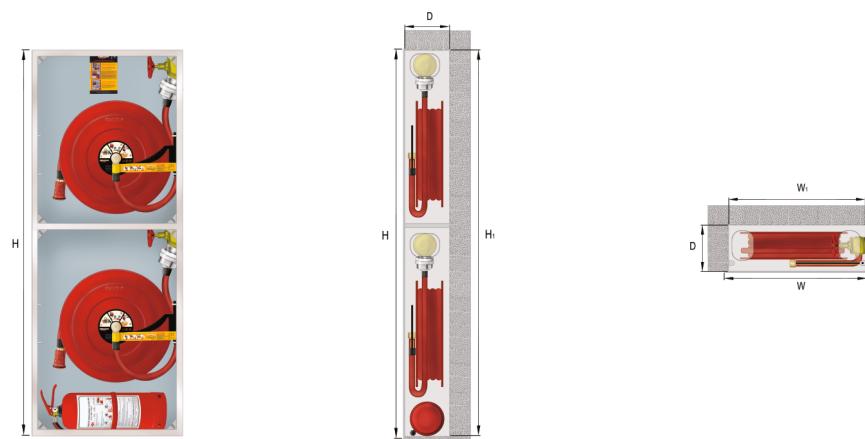

▶ SE1-2411.1

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTE KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W ₁ mm	H ₁ mm
SE1-2411.1	Gömme	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	660	1760
SE1-2411.2	Gömme	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	660	1760
SE1-2411.3	Gömme	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	660	1760
SE1-2421.1	Sıva Üstü	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	700	1800
SE1-2421.2	Sıva Üstü	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 25 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	700	1800
SE1-2421.3	Sıva Üstü	Yekpare Sac Çift Kapaklı, Kendinden Kulplu	1" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1800	200	700	1800

▶ YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasarlarımzı gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

▶ YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbekten su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası veya 2"x1" redüksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarı sert yanım hortumudur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi serçeşirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

▶ YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte yekpare sac kapaklı ve kendinden kulpludur.
- Üzerinde lazer kesim uyarıcı yazılar mevcuttur.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.