


YANGIN DOLABI**1" YARI SERT HORTUMLU GÖBEKTEN SU BESLEMELİ**

ÇERÇEVELİ YEKPARE CAM ÇİFT KAPAKLI, KROMAJ KULPLU, ÇİFT MAKARALI, DİKEY ÇİFT TÜP HAZNELİ



► SE1-2616.1

- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boyası ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri ile 200°C de fırınlanarak boyanır. Mimari tercihleriniz doğrultusunda istediğiniz RAL rengini opsyonel olarak tercih edebilirsiniz.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-1 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarınızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilabilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilabilir.

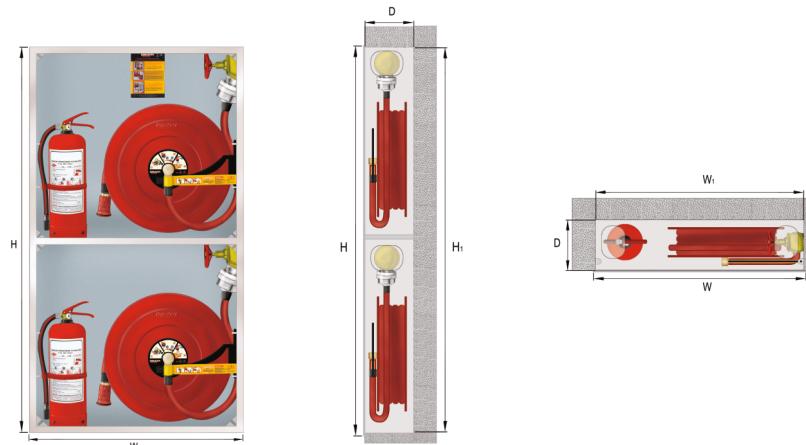

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTİ KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W _i mm	H _i mm
SE1-2616.1	Gömme	Çerçevevi Yekpare Cam Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	810	1560
SE1-2616.2	Gömme	Çerçevevi Yekpare Cam Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	810	1560
SE1-2616.3	Gömme	Çerçevevi Yekpare Cam Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	810	1560
SE1-2626.1	Sıva Üstü	Çerçevevi Yekpare Cam Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 20 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	850	1600
SE1-2626.2	Sıva Üstü	Çerçevevi Yekpare Cam Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 25 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	850	1600
SE1-2626.3	Sıva Üstü	Çerçevevi Yekpare Cam Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	1" - 30 mt	2 Adet 6 kg	Opsiyonel	850	1600	200	850	1600

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasarlarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Göbekten su beslemelidir. Su yolları paslanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Makara sisteminin 270° açı ile açılmasını sağlayan 6 mm yekpare makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2"x1" reduksiyon bulunmaktadır.
- 1" Jet/Sprey/Kapama ayarlarına sahip nozul bulunmaktadır.
- 1" Yuvarlak yarım sert yangın hortumludur.
- Makaranın vanadan su beslemesini sağlayan içi sertleştirilmiş bağlantı hortumu mevcuttur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine hidrolik pres ile birbirine bağlanmıştır.
- Makaraların tamamı test edilmiştir.

► YANGIN DOLABININ KAPASI

- Demonte yekpare cam kapaklı, çerçevevi ve kromaj kulpludur.
- 4 mm temperli füme camın üzerinde serigrafi baskılı uyarıcı yazılar 700°C de fırınlanmıştır.
- Demonte kapaklarımıza Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımıza 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.