


YANGIN DOLABI**YASSI HORTUMLU**
DEMONTİ CAM KAPAKLI, TÜP HAZNELİ

► SE2-2314.1

- İsteğe bağlı olarak 2½" yassi tip yanım hortumu, 2½" yanım vanası ve 2½" yanım lansı da tercih edilebilir.
- Yangın Dolaplarınızın tüm parçaları elektrostatik toz boyası ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri 200°C fırınlanarak boyanır.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-2 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarınızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

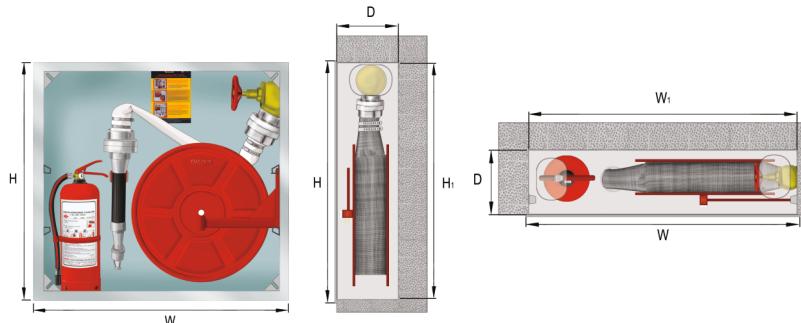

| KOD | UYGULAMA ŞEKLİ | DEMONTİ KAPAK CİNSİ | HORTUM ÇAP & KAPASİTE | TÜP KAPASİTE | AYDINLATMA | W mm | H mm | D mm | W mm | H mm |
|------------|----------------|---------------------|-----------------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|
| SE2-2314.1 | Gömme | Demonte Cam Kapaklı | 2" - 20 mt | 1 Adet 6 kg | Opsiyonel | 750 | 700 | 200 | 710 | 660 |
| SE2-2314.3 | Gömme | Demonte Cam Kapaklı | 2" - 30 mt | 1 Adet 6 kg | Opsiyonel | 750 | 700 | 200 | 710 | 660 |
| SE2-2324.1 | Sıva Üstü | Demonte Cam Kapaklı | 2" - 20 mt | 1 Adet 6 kg | Opsiyonel | 750 | 700 | 200 | 750 | 700 |
| SE2-2324.3 | Sıva Üstü | Demonte Cam Kapaklı | 2" - 30 mt | 1 Adet 6 kg | Opsiyonel | 750 | 700 | 200 | 750 | 700 |

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yanım vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasarlarım gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Makara sisteminin 270° açı ile açılmasını sağlayan makara kolu mevcuttur.
- 2" Yanım vanası ve 2" hortum rekoru bulunmaktadır.
- 2" Yanım lansı ve 2" hortum rekoru bulunmaktadır.
- 2" Yassi tip yanım hortumludur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine tel ile sıkma yöntemi ile birbirine bağlanmıştır.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte cam kapaklı, radius çerçeveli ve kromaj kulpludur.
- 4 mm temperli füme camın üzerinde serigrafi baskılı uyarı yazıları 700°C de fırınlanmıştır.
- Demonte kapaklarım Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarım 180° açılabilir ve boy menteşelidir, isteğe bağlı paslanmaz menteşe veya gizli menteşe olarak da üretilebilir.