


YANGIN DOLABI


YASSI HORTUMLU

YEKPARE CAM KAPAKLI, YATAY TÜP HAZNELİ

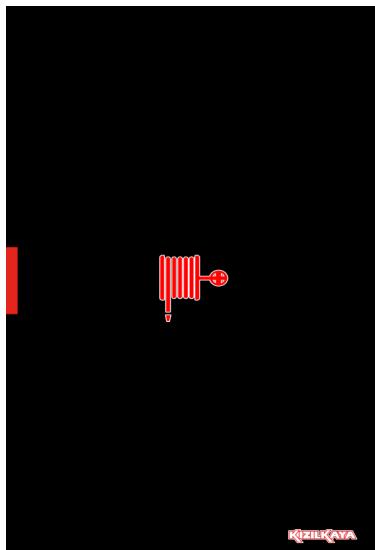

► SE2-2515.1

- İsteğe bağlı olarak 2½" yassi tip yanın hortumu, 2½" yanın vanası ve 2½" yanın lansı da tercih edilebilir.
- Yangın Dolaplarınızın tüm parçaları elektrostatik toz boyası ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri 200°C fırınlanarak boyanır.
- Bu model Yangın Dolaplarınız EN 671-2 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarınızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

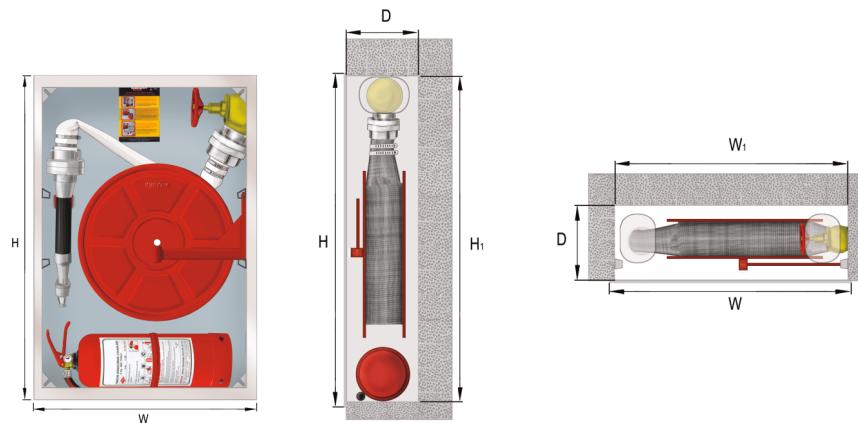

| KOD | UYGULAMA ŞEKLİ | DEMONTİ KAPAK CİNSİ | HORTUM ÇAP & KAPASİTE | TÜP KAPASİTE | AYDINLATMA | W mm | H mm | D mm | W, mm | H, mm |
|------------|----------------|---------------------|-----------------------|--------------|------------|------|------|------|-------|-------|
| SE2-2515.1 | Gömme | Yekpare Cam Kapaklı | 2" - 20 mt | 1 Adet 6 kg | Opsiyonel | 700 | 1000 | 200 | 660 | 960 |
| SE2-2515.3 | Gömme | Yekpare Cam Kapaklı | 2" - 30 mt | 1 Adet 6 kg | Opsiyonel | 700 | 1000 | 200 | 660 | 960 |
| SE2-2525.1 | Siva Üstü | Yekpare Cam Kapaklı | 2" - 20 mt | 1 Adet 6 kg | Opsiyonel | 700 | 1000 | 200 | 700 | 1000 |
| SE2-2525.3 | Siva Üstü | Yekpare Cam Kapaklı | 2" - 30 mt | 1 Adet 6 kg | Opsiyonel | 700 | 1000 | 200 | 700 | 1000 |

► YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yanın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya siva üstü olarak üretilmektedir.

► YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Makara sisteminin 270° açı ile açılmasını sağlayan makara kolu mevcuttur.
- 2" Yanın vanası ve 2" hortum rekoru bulunmaktadır.
- 2" Yanın lansı ve 2" hortum rekoru bulunmaktadır.
- 2" Yassi tip yanın hortumluştur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine tel ile sıkma yöntemi ile birbirine bağlanmıştır.

► YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte yekpare cam kapaklıdır.
- 4 mm temperli ve tamamı siyah camın üzerinde serigrafi baskılı uyarıcı yazılar 700°C de fırınlanmıştır.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet civata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.