YANGIN DOLABI

YASSI HORTUMLU

ÇERÇEVELİ YEKPARE CAM ÇİFT KAPAKLI, KROMAJ KULPLU, ÇİFT MAKARALI, YATAY TEK TÜP HAZNELİ

- İsteğe bağlı olarak 2½" yassı tip yangın hortumu, 2½" yangın vanası ve 2½" yangın lansı da tercih edilebilir.
- Yangın Dolaplarımızın tüm parçaları elektrostatik toz boya ile isteğe bağlı olarak RAL 9010 beyaz, RAL 3003 kırmızı veya RAL 1013 şampanya renkleri 200°C fırınlanarak boyanır.
- Bu model Yangın Dolaplarımız EN 671-2 standartlarındadır.
- Mimari tercihleriniz doğrultusunda Yangın Dolaplarımızın kapağı veya kasası paslanmaz çelik ve dekoratif kesimli üretilebilir.
- Tüm modellerimiz ön ve arka açılır kapak olarak üretilebilir.

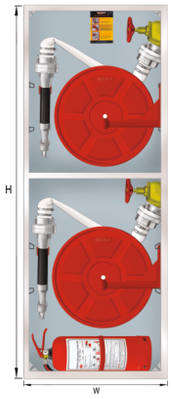





SE2-3016.1

KOD	UYGULAMA ŞEKLİ	DEMONTE KAPAK CİNSİ	HORTUM ÇAP & KAPASİTE	TÜP KAPASİTE	AYDINLATMA	W mm	H mm	D mm	W_1 mm	H_1 mm
SE2-3016.1	Gömme	Çerçeveli Yekpare Cam Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	2" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1600	200	660	1560
SE2-3016.3	Gömme	Çerçeveli Yekpare Cam Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	2" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1600	200	660	1560
SE2-3026.1	Sıva Üstü	Çerçeveli Yekpare Cam Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	2" - 20 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1600	200	700	1600
SE2-3026.3	Sıva Üstü	Çerçeveli Yekpare Cam Çift Kapaklı, Kromaj Kulplu	2" - 30 mt	1 Adet 6 kg	Opsiyonel	700	1600	200	700	1600

YANGIN DOLABININ KASASI

- 1,2 mm DKP sacdan üretilmektedir.
- Yangın vanasının montajı için kasanın 4 köşesinde kapakçıklar mevcuttur.
- Makaranın sağa veya sola takılabilmesini sağlayan aparatlar mevcuttur.
- Kasalarımız gömme veya sıva üstü olarak üretilmektedir.

YANGIN DOLABININ MAKARASI

- Makara sisteminin 270° açı ile açılmasını sağlayan makara kolu mevcuttur.
- 2" Yangın vanası ve 2" hortum rekoru bulunmaktadır.
- 2" Yangın lansı ve 2" hortum rekoru bulunmaktadır.
- 2" Yassı tip yangın hortumludur.
- Tüm bağlantılar kelepçe yerine tel ile sıkma yöntemi ile birbirine bağlanmıştır.

YANGIN DOLABININ KAPAĞI

- Demonte yekpare cam kapaklı, çerçeveli ve kromaj kulpludur.
- 4 mm temperli füme camın üzerinde serigrafi baskılı uyarıcı yazılar 700°C de fırınlanmıştır.
- Demonte kapaklarımız Yangın Dolabının kasası duvara monte edildikten sonra inşaat bitiminde 4 adet cıvata ile kasaya kolayca monte edilir.
- Kapaklarımız 180° açılabilir ve yarı gizli boy menteşelidir.

Tasarım ve ölçü değişikliği hakkımız mahfuzdur. | Ürünlerimiz TPE tarafından patentlidir.